


Funcionamento e uso

Uso em instalações de água fria.
Para acionar a torneira, basta pressionar a alavanca, conforme indicado no desenho.

Após o acionamento, o tempo de vazão é de 10 a 20 segundos.



Manutenção e Conservação



LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA :

De acordo com o produto, para a limpeza do arejador desrosqueie o mesmo com o auxílio da respectiva chave que acompanha o produto.

Retire o dispersor e lave em água corrente.



chave

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasiona o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 -
CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11)
3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 -
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
I.E.: 148.716.558.114 - MP: Av. Antônio Frederico
Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118 -
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia
CEP: 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ:
97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

7920220/1120

deca

DECAMATIC
Torneira

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

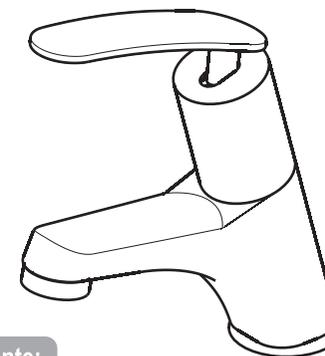

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- Guarde os equipamentos adicionais (Ex: chave do arejador) que acompanha o produto.


Economia

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da linha Decamatic, projetado para o uso racional da água. Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:

- Funciona em baixa (2mca) e alta pressão (40mca);
- Acionamento por alavanca e fechamento automático;
- Produto apropriado para uso público;

Instalação


Observe as medidas:



medidas em mm


1

Aplique massa de vedação (não acompanha o produto), conforme indicado no desenho, montando a torneira no lavatório.

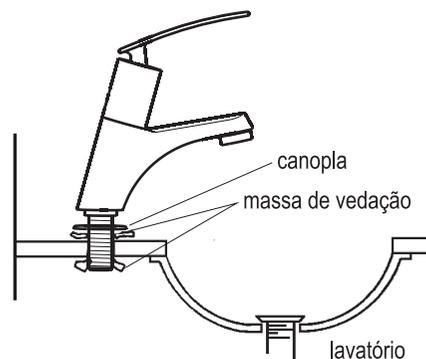

2

Coloque a porca arruela, apertando-a firmemente com o auxílio de uma ferramenta.

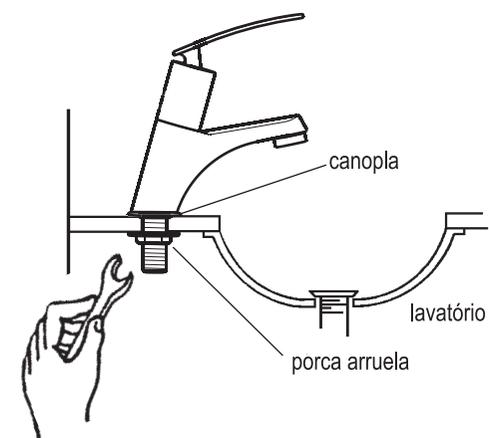

Remova o excesso de massa e instale a ligação flexível (não acompanha o produto) preferencialmente DECA que contém as instruções de instalação.