


ATENÇÃO: Feche o registro geral do banheiro para a instalação.

Os modelos 1984 com derivação, podem ser instalados no mesmo ponto d' água do lavatório ou da bacia com caixa acoplada.


Se necessário, retire o flexível do ponto de água fria e instale o registro da ducha higiênica. Para instalação do registro da ducha higiênica, passe *fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca do corpo (1), monte a canopla no corpo (1).

Rosqueie o conjunto no ponto d' água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento).

Se o ponto de água não for exclusivo, retire o tampão do registro e fixe a extremidade do flexível.




Rosqueie o flexível (2) no corpo, não esqueça de colocar a guarnição (3).

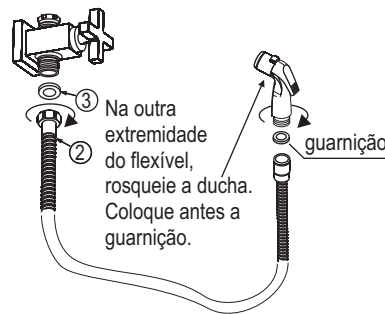


Nas instruções a seguir observe a instalação do suporte da ducha.

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Marque a posição de maior conveniência, (utilize o próprio suporte para marcar) observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6mm e coloque as buchas.



Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

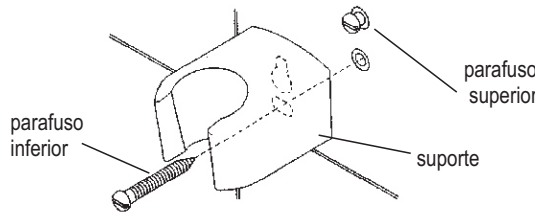


Funcionamento e uso da ducha higiênica:

Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.



Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.


Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.



ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.


VÁLVULA DE ESCOAMENTO LUXO

1 Esta válvula pode ser instalada em lavatórios e cubas com ou sem ladrão e bidês.




Desmonte a válvula de escoamento retirando o parafuso.


2 Aplique massa de vedação na válvula, montando-a no lavatório.



3 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, rosqueando no parafuso.

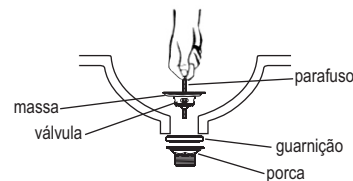


4 Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada.



Manutenção e Conservação


LIMPEZA DO AREJADOR:

Desrosqueie o arejador utilizando a chave que acompanha o produto. Retire o arejador e lave-o em água corrente.

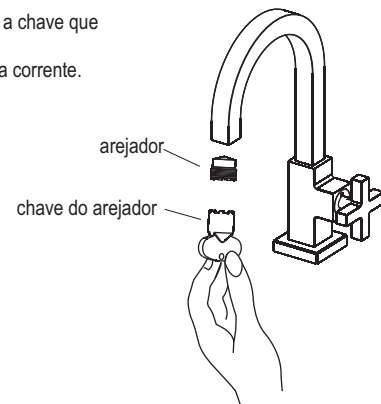

LIMPEZA DO CRIVO (DUCHA HIGIÊNICA):

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recolque-o.



LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Misturadores, Torneiras e Ducha Higiênica: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta. Mecanismo com 2 estágios de abertura. Registros: Para fechar gire e dê apenas um aperto suave

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

Apresente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

0275.61902613


IMPORTANTE:
- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.
Preserve o Meio Ambiente

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiá - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

deca


FOLHETO DE INSTRUÇÕES




1877




1178



1191




1198




1895


ACABAMENTOS LINHA C94




1878




1179



1984



4900 1 1/2" e 1 1/4"



4900 1/2", 3/4" e 1"
4916 1/2" e 3/4"

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento para Registro de Pressão e Gaveta
4916 - Acabamento + Mecanismo MVR
1877 - Misturador de Lavatório
1895 - Misturador de Bidê
1178 - Torneira de Parede

1179 - Torneira de Parede
1878 - Misturador de Parede
1191 - Torneira de Lavatório
1198 - Torneira de Lavatório Bica Alta
1984 - Ducha Higiênica

1


ACABAMENTOS:

4900 - REGISTRO DE GAVETA E 4916 REGISTRO DE PRESSÃO

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

Com o registro (1) totalmente fechado. Coloque a canopla (2) sobre o registro (1) e rosqueie manualmente o sobre-castelo (3) no registro (1). Com auxílio de uma chave de fenda rosqueie o prolongador de haste (4) na haste do registro (1).

Posicione a cruzeta (5) sobre o prolongador de haste (4) e fixe-a com o parafuso (6) utilizando a chave sextavada (7) que acompanha o produto.

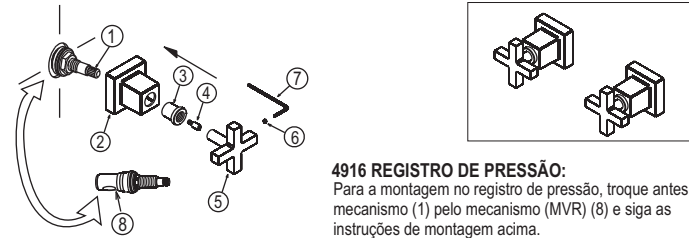

4916 REGISTRO DE PRESSÃO:

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (1) pelo mecanismo (MVR) (8) e siga as instruções de montagem acima.

2

TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1198


Aplique massa de vedação, conforme indicado no desenho, montando a torneira no lavatório.

Rosqueie a porca arruela, apertando-a firmemente, com o auxílio de uma ferramenta.

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

ATENÇÃO:

Não girar a bica para dar o aperto, isto danificará o acabamento, apenas aperte a porca arruela por debaixo do tampo.

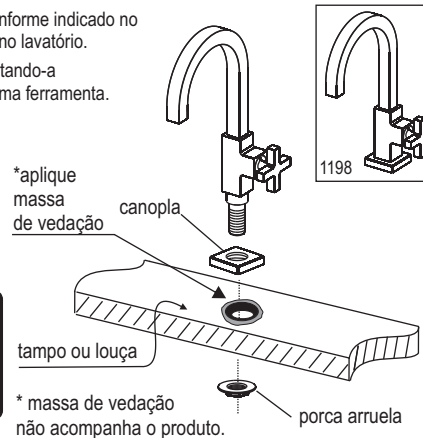

3

1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA


Instalação dos Laterais:

Monte no sub-conjunto lateral (1) os componentes (2 e 3) conforme sequência indicada abaixo, posicione o mesmo por debaixo do tampo, coloque a guarnição (4) por baixo da porca (5) e fixe o lateral (1) por cima com a mesma porca (5) rosqueando-a. Deixe para dar o aperto final na porca (2) por último, para fixar os laterais (1).

Instalação da bica: Monte a canopla (14) na bica (13) conforme sequência abaixo. Passe a bica (13) pelo furo do tampo ou louça, posicionando-a para frente, em seguida aperte a porca arruela (15), fixando todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos: Rosqueie o sobre-castelo (6) no lateral (1) e fixe o prolongador de haste (7) rosqueando-o na haste do lateral (1) utilizando uma chave de fenda. Monte a canopla (8) e fixe-a com a porca-canopla (9) (cuidado para não riscar o acabamento, se necessário proteja-o). Encaixe a cruzeta (10) na posição desejada, sobre o prolongador de haste (7) e fixe-a apertando o parafuso (11) utilizando a chave sextavada (12) que acompanha o produto.

Conecte o "T" (18) na bica (13) e em seguida conecte o "T" (18) aos laterais (1) rosqueando as porcas (17) ao mesmo, verifique se as guarnições (16) estão encaixadas corretamente conforme o desenho abaixo.

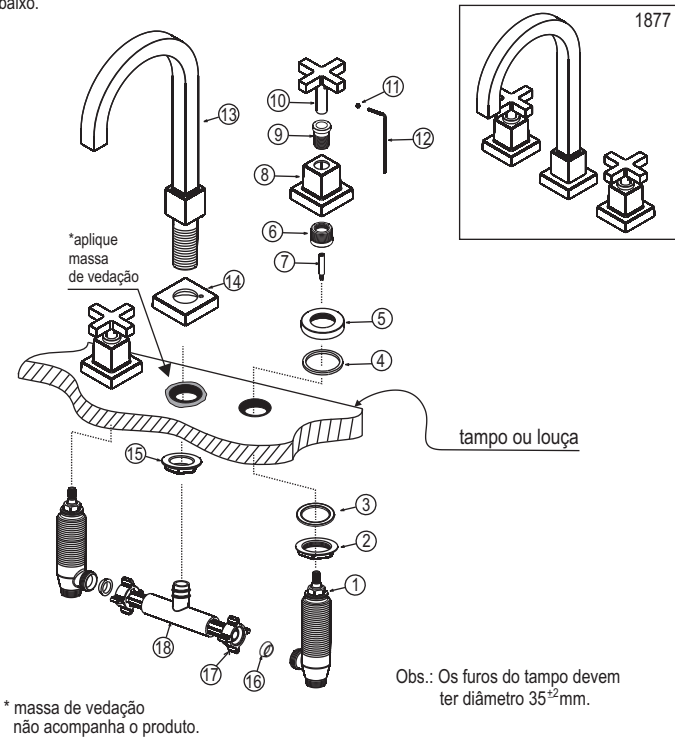

* massa de vedação não acompanha o produto.

Obs.: Os furos do tampo devem ter diâmetro 35⁺²mm.

4

1191 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA


Instalação do Lateral:

Monte no sub-conjunto lateral (1) os componentes (2 e 3) conforme sequência indicada abaixo, posicione o mesmo por debaixo do tampo, coloque a guarnição (4) por baixo da porca (5) e fixe o lateral (1) por cima com a mesma porca (5) rosqueando-a. Deixe para dar o aperto final na porca (2) por último, para fixar o lateral (1).

Instalação da bica: Posicione a guarnição (19) embaixo da chapa (14) e coloque a chapa (14) sobre o tampo ou louça, passe a bica (13) pelo respectivo furo, encaixando-a sobre o pino guia, conforme sequência abaixo. Em seguida aperte a porca arruela (15), fixando todo o conjunto.

Instalação dos Acabamentos: Rosqueie o sobre-castelo (6) no lateral (1) e fixe o prolongador de haste (7) rosqueando-o na haste do lateral (1) utilizando uma chave de fenda. Monte a canopla (8) e fixe-a com a porca-canopla (9) (cuidado para não riscar o acabamento, se necessário proteja-o). Encaixe a cruzeta (10) na posição desejada, sobre o prolongador de haste (7) e fixe-a apertando o parafuso (11) utilizando a chave sextavada (12) que acompanha o produto.

Monte os componentes 20 e 21 no "L" (18) e conecte este conjunto na bica (13) através da porca e em seguida conecte o "L" (18) ao lateral (1) rosqueando a porca (17) ao mesmo, verifique se a guarnição (16) está encaixada corretamente conforme o desenho abaixo.

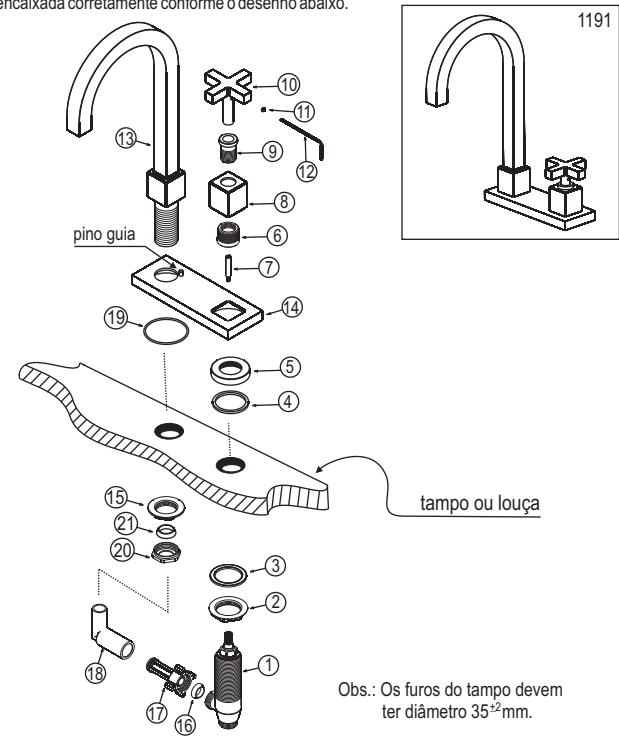


Obs.: Os furos do tampo devem ter diâmetro 35⁺²mm.

5

1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 3.

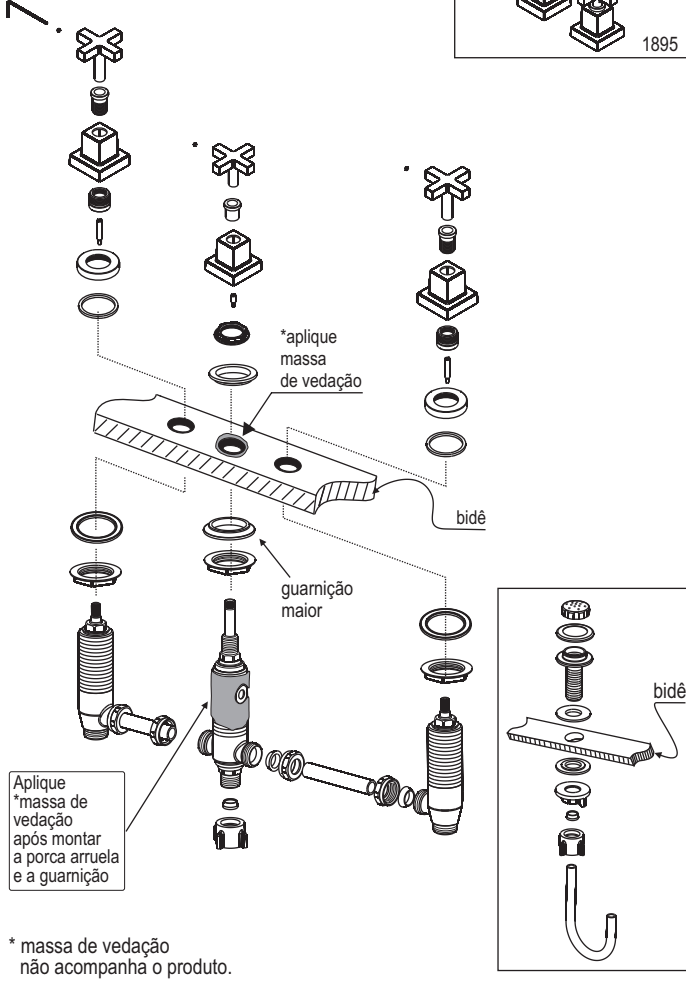


* massa de vedação não acompanha o produto.

6

1178 - TORNEIRA DE LAVATORIO - PAREDE

Feché antes o registro para instalação.


Observe a altura recomendada para a instalação:

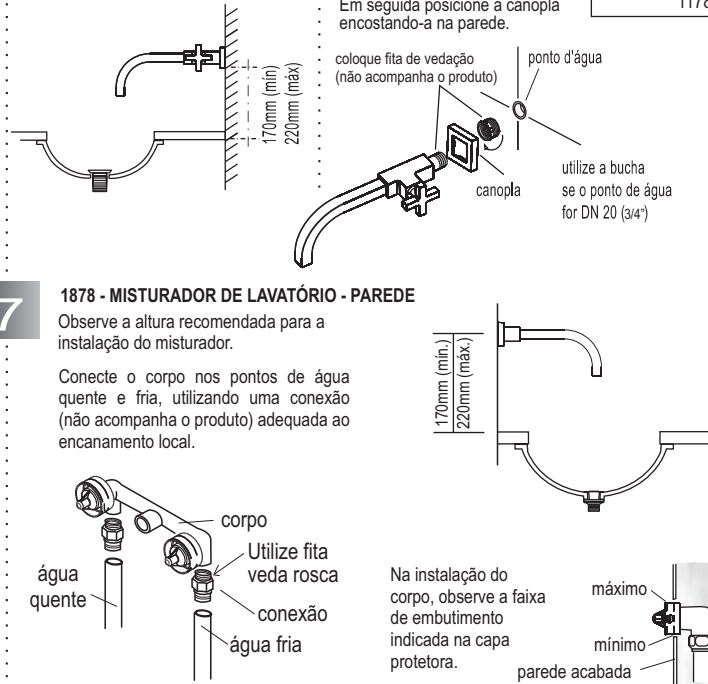

1878 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE

Observe a altura recomendada para a instalação do misturador.


Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando uma conexão (não acompanha o produto) adequada ao encanamento local.

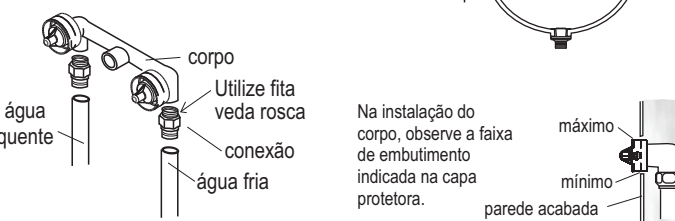

Montagem da bica:

Com o corpo (1) instalado conforme citado acima. Verifique se os mecanismos estão fechados. Retire o gabarito protetor (10), passe fita veda rosca (não acompanha o produto) na rabeta da bica (13) e rosqueie no corpo (1) até encostar na parede acabada, certifique-se que fique bem vedada. Passe o adaptador da bica (14) pela canopla (11) e rosqueie na bica (12), conforme sequência abaixo. Encaixe o conjunto na rabeta da bica (13) e fixe com os parafusos (15) utilizando a chave sextavada (16) que acompanha o produto.

Montagem dos acabamentos: Retire os gabaritos protetores plásticos (2), rosqueie o sobre-castelo (3) sobre o mecanismo do corpo (1), em seguida fixe o prolongador de haste (6) rosqueando-o na haste do mecanismo do corpo (1) utilizando uma chave de fenda. Posicione a canopla (5) e fixe-a rosqueando a porca-canopla (4) (cuidado para não riscar o acabamento, se necessário proteja-o). Coloque a cruzeta (7) na posição desejada sobre o prolongador de haste (6), fixando-a com o parafuso (8), utilizando a chave sextavada (9) que acompanha o produto.

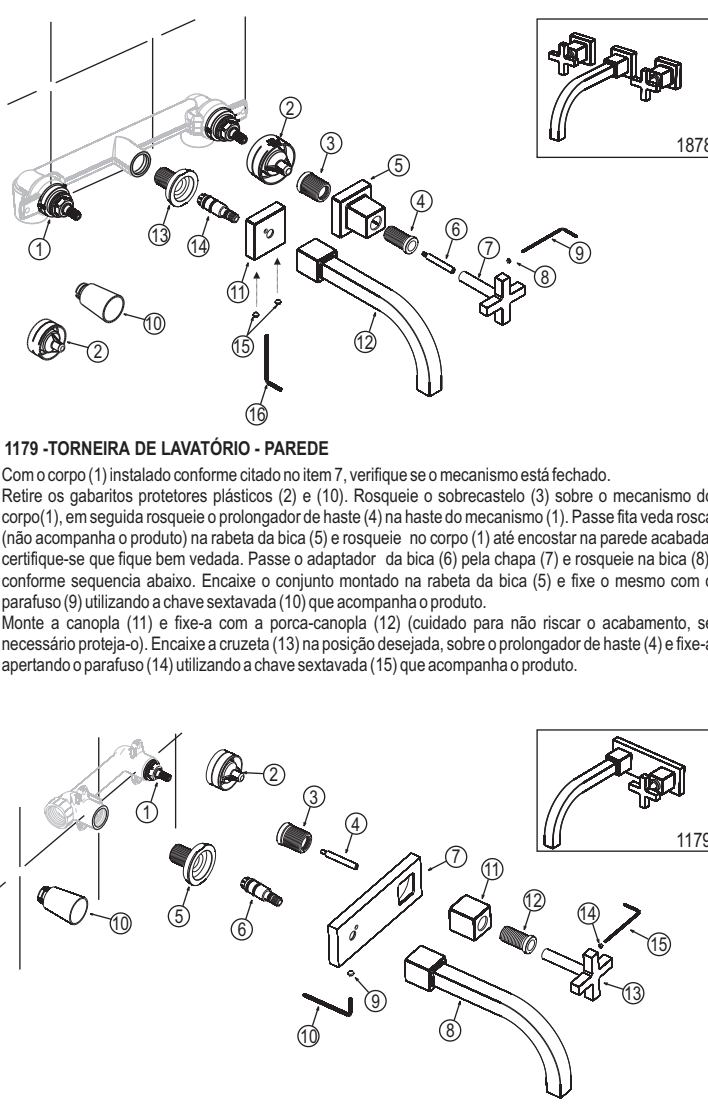

1179 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Com o corpo (1) instalado conforme citado no item 7, verifique se o mecanismo está fechado.

Retire os gabaritos protetores plásticos (2) e (10). Rosqueie o sobre-castelo (3) sobre o mecanismo do corpo (1), em seguida rosqueie o prolongador de haste (4) na haste do mecanismo (1). Passe fita veda rosca (não acompanha o produto) na rabeta da bica (5) e rosqueie no corpo (1) até encostar na parede acabada, certifique-se que fique bem vedada. Passe o adaptador da bica (6) pela chapa (7) e rosqueie na bica (8), conforme sequência abaixo. Encaixe o conjunto montado na rabeta da bica (5) e fixe o mesmo com o parafuso (9) utilizando a chave sextavada (10) que acompanha o produto.

Monte a canopla (11) e fixe-a com a porca-canopla (12) (cuidado para não riscar o acabamento, se necessário proteja-o). Encaixe a cruzeta (13) na posição desejada, sobre o prolongador de haste (4) e fixe-a apertando o parafuso (14) utilizando a chave sextavada (15) que acompanha o produto.