

deca



GARANTIA

Este aparelho é garantido contra defeitos de fabricação, por um período de 2 anos após a compra, desde que acompanhado de nota fiscal. O uso inadequado do aparelho ou a utilização de componentes não originais provocarão a perda da garantia. O elemento filtrante não está incluso nesta garantia por se tratar de um aparelho substituível com tempo de uso.

VALIDADE EM PRATELEIRA:

Este aparelho possui validade indeterminada até sua instalação, desde que conservado dentro da embalagem original, protegido de calor, umidade, poeira e contaminação.

VALIDADE APÓS INSTALAÇÃO:

Este aparelho possui validade de 10 anos. Após este período indicamos a troca do aparelho. Esta validade não se aplica ao elemento filtrante, que deve ser substituído periodicamente, conforme manual de instrução.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

deca

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

FL-0609 (C)

Produzido por 3M do Brasil Ltda.
Rua AMF do Brasil, 251/ 253 - Mairinque-SP
CNPJ 45.985.371/0063-00
Indústria Brasileira
Produto industrializado por encomenda da DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira
Tecnologia de Filtração 3M

IMPORTANTE:

- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE



deca

Com válvula para despressurização.
(Facilita a troca do refil)


FOLHETO DE INSTRUÇÕES



Filtro 1330.ENT

Para para cavalete, entrada de caixa d'água e máquina de lavar roupas

MONTAGEM

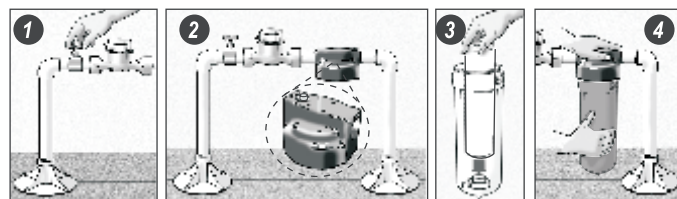

1 - Feche o registro da água do seu ponto de entrada (**Fig. 1**);

2 - Instale o aparelho após o medidor (hidrômetro).

3 - Rosqueie a cabeça do aparelho na saída do medidor, observando o sentido da seta que indica o fluxo de água. Ao final, caso a cabeça não esteja alinhada na posição desejada, não force, gire-a no sentido anti-horário até posicioná-la (**Fig. 2**).

4 - Coloque o elemento filtrante dentro do aparelho, encaixando-o na guia centralizadora do fundo do corpo (**Fig. 3**). Certifique-se de que o anel de vedação esteja na posição correta (**Fig. 4**)


5 - Rosqueie o corpo do aparelho (utilizar a chave), sempre segurando firmemente ambas as peças (cabeça e corpo).

Não é necessário o descarte de água antes da utilização do aparelho.

Válvula de despressurização (respiro) usada na troca do refil: pressione a válvula na cabeça do

filtro para eliminar a pressão.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

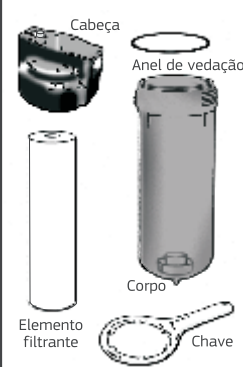

SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO

- Se em sua residência o consumo de água for de até 1.360 litros/hora, você deverá instalar o filtro conforme indicado na **Fig.A**.

- Se não houver espaço na parte inferior do cavalete, instale conforme indicado na **Fig B**- Se a água tiver alta concentração de sedimentos e impurezas, você pode instalar dois filtros em paralelo, conforme **Fig.C**.




- A instalação em paralelo aumenta a vida útil do elemento filtrante consideravelmente.

- A instalação em paralelo também é recomendada para locais onde o consumo de água é superior a 1.360 litros/hora e até 2.720 litros/hora.

- O filtro também pode ser instalado antes da caixa d'água.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Recomenda-se que a substituição do elemento filtrante seja feita a cada 3 meses, ou antes, se houver redução da vazão, o que depende da qualidade da água recebida na residência. - Limpe as peças plásticas, quando necessário, com esponja e detergente. No caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato com o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Deca tel: 0800-011-1073. Conheça também nosso site: www.deca.com.br



CUIDADOS BÁSICOS

- Evite instalar o aparelho diretamente sob a luz do sol;
- Este aparelho é indicado para ponto de entrada (POE), entrada de caixas d'água e máquinas de lavar roupas. Uso em água potável que atende a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.
- Recomendamos a reposição do aparelho após 10 anos de uso.

DADOS TÉCNICOS

Classificação do Aparelho Segundo a NBR 14908:

- Eficiência na Retenção de Partículas: Classe IV (Retêm em pelo menos 85% das partículas de 15 a 30 mm)
- **Eficiência na Redução de Cloro Livre:** Não Aplicável
- **Eficiência Bacteriológica:** Não Aplicável
- **Temperatura:** Máxima: 38°C - Mínima: 4°C
- **Vazão Nominal:** 1.360 litros/hora
- **Pressão Máxima:** 700 kPa (70 m.c.a.)
- **Pressão Mínima:** 20 kPa (2 m.c.a.)
- **Elemento Filtrante Deca: 4266.099**
- **Composição do Elemento Filtrante:** polipropileno
- **Vida útil:** Não se aplica
- **Validade do refil:** 3 meses

INFORMAÇÕES PARA ENSAIO

- **Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis:** 1,20 litros
 - **Volume de referência para ensaio de particulado:** 9.470 litros;
- Estes dados são para utilização do laboratório credenciado pelo INMETRO.
- Perda de carga: 1,7 kPa (0,17 m.c.a.)



Preto 1 x1 cor Preto