


FUNCIONAMENTO E USO


Regule a vazão e a temperatura da água, conforme figura abaixo:

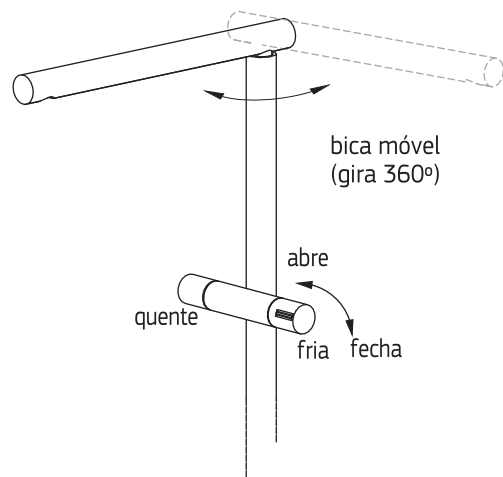

Para uma perfeita vedação, apenas gire ¼ de volta.

Limpeza das válvulas de retenção:

Caso note redução da vazão pode ser necessário a limpeza dos filtros das válvulas de retenção. Feche os registros gerais de água quente e fria do banheiro, e utilizando a chave sextavada desrosqueie o parafuso da canopla e levante-a cuidadosamente. Utilizando uma chave adequada desrosqueie a tampa da válvula de retenção e retire-a. Limpe as válvulas em água corrente e monte novamente.

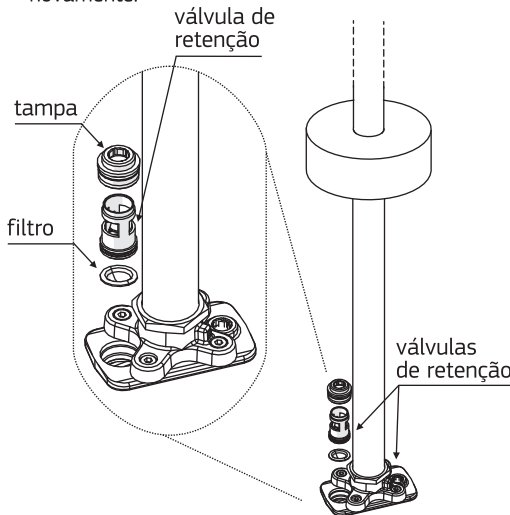

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

LIMPEZA DO AREJADOR:

Com a chave do arejador desrosqueie o mesmo no sentido anti-horário, lave-o em água corrente.

Para montar proceda da maneira inversa.

Obs.: Guarde as chaves: do arejador e sextavadas para eventuais manutenções.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Nota :

O modelo 1871-Misturador de banheira utiliza o arejador de vazão constante (azul) próprio para uso com banheiras.

E o 1865-Misturador de lavatório utiliza o arejador de 5,0L/min. (laranja).

arejador*
chave do arejador
(acompanha o produto)

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.


Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
- São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP -
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 -
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 -
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

MISTURADORES DE PISO ARTHUR CASAS

deca
FOLHETO DE INSTRUÇÕES

1871 - MISTURADOR DE BANHEIRA
1865 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO

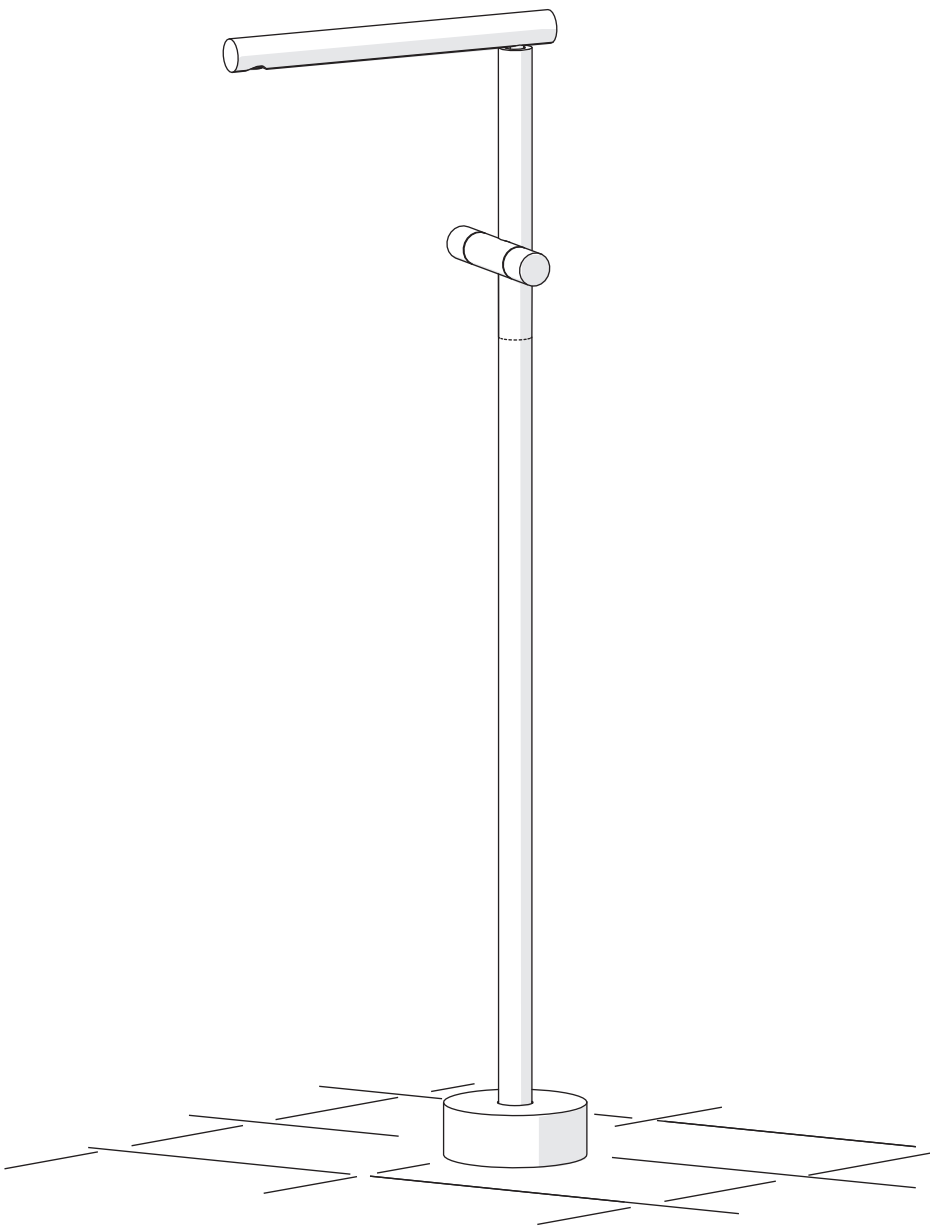


INSTALAÇÃO

Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS E BUCHAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO DEVEM SER UTILIZADOS APENAS EM PISOS DE CONCRETO OU TIJOLO MACIÇO. CASO CONTRÁRIO, ENTRE EM CONTATO COM O ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA QUE O MESMO IDENTIFIQUE O TIPO DE PISO ONDE SERÁ INSTALADO O PRODUTO E INDIQUE A FIXAÇÃO ADEQUADA E SEGURA PARA A INSTALAÇÃO.



Recomendamos o uso do misturador com pressão mínima a partir de 10 m.c.a. .




CUBA/ LAVATÓRIO
OU BANHEIRA

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

BASE

ENTRADA DE ÁGUA QUENTE

Importante: A base não é giratória, após a instalação do produto não será possível mudar sua posição. Antes de instalar certifique-se quanto a posição correta de instalação.



- Nota:** considerando a cuba/ lavatório ou banheira instalado na frente da base.
(*de acordo com o modelo de misturador adquirido)

- Utilize manta líquida para impermeabilização ao redor da base a mesma utilizada na laje do banheiro.**

