Instalação

Obrigado por escolher a marca Deca.
Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade.
Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto.
Guarde este manual para futuras consultas.

1 1877 MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Observe as medidas:



- **O furo do tampo deve ter diâmetro 35^{+2}mm.**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
CUBAS NÃO RECOMENDADAS:
L1055 e L1039

PARA MELHOR DESEMPENHO RECOMENDAMOS INSTALAR A BICA DO MISTURADOR NO MÍNIMO A 5 CM DE DISTÂNCIA DA CUBA.



Instalação da bica
Monte a bica (1) posicionando-a no furo do tampo, em seguida fixe o conjunto rosqueando a porca-arruela (2) firmemente. Utilize massa de calafetar conforme indicado abaixo (não acompanha o produto).
Instalação dos laterais
Com os 2 parafusos (6) montados em cada lateral (4), passe a arruela (3) e a guarnição(5) e posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a guarnição (7) e fixe com a porca (8) rosqueando-a. Rosqueie o "T"(14) na rabeta da bica (1) e conecte os flexíveis (12) ao mesmo, utilize as guarnições (13) de cada lado do flexível para vedar.
Instalação dos acabamentos
Monte o conjunto (9) sobre a porca (8) e com auxílio da chave sextavada (10) fixe apertando o parafuso (11). Com os mecanismos fechados faça o alinhamento das cruzetas conforme desejado. E por último dê o aperto final nos parafusos (6).

Os laterais deverão ser conectados aos pontos de saída de água quente e fria através de ligações flexíveis (vendidas separadamente).

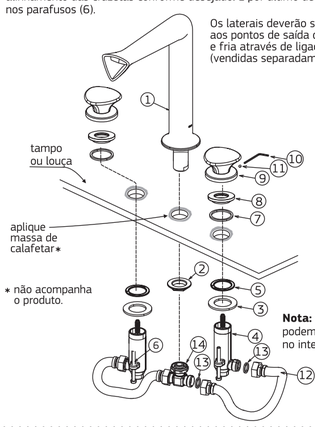

Nota: as guarnições (13) podem já estar alojadas no interior dos flexíveis.

2 1878 MISTURADOR DE LAVATÓRIO COM BICA DE PAREDE

Observe as medidas:



- **Para a instalação dos acabamentos o furo do tampo deve ter diâmetro 35^{+2}mm.**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
CUBAS NÃO RECOMENDADAS:
L1055 e L1039

PARA MELHOR DESEMPENHO RECOMENDAMOS INSTALAR A BICA DO MISTURADOR NO MÍNIMO A 5 CM DE DISTÂNCIA DA CUBA.



Este misturador permite a instalação no tampo ou na louça, conforme condições locais. Abaixo seguem algumas opções:



Necessário instalação de uma tubulação na parede para saída de água da bica, conforme desenho abaixo:



Instalação da bica
Rosqueie a rabeta postiça (1) no ponto de água da parede utilizando uma chave adequada, em seguida encaixe a bica (2) na mesma, posicione-a e fixe-a rosqueando o parafuso (3) utilizando a chave sextavada (4).
Instalação dos laterais
Com os 2 parafusos (6) montados em cada lateral (5), passe a arruela (7) e a guarnição(8) e posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a guarnição (9) e fixe com a porca (10) rosqueando-a. Conecte os flexíveis (11) nos laterais (5) e ao "T" (14), utilizando as guarnições (12) de cada lado do flexível para vedar. Rosqueie no "T"(14) a bucha (15) e em seguida com a guarnição (16) montada no adaptador (17) rosqueie ambos na bucha (15). Conecte o flexível (19) no adaptador (17) utilizando a guarnição (18) para vedar.
Instalação dos acabamentos
Monte o conjunto (20) sobre a porca (10) e com auxílio da chave sextavada (22) fixe apertando o parafuso (21). Com os mecanismos fechados faça o alinhamento das cruzetas conforme desejado. E por último dê o aperto final nos parafusos (6).

Os laterais deverão ser conectados aos pontos de saída de água quente e fria através de ligações flexíveis (vendidas separadamente).

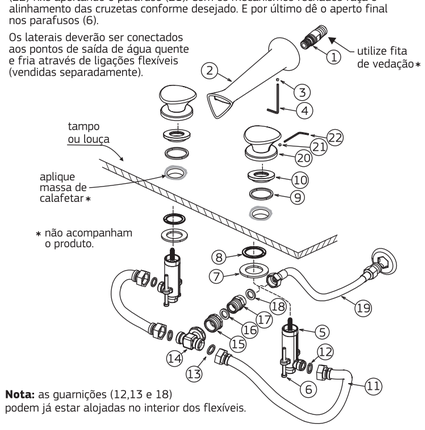

Nota: as guarnições (12,13 e 18) podem já estar alojadas no interior dos flexíveis.

ATENÇÃO:
OS ACABAMENTOS SOMENTE PODERÃO SER INSTALADOS SE A BASE DE REGISTRO UTILIZADA FOR ORIGINAL DECA.

3 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PQ E GD

Obs.: O registro deve ser Deca.

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

Para a montagem no registro de gaveta feche o registro, troque a haste (2) do registro (1) pela haste (3) (utilize a mais adequada, de acordo com a bitola), em seguida monte o sobre castelo (4) e posicione adequadamente o acabamento (5), até que encoste na parede, fixe-o apertando o parafuso (6) com a chave sextavada (7) que acompanha o produto.

Na instalação do registro, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.





∗ Obs.: Para melhor acabamento montar a canopla com a face que consta 1 furo preferencialmente virado para baixo.

4 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA GD

Para a montagem no registro de gaveta grande siga a instrução 1 na página anterior.



5 4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - PQ

Obs.: O registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVR) (3) e siga a instrução 1 na página anterior.



VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM CLICK

1. Retire da embalagem e desrosqueie o conjunto 1 no sentido anti-horário, conforme Fig. A.



Fig. A

2. Aplique massa de calafetar na válvula, montando-a no lavatório.



*não acompanha o produto

3. Coloque a guarnição e a porca pela parte inferior do lavatório, rosqueando no parafuso.



4. Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada. Fig. B

Fig. B



Rosqueie o conjunto 1. Fig. C



Fig. C

Funcionamento e uso

- Esta válvula pode ser instalada em lavatórios e cubas com ou sem ladrão e bidês e de espessuras variadas (até 50mm).
- Para abrir ou fechar basta apertar 1 vez a tampa da válvula de escoamento.

Manutenção e Conservação

Para limpeza da válvula, desrosqueie o conjunto 1 conforme fig. A (item 1), e lave em água corrente.

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO RESTRITOR

Se necessário retire e lave em água corrente o restritor(1) que já vem instalado de fábrica dentro da rabeta da bica. Em seguida monte novamente.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Misturadores: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 volta.
Acabamento 4916: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/2 volta.
Acabamento 4900: Para uma perfeita vedação gire.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

7920023A/1118

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 -I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

MISTURADOR DE LAVATÓRIO COM BICA DE PAREDE - 1878



MISTURADOR DE LAVATÓRIO MESA - 1877



4900 ½", ¾" e 1"
4916 ½" e ¾"

4900 1 ½" e 1 ¼"



Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.