



Com a canopla(3) montada no corpo (1) rosqueie o conjunto no ponto d´água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento).
Posicione a canopla (3) junto a parede e fixe-a apertando o parafuso (2) utilizando a chave sextavada (4) que acompanha o produto.

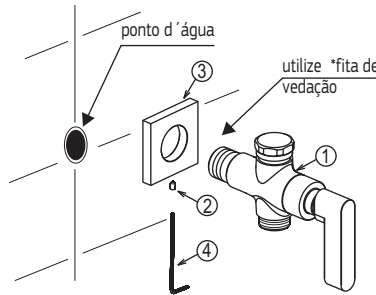

* fita de vedação não acompanha o produto.


Rosqueie o flexível (5) no corpo, não esqueça de colocar a guarnição (6).
Na outra extremidade do flexível, rosqueie a ducha.
Coloque antes a guarnição.

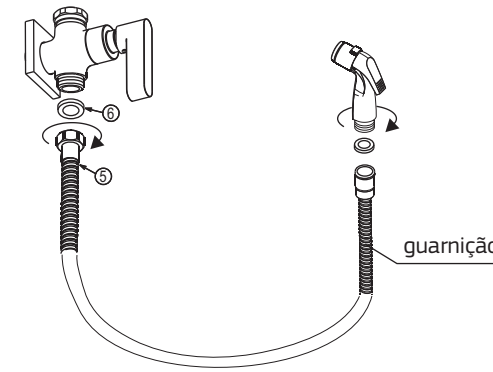


INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6mm e coloque as buchas.

Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano.

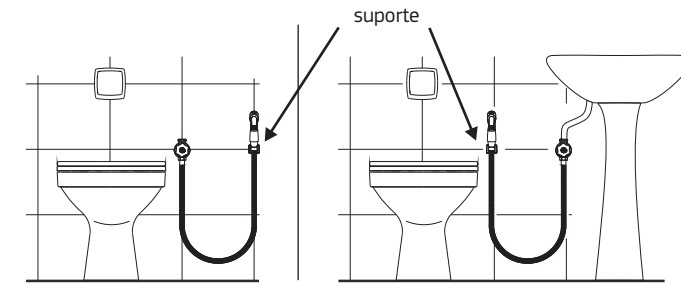

Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte.
Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

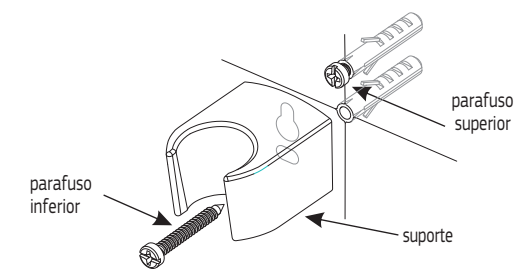


Funcionamento e uso da ducha higiênica:


Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.



Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.



Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.






ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

ATENÇÃO

Para instalação em Registros de Pressão e Registros de Gaveta fora da faixa de embutimento adequada, observe:
- Se o corpo ficou muito embutido (figs. 1 e 2), utilize o respectivo KIT PROLONGADOR DECA (vendidos separadamente):


- Para Registros de Pressão utilize o KIT PROLONGADOR para haste código 4504031.
- E para Registros de Gaveta utilize o KIT PROLONGADOR para haste código 4504032.
- Se o corpo ficou muito saliente para Registros de Pressão e Registros de Gaveta (fig. 3), utilize o SUPLEMENTO DE CANOPLA DECA código 4136002.

OBS.: Os Kits Prolongadores atendem a um embutimento do registro de até 40 mm além do range de máximo embutimento indicado no gabarito.




Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR:
Desrosqueie o arejador utilizando a chave que acompanha o produto. Retire o arejador e lave-o em água corrente.



LIMPEZA DO CRIVO (DUCHA HIGIÊNICA):
Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recoloque-o.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Misturadores e Torneiras:
Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta.
Registros: Para fechar gire e dê apenas um aperto suave.



Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.


Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 -I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115 Indústria Brasileira

8 X 19MM
SELO FSC


FOLHETO DE INSTRUÇÕES




1878




1877




1984




1198




4900 1 ¼" e 1 ½"
1509 1 ½"



1178



4900 ½", ¾" e 1
4916 ½" e ¾"
1509 ¾"



1895

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4916 - Acabamento + Mecanismo MVR	1878 - Misturador de Parede	1198 - Torneira de Lavatório
1416 - Acabamento + Registro de Pressão	1877 - Misturador de Lavatório	1984 - Ducha Higiénica
4900 - Acabamento PQ e GD	1178 - Torneira de Parede	
1509 - Acabamento + Registro de Gaveta	1895 - Misturador de Bidê	

2


1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação dos Laterais:
Monte no sub-conjunto lateral (1) os componentes porca (2) e espaçador (3) até o final da rosca do lateral (1) conforme sequência indicada abaixo, posicione o mesmo por debaixo do tampo, e para fixar o lateral (1), encaixe a guarnição (7) por baixo da canopla (6) e coloque a canopla por cima do tampo. Em seguida rosqueie a porca (5) totalmente até que pare sobre o lateral.
Rosqueie a porca (2) por baixo do tampo e aperte o conjunto. Observe o alinhamento das canoplas (6) em relação a bica(13).

Instalação dos Acabamentos: Em seguida posicione a alavanca (8) na haste do lateral (1) e fixe-a apertando o parafuso (9) utilizando a chave sextavada (10) que acompanha o produto, obsevando a posição desejada das alavancas. Repita o procedimento do outro lado.

Instalação da bica
Passe a canopla (4) por baixo da bica (13) e posicione-a com a guarnição (14) embaixo da canopla (4), coloque no furo do tampo ou da louça (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente, em seguida fixe-a apertando a porca arruela (12), fixando o conjunto.

Encaixe o "T" (18) na bica (13). Em seguida conecte o "T" (18) aos laterais (1) rosqueando as porcas (17) ao mesmo, verifique se as guarnições (16) estão encaixadas corretamente conforme o desenho abaixo. O aperto final deve ser feito por baixo, verifique o alinhamento das canoplas e dê o aperto final.

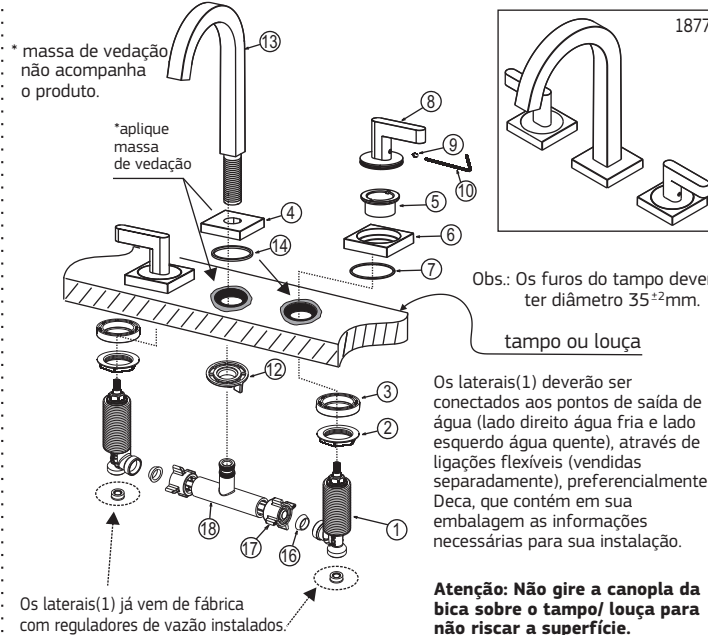


3

1198 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA

Passe a canopla (1) e a alma plástica (2) por baixo da torneira e passe o conjunto pelo furo do tampo ou da louça (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente. Aplique massa de vedação no tampo (ou louça) e monte o conjunto conforme o desenho. Em seguida fixe apertando a porca arruela (3) fixando o conjunto.

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

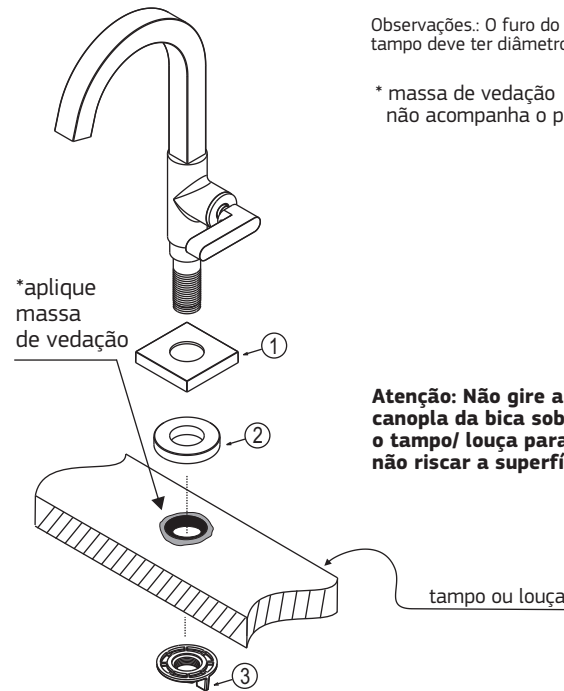


Atenção: Não gire a canopla da bica sobre o tampo/ louça para não riscar a superfície.

4

1878 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE/ 1178 TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando união DN 15 de ½" (não acompanha o produto).

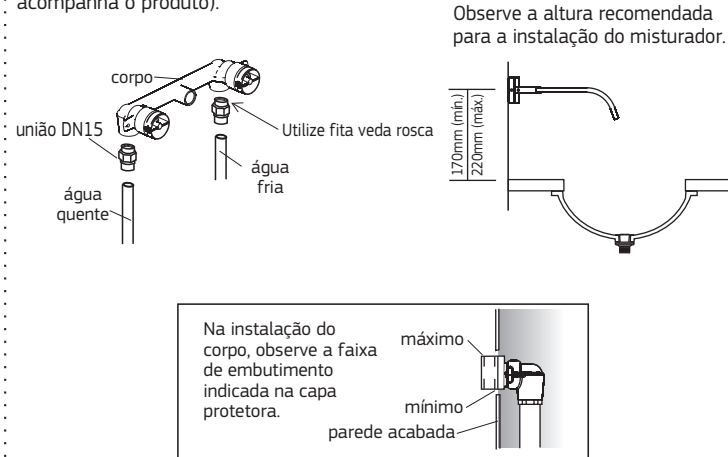


Instalação dos acabamentos:

Com o corpo (1) instalado verifique se os mecanismos estão fechados, retire os gabaritos protetores(13), rosqueie os sobre-castelos (2) em ambos mecanismos (1), encaixe os prolongadores (3) em ambas hastes do corpo (1) e fixe-os com os parafusos (4) utilizando uma chave de fenda. Antes de continuar a instalação verifique o alinhamento da alavanca (9) encaixando-a no prolongador (3). Caso não ocorra o alinhamento, solte o parafuso (4) gire o prolongador (3) recuando ou avançando um "dente do raiaado", alinhando a alavanca(9), proceda igualmente no outro mecanismo. Retire a alavanca(9) e rosqueie a porca (7) no sobre-castelo (2), em seguida encaixe a guarnição(8) na canopla (10) e fixe a mesma rosqueando o parafuso (5) utilizando a chave sextavada (6), que acompanha o produto. Para melhor acabamento recomenda-se posicionar a canopla (10) com o parafuso (5) virado para baixo. Verifique o alinhamento das canoplas. Encaixe o anel (14) na alavanca (9) e encaixe a alavanca na haste alinhando-a, fixe-a apertando o parafuso (16) utilizando a chave sextavada(6).

Instalação da bica:


Retire a tampa protetora (11) e coloque a canopla (15) na bica (12) rosqueie no corpo (1) utilizando fita de vedação (não acompanha o produto).

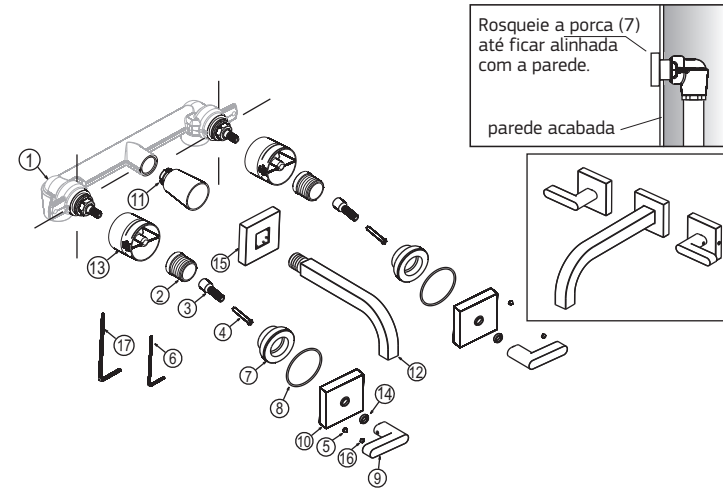

5

1178 TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Monte a canopla (2) no corpo da bica (1), aplique fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca e rosqueie o conjunto no ponto de água.

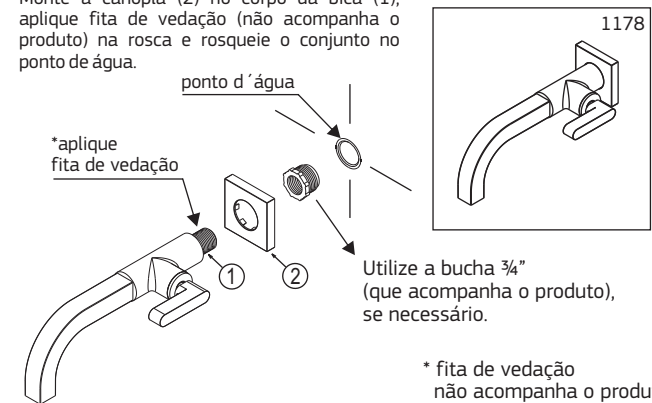

6

1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 2. Exceto conexões dos laterais que devem ser conectados conforme figura abaixo:

