


1

1984 DUCHA HIGIÊNICA

Para instalação da ducha higiênica, passe *fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca do corpo (1). Monte a canopla (2) no corpo (1).

Rosqueie o conjunto no ponto d'água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento). Posicione a canopla (2) junto a parede.

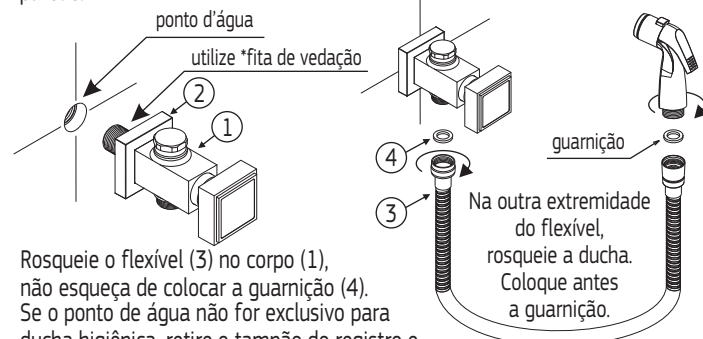


Instalação do suporte da ducha

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.


Faça dois furos com broca de 6 mm e coloque as buchas.

Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

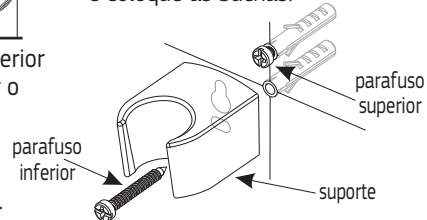


Funcionamento e uso da ducha higiênica

Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.

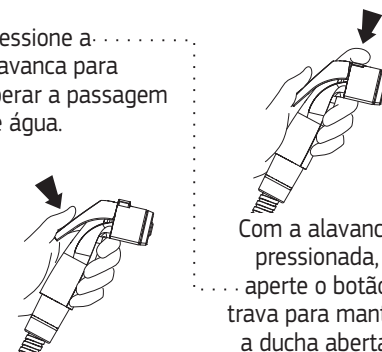

Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.

Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.




ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

4


Limpeza do crivo

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate. Lave em água corrente e recolque-o.




VÁLVULA DE ESCOAMENTO MODERNA

1 Aplique massa de vedação, montando a flange no lavatório.




3


2 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a, por cima com o parafuso e com o distanciador montado.




3 Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.



4 E por último rosqueie a tampa no distanciador fixando-a.



Limpeza do acabamento



Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br



275.924/0915


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

11 X 15MM
SELO FSC


deca
FOLHETO DE INSTRUÇÕES

LINHA
QUADRA C93


1877




1191




1878




1179




1895




1984



4900
3/4", 1/2" e 1"



4900
1 1/2"



Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento p/ registro de gaveta PQ e GD	1191 - Torneira de lavatório (mesa)
1509 - Registro de gaveta PQ e GD + acabamento	1877 - Misturador de lavatório (mesa)
4916 - Acabamento p/ registro de pressão	1878 - Misturador de lavatório (parede)
1416 - Registro de pressão PQ + acabamento	1895 - Misturador de bidê
1179 - Torneira de lavatório (parede)	1984 - Ducha higiênica com registro e derivação

ATENÇÃO:
ESTES ACABAMENTOS SOMENTE PODERÃO SER INSTALADOS SE A BASE DE REGISTRO UTILIZADA FOR ORIGINAL DECA.



Para a instalação feche antes o(s) registro(s) de entrada d'água.

1 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PQ E GD Obs.: O registro deve ser Deca.

Com o registro de gaveta já instalado e a parede acabada retire o gabarito protetor e siga as instruções:

Acompanhe a sequência de montagem no desenho abaixo. Certifique-se que o registro esteja fechado, troque a haste (2) do registro pela haste nova (9) (utilize a mais adequada, de acordo com a bitola), antes retire o sobrecastelo existente (1) no registro em seguida monte o sobre castelo novo (3).

Posicione a canopla (5) com os furos virados para baixo, até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando o parafuso (7) com a chave sextavada (8) que acompanha o produto. Encaixe o elemento de fixação (4) na haste (9). A seguir, com o registro fechado para facilitar o alinhamento da cruzeta, monte a cruzeta (6) clicando-a no elemento de fixação (4) certificando que fique alinhada com a canopla (5).
Nota: os componentes (11) e (12) não são utilizados na montagem final.

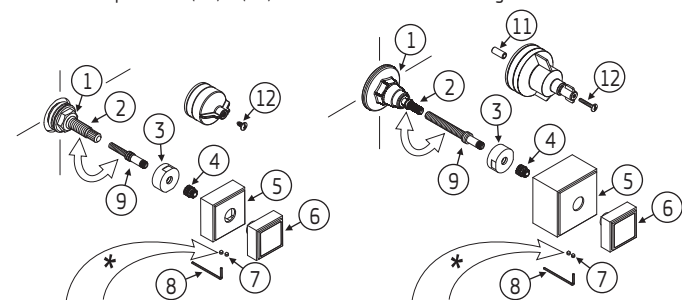


2 4916 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR (Mecanismo de Vedação Rápida - ½ volta) Obs.: O registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVR) (10) conforme sequência ao lado.

Em seguida com o registro totalmente fechado posicione a canopla (5) com os furos virados para baixo, até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando o parafuso (7) com a chave sextavada (8) que acompanha o produto. Encaixe o elemento de fixação (4) na haste do mecanismo (10). A seguir, com o registro fechado para facilitar o alinhamento da cruzeta, posicione a cruzeta (6) em relação a canopla (5) e depois fixe-a clicando no elemento de fixação (4).

*Obs.: Na canopla, do lado que constam dois furos, estes permitem duas opções de fixação do parafuso (7), podendo ser alternado de acordo com o embutimento do registro, propiciando assim a fixação mais adequada da canopla.





1509 - REGISTRO DE GAVETA PQ E GD + ACABAMENTO 1416 - REGISTRO DE PRESSÃO PQ COM MVR + ACABAMENTO

Após a instalação do registro e a parede acabada retire o gabarito protetor. O mecanismo já vem montado, siga as instruções de montagem anteriores de acordo com o modelo (itens 1 e 2).



1 1878 MISTURADOR E 1179 TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando união DN 15 de ½" (não acompanha o produto).

Observe a altura recomendada para a instalação do misturador.

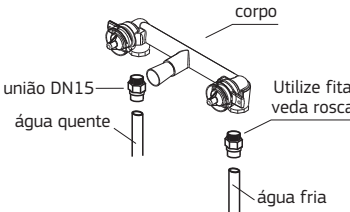

O jato pode ser ajustado manualmente conforme desejado:

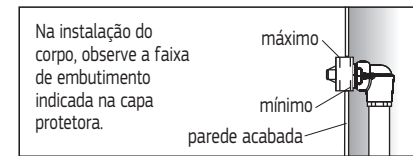


1878 MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE

Instalação das Cruzetas:

Com o corpo instalado verifique se os mecanismos (1) estão fechados, retire os gabaritos protetores (15), rosqueie o sobrecastelo (2) e em seguida a porca (3), encaixe o elemento de fixação (4) na haste do mecanismo e encaixe a guarnição (5) embaixo da canopla (6). Posicione a canopla (6) preferencialmente com os furos virados para baixo sobre a porca (3), e fixe-a com o parafuso (7) usando a chave sextavada (8) (acompanha o produto). A seguir, com o registro fechado para facilitar o alinhamento da cruzeta, posicione a cruzeta (9) em relação a canopla (6) e depois fixe-a clicando no elemento de fixação (4).


Instalação da Bica:

Retire a tampa protetora (14), passe fita de vedação (não acompanha o produto) no adaptador da bica (10) rosqueie no corpo até ficar alinhado com a parede acabada. Em seguida encaixe a bica (11) no adaptador da bica (10), e com todo o conjunto encostado na parede, fixe apertando o parafuso (12) com a chave sextavada (13) (acompanha o produto).

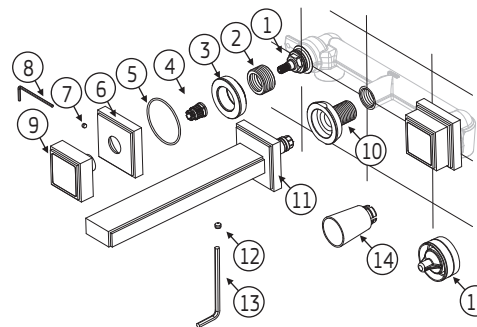

3 1179 TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE

Proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório de parede - item 2. Por último encaixe os botões (7) para dar o acabamento final.

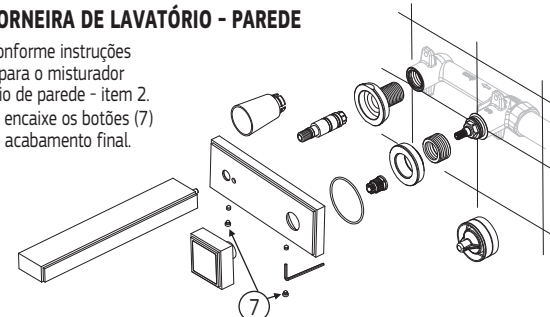

2 1 1877 - MISTURADOR E 1191 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA

Obs.: Os furos do tampo devem ter diâmetro 35⁺² mm, e a distância entre centros dos furos deve ter 100 mm.

Instalação dos Laterais:


Monte no subconjunto lateral (1) a arruela (2) e a guarnição (3) conforme sequência indicada abaixo, posicione o mesmo debaixo do tampo. Encaixe a guarnição (4) por baixo da porca (5). Em seguida rosqueie a porca (5) até que pare sobre o lateral (1), e para fixar o conjunto aperte os parafusos do lateral (1) por baixo do tampo, rosqueie sem dar o aperto final.

Instalação da Bica:

Monte a bica (10) sobre o lavatório encaixando a guarnição (11) por baixo da canopla, e em seguida fixe todo o conjunto, apertando a porca arruela (9).

Instalação dos Acabamentos:

Monte as canoplas (12) preferencialmente com os furos virados para trás e aperte os parafusos (13) com a chave sextavada (14) (que acompanha o produto). A seguir, com os mecanismos fechados para facilitar o alinhamento da cruzetas (15), monte as mesmas e antes de clicar no elemento de fixação (16) certifique-se que fiquem alinhadas com a canopla (12), se necessário gire os laterais (1) por baixo, e fixe-as clicando-as. Dê o aperto final dos parafusos do corpo (1). Conecte o "T" (7) na rabeta da bica (10), verifique se as guarnições estão encaixadas corretamente nos flexíveis (6). Rosqueie os flexíveis (6) no "T" (7) e nos laterais (1). Cuidado para não torcer os flexíveis.

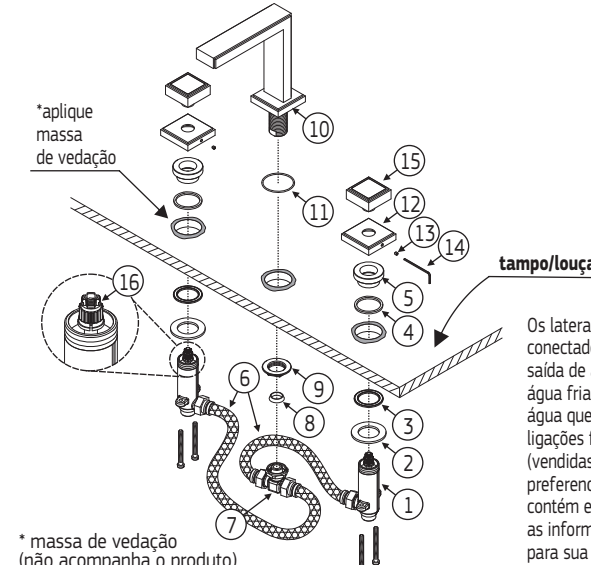


Os laterais (1) deverão ser conectados aos pontos de saída de água (lado direito água fria e lado esquerdo água quente), através de ligações flexíveis (vendidas separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

1191 TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA

Proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório de mesa - item 1.

Nota:
Por último encaixe o botão (18) para dar o acabamento final.

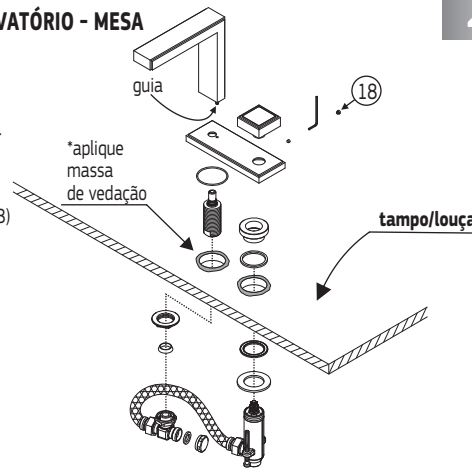

3 1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do misturador de bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório de mesa - item 1.

