

10anos
DE GARANTIA
CONFORME
CERTIFICADO



AMPLA REDE DE
SERVIÇO AUTORIZADO
EM TODO BRASIL

deca



JATO TRADICIONAL

MAX
CHUVEIRO COM DESVIADOR
E DUCHA MANUAL



CONFORTO
CRIVO ARTICULÁVEL

Comprimento
aproximado do
flexível 1,80m

**Flexível
ultra-resistente**

NOTA: NÃO AQUECE A ÁGUA



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br



IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente
deca Compromisso com a sustentabilidade

QUALIDADE E DURABILIDADE DECA:

- Acionamento suave na própria ducha
- Funciona em alta e baixa pressão
- Flexível ultra-resistente
- Jato confortável
- Ampla Rede de Serviço Autorizado Deca em todo Brasil

DIÂMETRO DA ROSCA DN 15 (1/2")



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Produto de acordo com a norma NBR 15206.

Temperatura máxima admissível 70°C.

COMO FUNCIONA



CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



Limpe eventuais detritos provenientes da tubulação, apenas com os dedos.

Manutenção

LIMPEZA: Para a limpeza retire estes componentes:



ATENÇÃO:

*Restritor de vazão: Para o correto funcionamento do produto não retirar o restritor de vazão para pressões acima de 10 m.c.a. Para pressões abaixo de 10 m.c.a. caso seja necessário, o restritor poderá ser retirado.



Para ALTA e BAIXA pressão (2 a 40 mca)

CONHEÇA TAMBÉM AS LINHAS DE REGISTROS E MONOCOMANDOS DECA.

COMO INSTALAR

ATENÇÃO: Feche o registro antes de instalar.

É fácil instalar, basta seguir as instruções abaixo:

1- Rosqueie o chuveiro com desviador (com a canopla montada) no ponto de saída d'água.




2- Ajuste a canopla até encostar na parede.



3- Rosqueie o flexível no corpo do desviador, utilizando a guarnição.




4- Coloque a guarnição e rosqueie a ducha manual no flexível, conforme desenho abaixo.



Instalação do suporte para a ducha manual

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.

Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

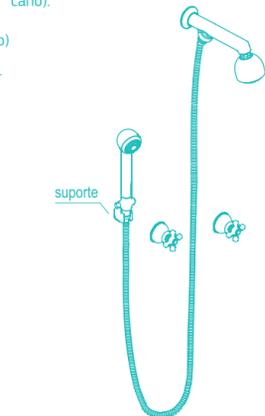

Nota: Os registros não acompanham o produto. Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.



Em caso de dúvida, entre em contato conosco através do telefone 0800-011-7073 ou visite nosso site www.deca.com.br

Contém: 1 Peça

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso.

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - **MS:** R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114 - **MP:** Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118 - **MJ:** Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12521-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Ligas de cobre (bronce e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. Produto não Pericível

792002511117

