



INSTALAÇÃO

MODELO - 1978.C.CAS.TWN

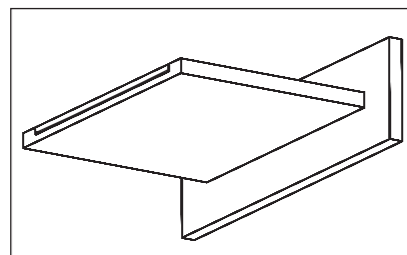

- 1 Passe fita de vedação e rosqueie a rabeta (1) no ponto de água.
- 2 Rosqueie a flange (2) na rabeta (1) até dar aperto contra a parede.
- 3 Posicione a canopla (3) e encaixe a cascata (4).
Fixe-a apertando o parafuso (5) com auxílio da chave sextavada (6).

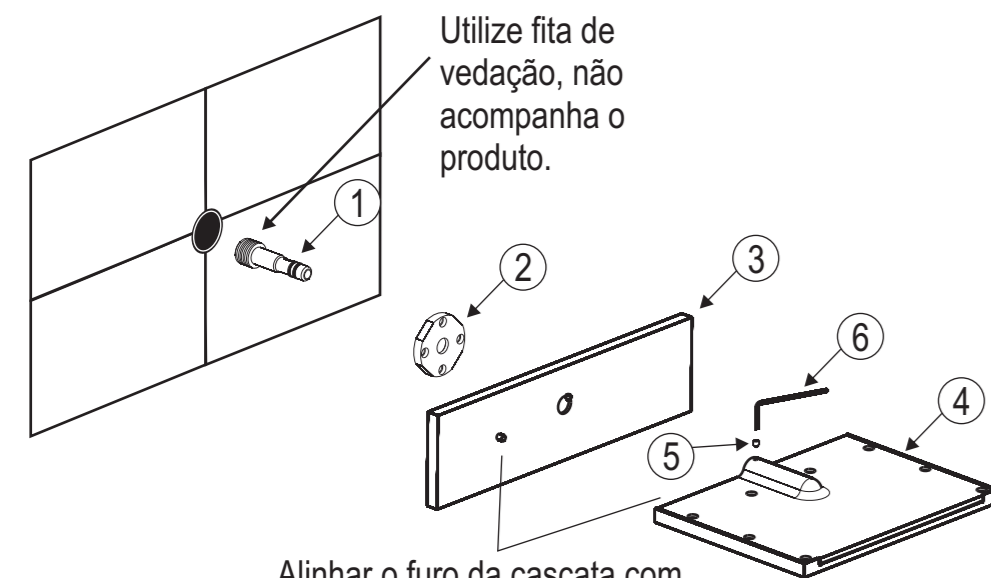

Utilize fita de vedação, não acompanha o produto.

Alinhar o furo da cascata com o pino posicionador que já está fixado na canopla.

FUNIONAMENTO E USO

Modelo CHUVEIRO TWIN SPA - 1978.C.CT.TWN

Opções de Instalação (vendidos separadamente):

- 2 Misturadores 4424:** sendo 1 para o Chuveiro e 1 para a Cascata; (nesta opção terá a possibilidade de abertura simultânea) ou
- 2 Monocomandos 2993:** sendo 1 para o Chuveiro e 1 para a Cascata; (nesta opção terá a possibilidade de abertura simultânea) ou
- 1 Misturador com Desviador 2994** (nesta opção **não terá a possibilidade de abertura simultânea**) ou
- 1 Misturador Decaterm 2430 e 1 Registro de Pressão 1416** (nesta opção terá a possibilidade de abertura simultânea) ou ainda
- 4 Registros de Pressão 1416** (nesta opção terá a possibilidade de abertura simultânea)

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO




Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

LIMPEZA DO FILTRO

Modelo CHUVEIRO TWIN SPA - 1978.C.CT.TWN

Caso note redução de vazão faça a limpeza do filtro, conforme instruções a seguir:

Com auxílio de uma chave de fenda retire os parafusos e a capa do flexível, e desrosqueie a extremidade do flexível, conforme imagem abaixo. Retire o filtro e lave-o em água corrente.

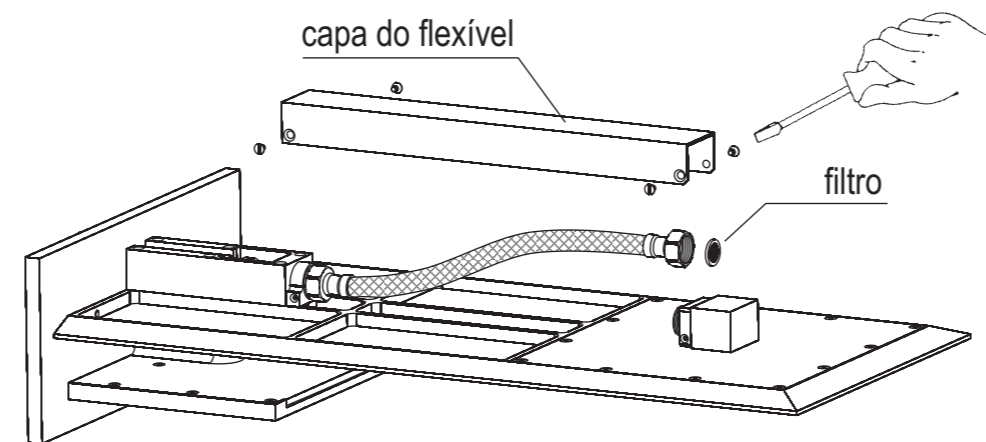

Em seguida monte novamente o chuveiro. Não utilize o chuveiro sem o filtro.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- Guarde os equipamentos adicionais (Ex.: chave sextavada) que acompanham o produto.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

Apresente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.




ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso


deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

CHUVEIRO TWIN SPA 1978.C.CT.TWN

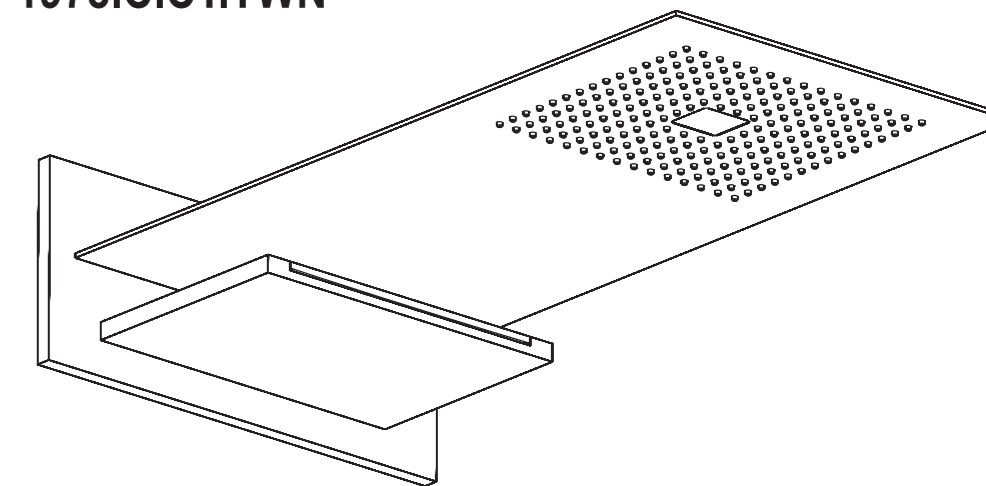

CASCATA SPA 1978.C.CAS.TWN

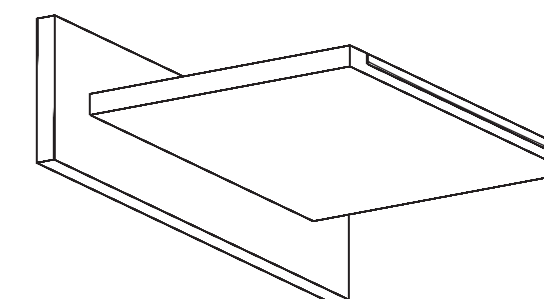


0275.002B/0613

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira


INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS E BUCHAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO DEVEM SER UTILIZADOS APENAS EM PAREDES DE CONCRETO \geq C12 / C15. CASO CONTRÁRIO, VERIFIQUE O TIPO DE PAREDE ONDE SERÁ FIXADO O PRODUTO E UTILIZE O SISTEMA DE FIXAÇÃO MAIS ADEQUADO, CONSULTE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.


**CHUVEIRO TWIN SPA
1978.C.CT.TWN** MEDIDAS EM MILIMETROS

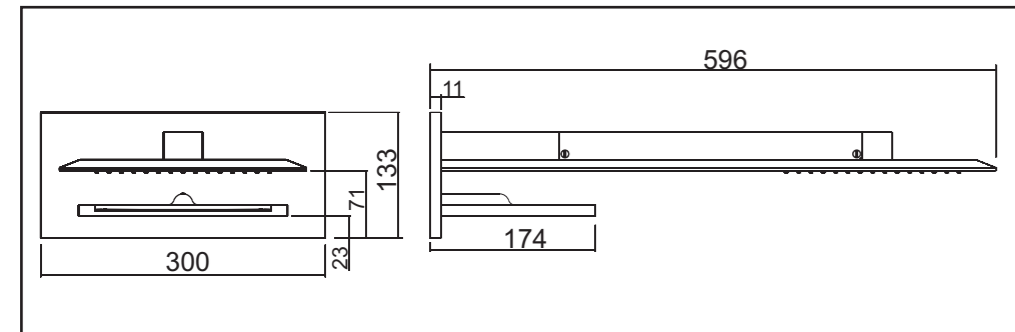


**CHUVEIRO CASCATA
1978.C.CAS.TWN**

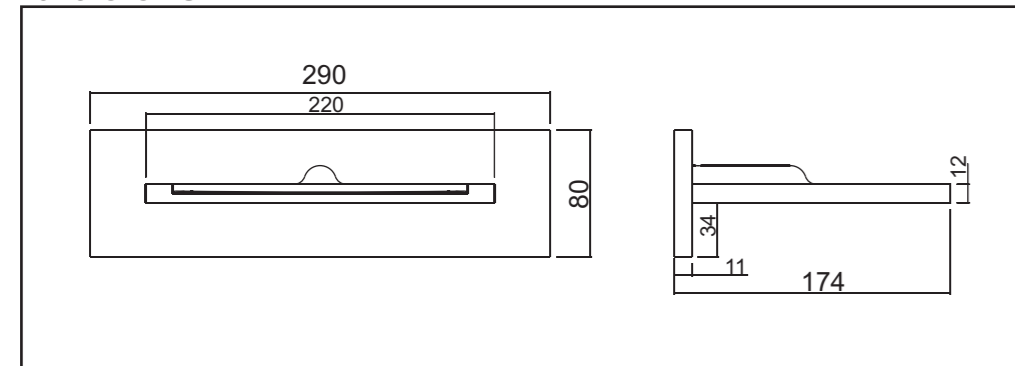

INSTALAÇÃO MODELO - 1978.C.CT.TWN

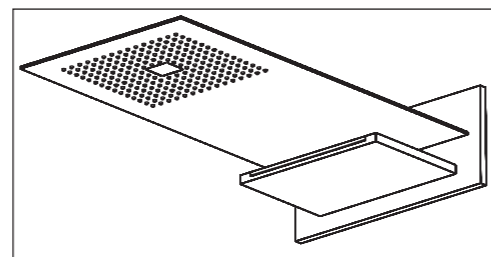


- 1 Observe o range de embutimento máximo e mínimo.

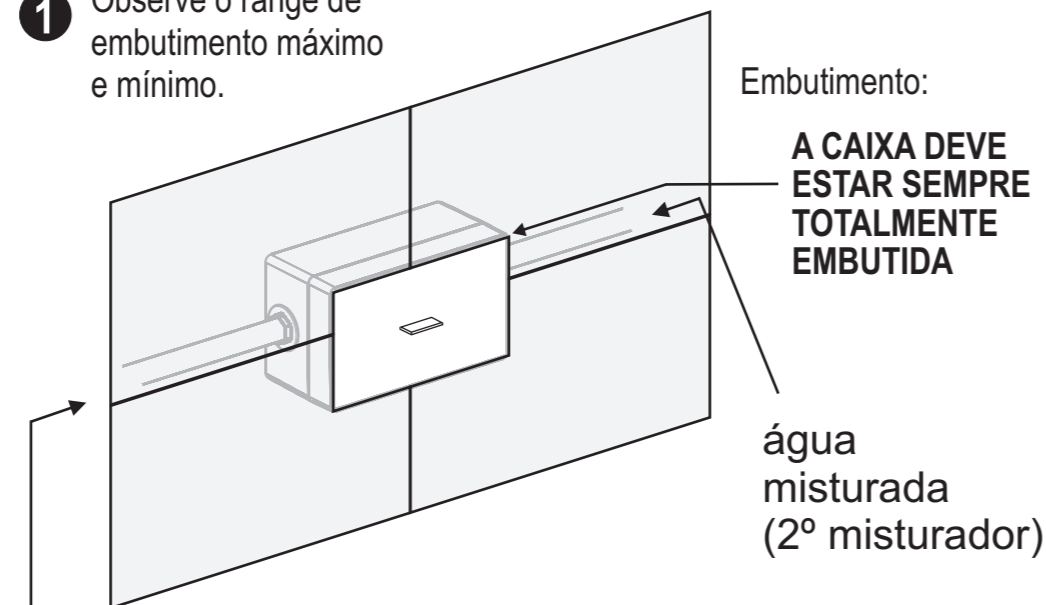


água misturada (1º misturador)

- 2 Deixar a área ao lado da caixa livre, sem os cotovelos para a furação.

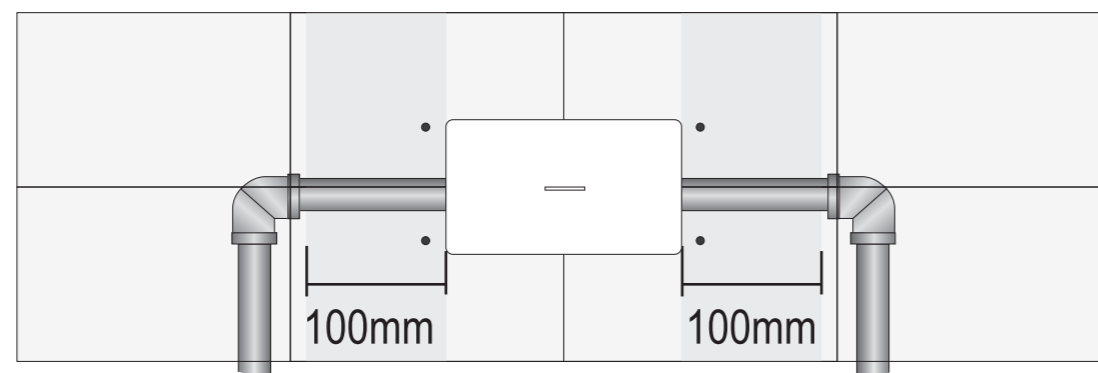


- 3 Com uma chave de fenda desrosqueie os 4 parafusos da caixa plástica e retire a tampa.


Obs.: Estes parafusos e a tampa não serão mais utilizados.

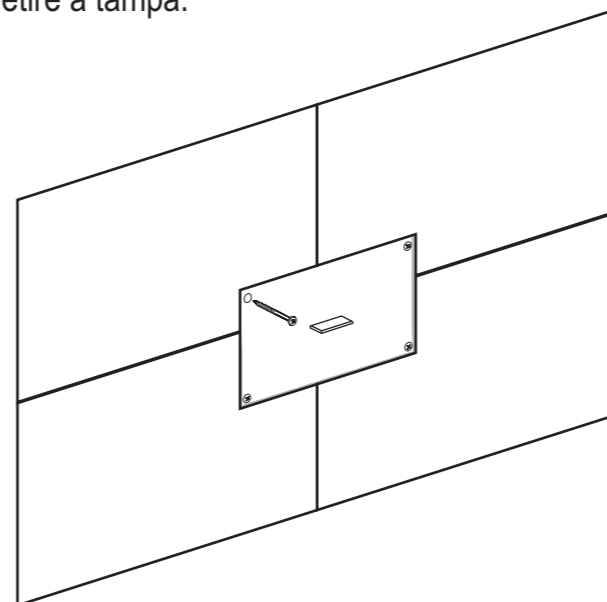

- 4 Com o suporte alinhado e centralizado sobre a caixa, marque os 4 pontos para furação.

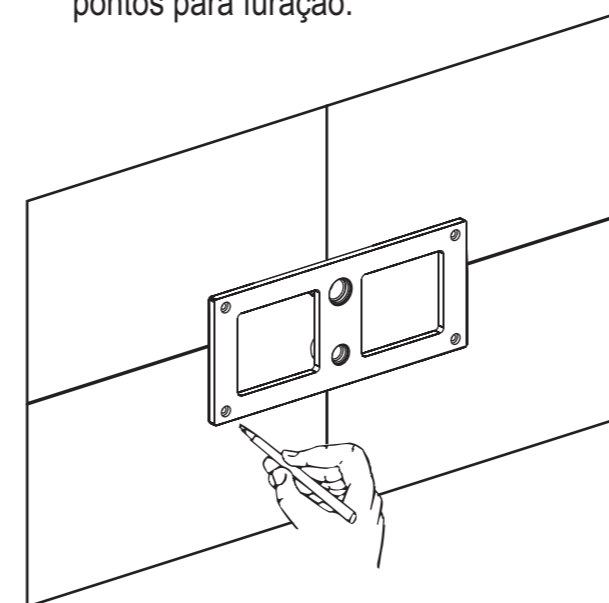


Faça a furação. Utilize broca 8mm




- 5 Rosqueie as ligações flexíveis (acompanham o produto) primeiramente no suporte, em seguida rosqueie nas conexões da caixa.


Com auxílio de uma chave adequada, fixe o suporte, rosqueando os 4 parafusos, acomodando cuidadosamente as ligações flexíveis dentro da caixa, não estrangule ou dobre as mesmas.

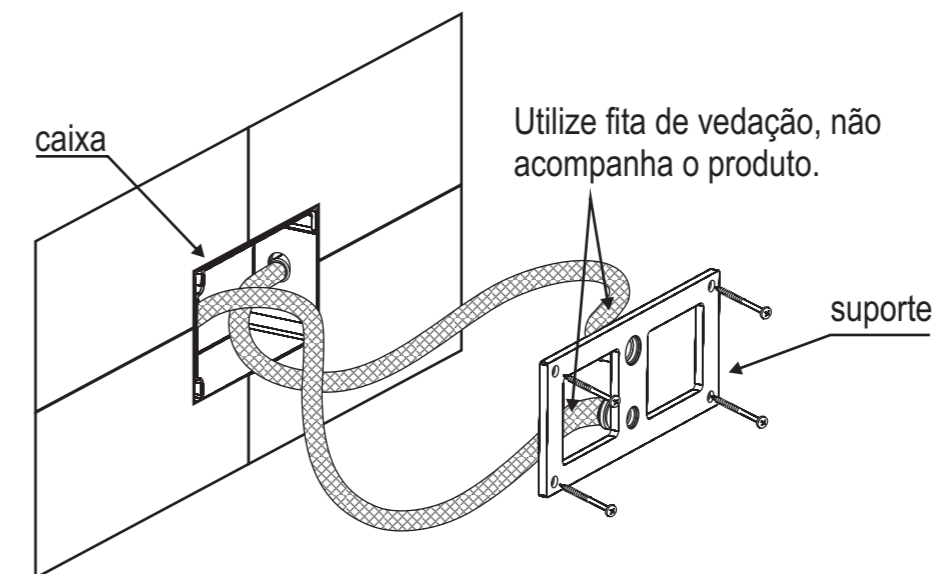


- 6 Rosqueie as duas rabetas postiças no suporte.

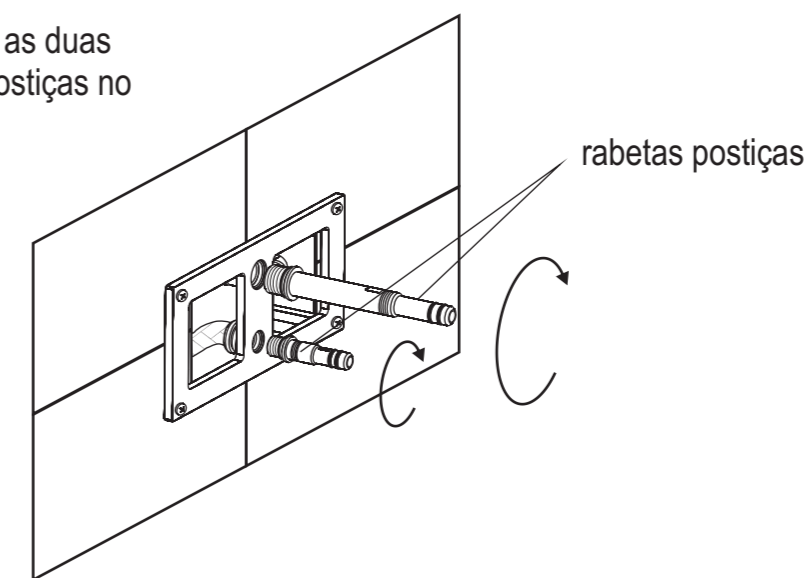

- 7 Posicione a canopla junto a parede acabada.

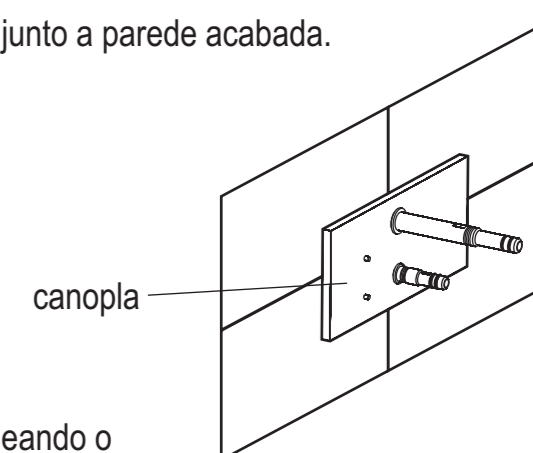

- 8 Fixe a cascata rosqueando o parafuso com auxílio da chave sextavada que acompanha o produto, conforme desenho abaixo.

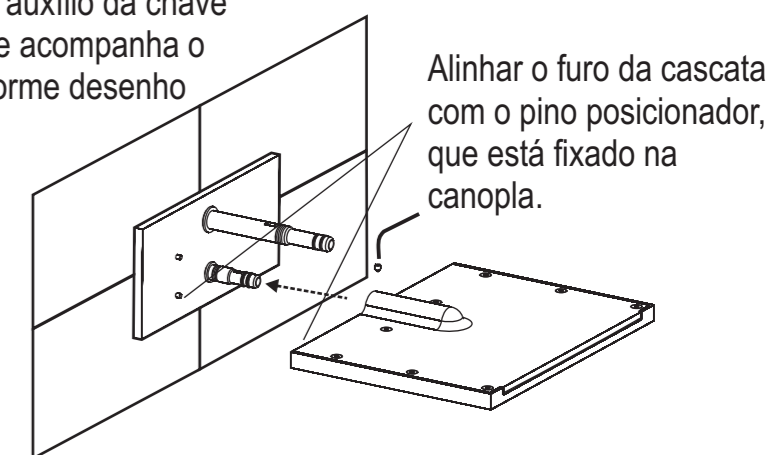

- 9 Fixe o chuveiro utilizando a chave sextavada como uma alavanca para rosquear a porca.

