



LINK*

DUCHA HIGIÊNICA

COM REGISTRO E DERIVAÇÃO

- FLEXÍVEL ULTRA-RESISTENTE
- ACIONAMENTO SUAVE
- JATO CONFORTÁVEL
- TRAVA QUE MANTÉM A DUCHA ACIONADA



deca 

Trava

Derivação

Rosca
DN 15 (1/2")

* Marca Registrada

Comprimento
aproximado do
flexível 1,20m


Instalação

ATENÇÃO: Feche o registro geral do banheiro para a instalação. As duchas manuais com derivação, podem ser instaladas num ponto de saída d'água exclusivo ou no mesmo ponto de saída d'água do lavatório ou da bacia com caixa acoplada.


1 Se necessário, retire a ligação flexível do ponto de água fria e instale o registro.



2 Se o ponto de água não for exclusivo, retire o tampão do registro e fixe a extremidade da ligação flexível (do lavatório ou da caixa acoplada).




3 Na outra saída do registro, instale o flexível e a ducha.



4 Instalação do suporte para a ducha. Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.

Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

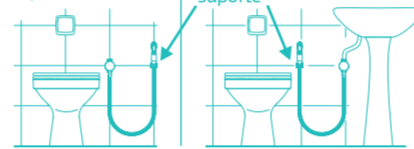

5 Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.



Funcionamento e uso
Pressione a alavanca para liberar a passagem de água, certifique-se antes que o registro esteja aberto.


Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.

Para interromper o fluxo, aperte a alavanca liberando o botão, soltando-a em seguida.



Manutenção

LIMPEZA DO CRIVO:
Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recoloque-o.



ATENÇÃO: Feche sempre o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:


- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3674-1600 - MS: R. Comendador Souza, 155 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118 - RJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115 - Indústria Brasileira

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia - PRODUTO NÃO PERECÍVEL

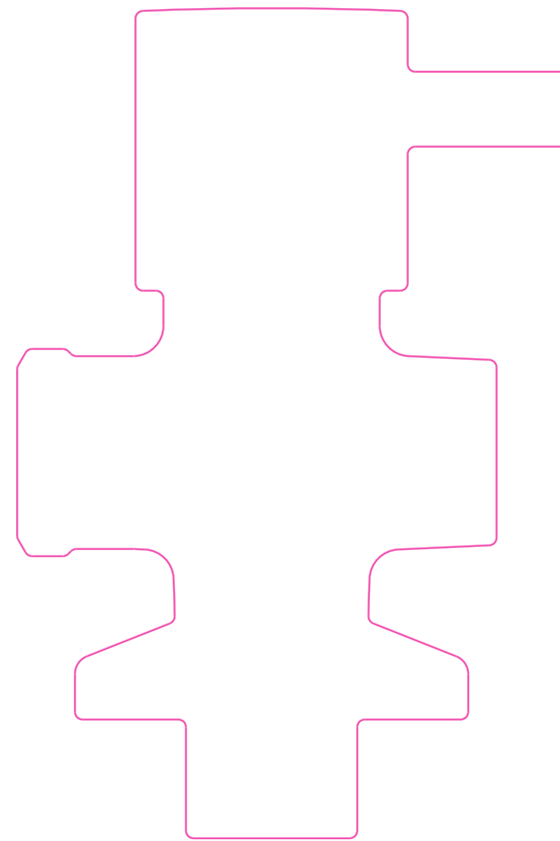

Produto de acordo com a norma NBR 14877.

Temperatura máxima admissível 70°C.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br visite nosso site: www.deca.com.br



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.



IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente
deca | Compromisso com a sustentabilidade

QUALIDADE E DURABILIDADE DECA:

- 10 ANOS DE GARANTIA CONFORME CERTIFICADO.
- FUNCIONA EM ALTA E BAIXA PRESSÃO.
- AMPLA REDE DE SERVIÇO AUTORIZADO DECA EM TODO BRASIL.

CONTÉM:
01 PEÇA

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso

27571010516