












Manutenção (continuação)

2

Desenrosque a tampa para desmontar o conjunto, de acordo com o modelo:

TODAS VERSÕES *	(Somente modelo 1990 - Dourado)
 <i>capa</i>	 <i>porca</i>
 <i>corpo</i>	 <i>capa</i>
 <i>crivo</i>	 <i>corpo</i>
 <i>guarnição</i>	 <i>crivo</i>
 <i>tampa</i>	 <i>guarnição</i>
	 <i>tampa</i>

*desenho ilustrativo, os modelos 1974 e 1976 não possuem "corpo"

Se necessário, lave em água corrente, retirando resíduos que não passem pelo crivo. Para montagem, faça a operação inversa.

Limpe periodicamente o acabamento apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de cobre (bronze e latão). Plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR


Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

deca

CHUVEIROS

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

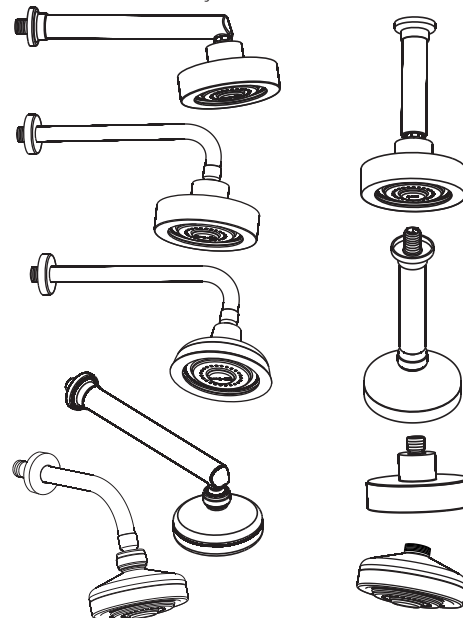

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 2674-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia
CEP 12321-510 - Jacareí-SP
CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira


027.5.6554B/03.15

Instalação



ATENÇÃO: FECHÉ O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR. As instruções a seguir referem-se a instalação do chuveiro de teto e o de parede, verifique o modelo adquirido e siga as respectivas instruções.

1 Rosqueie o tubo do chuveiro no ponto de água manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento).

PAREDE:



TETO: ponto de água



Em seguida, rosqueie a canopla regulável.


* não acompanha o produto.

Rosqueie o corpo do chuveiro manualmente:


PAREDE:



TETO:




NOTA: APENAS PARA O CHUVEIRO SEM TUBO (1990 ST): Com auxílio de uma chave utilize o adaptador abaixo para rosquear o articulador no tubo.



Funcionamento e uso


1 Articulação para direcionamento do jato.



2

CHUVEIRO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

A limpeza do crivo é automática. Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo (2), formando o jato. Fechando-se o registro o crivo se recolhe (3) proporcionando a limpeza.

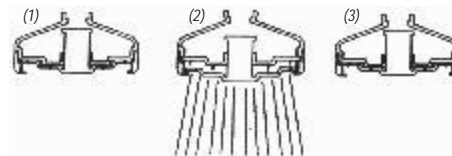

Obs.: Em caso de resíduos maiores que os furos do crivo, a manutenção deverá ser feita de acordo com a sequência que vem a seguir.

Manutenção

1 Desrosqueie o corpo do tubo manualmente.

