



INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Utilizando o suporte marqueo local dos furos na posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.




Fure nos locais indicados, colocando as buchas.

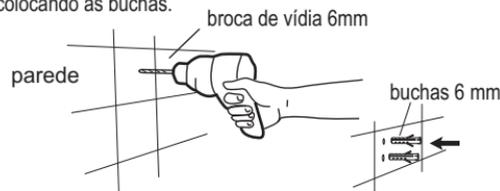

Obs.: Consulte a planta hidráulica, para não furar nenhum cano.


Fixe o suporte da ducha na parede.



Funcionamento e uso

CHUVEIRO COM FILTRO ACOPLADO.

Jato uniforme.




Articulação para direcionamento do jato.



Pressão ideal do chuveiro a partir de 60 KPa (6 mca).

FUNCIONAMENTO DO DESVIADOR:


Ligue os registros de entrada de água. Acione o desviador apertando-o para ter água apenas na ducha ou no chuveiro.

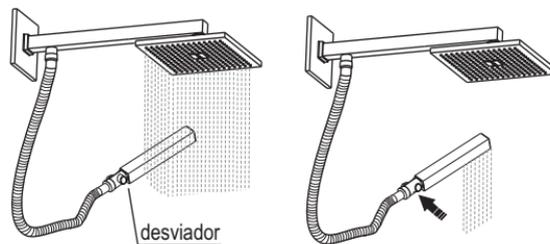

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO FILTRO:

Segurando a porca união, desrosqueie o chuveiro. Retire a guarnição e o filtro. Lave-os em água corrente (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).



ATENÇÃO: Não instale o chuveiro sem o filtro.

Limpe periodicamente o acabamento apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.



Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

CHUVEIRO QUADRADO
COM DESVIADOR

1992

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

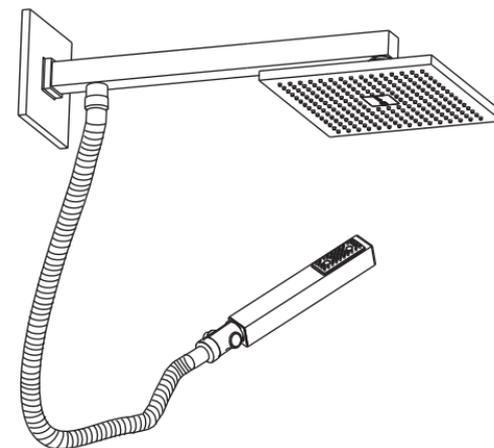


Instalação

ATENÇÃO

FECHÉ O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR.

1 Rosqueie provisoriamente o tubo no ponto de instalação somente com o suporte (sem a canopla).

Marque dois pontos opostos na parte superior para a fixação do suporte alinhando o tubo.

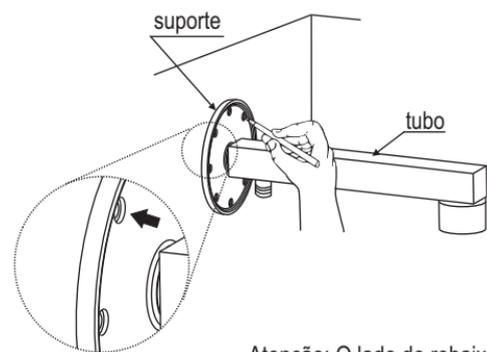


Atenção: O lado do rebaixo do parafuso deve estar para virado para fora.

O PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA O CHUVEIRO DEVE ESTAR ALINHADO COM A PAREDE ACABADA.

Antes de desrosquear o tubo, observe se o tubo ficou rente ao suporte ("caso não tenha ficado", retire o tubo e corte cuidadosamente o excedente de rosca, para nivelar a canopla com a parede).




Desrosqueie o tubo e faça as furações, de acordo com as marcas e em seguida encaixe as buchas.



(Consulte a planta hidráulica para não furar o cano)


2

Fixe o suporte com os parafusos utilizando uma chave de fenda.




3

Vede a rosca utilizando fita de vedação (não acompanha o produto). Em seguida rosqueie o tubo no ponto de água com a canopla (cuidado para não riscar o acabamento), conforme desenho abaixo.

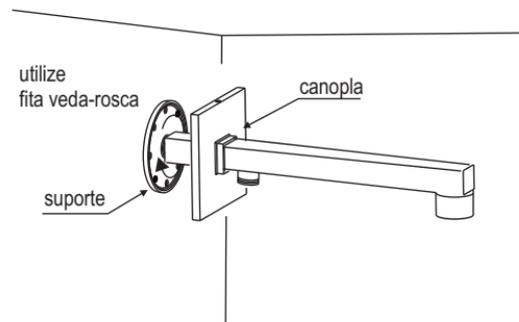


4 6

A seguir posicione cuidadosamente a canopla com o parafuso virado para cima (cuidado para não riscar o acabamento), ajustando-a rente a parede para fixá-la com a chave sextavada que acompanha o produto.

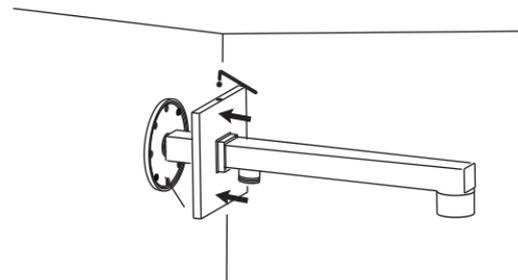


5

Rosqueie o chuveiro na porca-união com as mãos (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).

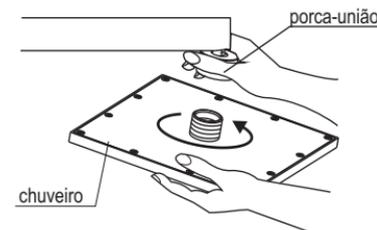

7

Rosqueie o flexível no tubo conforme desenho abaixo:

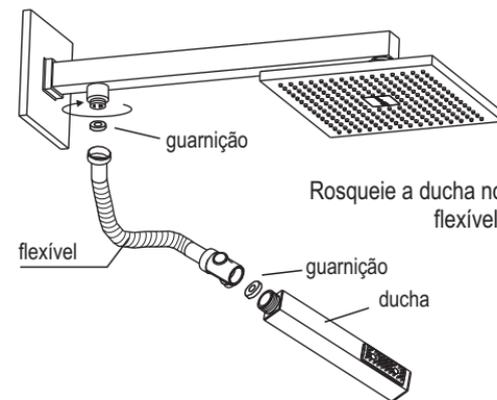

Rosqueie a ducha no flexível.

8