


LIMPEZA DO FILTRO:

SOMENTE MODELOS DE CHUVEIROS COM ENTRADA DE AR.

Desrosqueie pelo tubo do chuveiro. Retire o filtro e lave-o em água corrente (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).

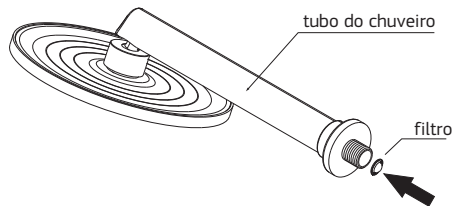

ATENÇÃO: Não instale o chuveiro sem o filtro.

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

O Chuveiro possui crivos salientes de borracha que facilitam a limpeza.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.



Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - IE: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12521-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115

Indústria Brasileira

CHUVEIRO AQUAMAX 1998

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

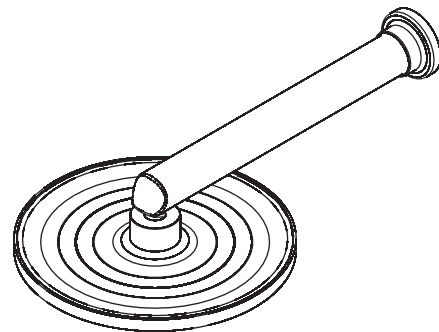

276.123G/1013

Instalação


ATENÇÃO

FECHE O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR.


CHUVEIROS DE TETO E PAREDE:

As instruções a seguir referem-se a instalação do chuveiro de teto e o de parede, de acordo com o modelo adquirido.

- 1** Rosqueie o tubo no ponto de água. Utilize fita veda-rosca (* não acompanha o produto).

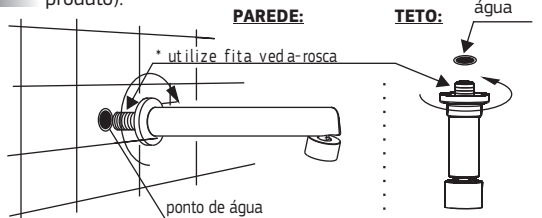


- Em seguida, rosqueie a canopla regulável até a parede/ teto.

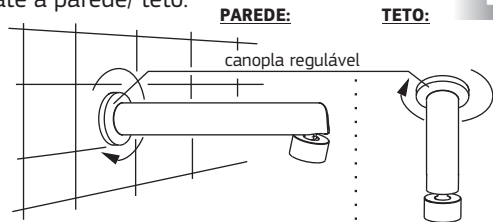


3

Verifique se o filtro e a guarnição já estão montados.




Em seguida, rosqueie o chuveiro na porca-união com as mãos (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).

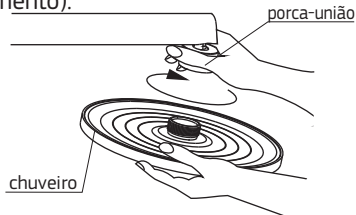

NOTA: APENAS PARA O CHUVEIRO SEM TUBO


(1998 ST):

Com auxílio de uma chave utilize o adaptador abaixo para rosquear o articulador no tubo.




Funcionamento e uso

- 1** CHUVEIRO COM FILTRO ACOPLADO. Jato uniforme.



- 2** Articulação para direcionamento do jato.



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL


4

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO FILTRO:

TODOS MODELOS DE CHUVEIROS EXCETO COM ENTRADA DE AR (VIDE VERSO)

Segurando a porca união, desrosqueie o chuveiro. Retire a guarnição e o filtro. Lave-os em água corrente (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento).

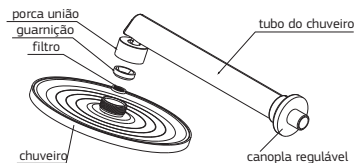

ATENÇÃO: Não instale o chuveiro sem o filtro.