Funcionamento e Uso

Válvula de escoamento para lavatório.

Válvula de escoamento	Bitola da Rosca	Aplicação
1601	1 (DN 25)	Lavatório

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, o acabamento apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de cobre (bronze e latão), elastômeros e plásticos de engenharia.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA , ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília
CEP 12321-510 - Jacareí-SP
CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

7920198/0520

KIT COMPLEMENTAR SABONETEIRA DE APOIO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 2013 2113

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

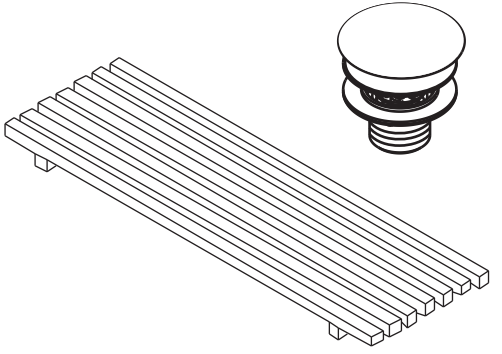

Modelo 2013 - Compatível com as cubas L.131 e L.1044
Modelo 2113 - Compatível com a cuba L.132

Instalação

KIT COMPLEMENTAR
2013 - (1 válvula de escoamento, 1 conector e 1 saboneteira de apoio):
2113 - (1 válvula de escoamento, 1 conector 1 saboneteira de apoio e 2 distanciadores de sifão):

1

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, CUBAS E BIDÊS. COM E SEM LADRÃO COM ESPESSURAS VARIADAS (ATÉ 50mm)



2

Aplique massa de vedação, montando a flange no lavatório.



3

Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a, por cima com o parafuso e com o distanciador montado.





4

Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.

5

E por último rosqueie a tampa no distanciador fixando-a.



1

Saboneteira de apoio
Posicionar a saboneteira de apoio cuidadosamente sobre a cuba.

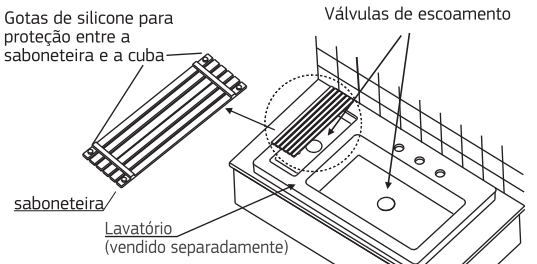

Conexão

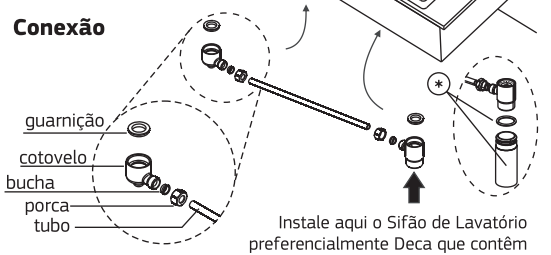

Instale aqui o Sifão de Lavatório preferencialmente Deca que contêm em sua embalagem as instruções de instalação.

*apenas para o modelo 2113: acompanha 2 distanciadores de sifão.

Em seguida complete a ligação hidráulica.