



Rosqueie a rabeta postiça no suporte e passe fita de vedação apenas do lado que rosqueia no ponto d'água. Em seguida rosqueie no ponto d'água. Alinhe o suporte com os 3 furos e fixe-o com os 3 parafusos utilizando uma chave adequada.

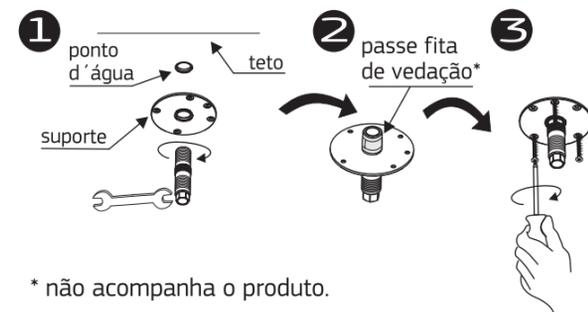


* não acompanha o produto.

Rosqueie o tubo na rabeta postiça.




2

E por último rosqueie o crivo no tubo manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento).

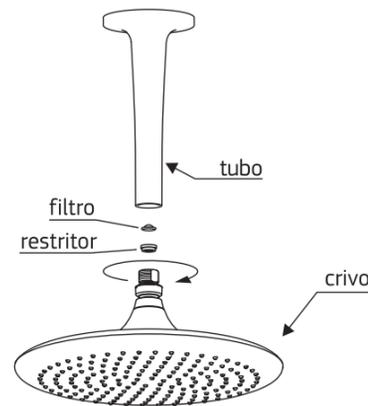

3

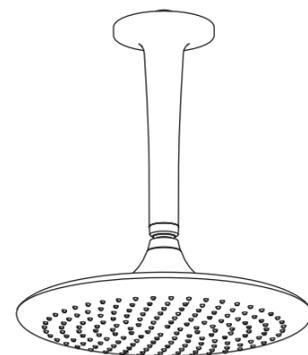



4

Manutenção

CHUVEIROS DE PAREDE E TETO

Limpeza do crivo:

Desrosqueie o crivo do tubo manualmente, retire o filtro e lave-o cuidadosamente em água corrente, em seguida recolha-o e monte o crivo. Sempre utilize o filtro.

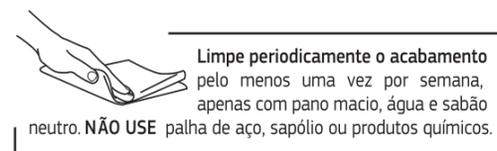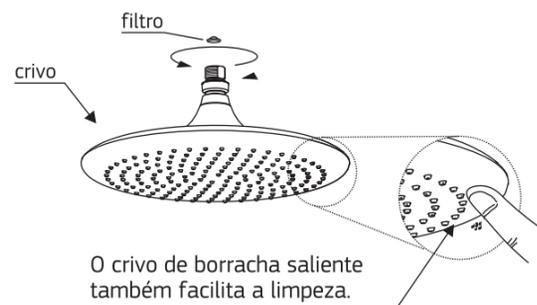

Composição Básica

Ligas de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br




7920045/0719

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

deca
FOLHETO DE INSTRUÇÕES

CHUVEIROS
2107

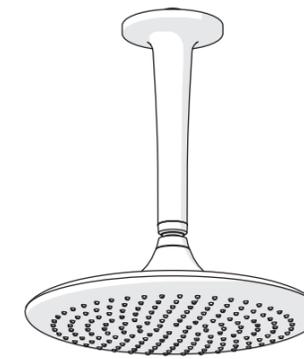

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

Instalação



Obrigado por escolher a marca Deca. Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. Guarde este manual para futuras consultas.

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS E BUCHAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO DEVEM SER UTILIZADOS APENAS EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO MACIÇO. CASO CONTRÁRIO, ENTRE EM CONTATO COM O ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA QUE O MESMO IDENTIFIQUE O TIPO DE PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PRODUTO E INDIQUE A FIXAÇÃO ADEQUADA E SEGURA PARA A INSTALAÇÃO.

As instruções a seguir referem-se a instalação do chuveiro de parede e o de teto, verifique o **modelo adquirido e siga as respectivas instruções.**

Observe as medidas:

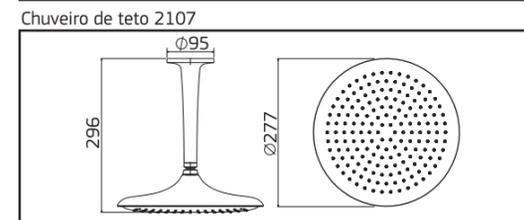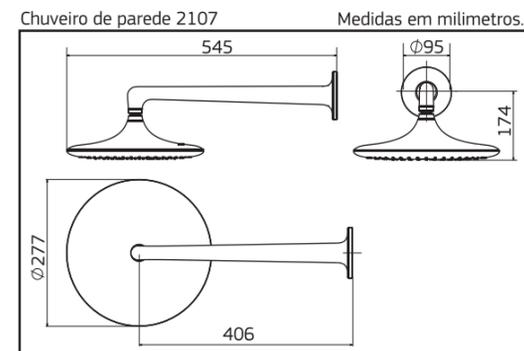


ATENÇÃO: FECHÉ O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR

CHUVEIRO DE PAREDE

Rosqueie provisoriamente a rabeta postiça no suporte e ambos no ponto d'água, em seguida marque 3 pontos de fixação conforme indicados abaixo.


Obs.: Consulte a planta hidráulica, para não furar nenhum cano.

O PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA O CHUVEIRO DEVE ESTAR ALINHADO COM A PAREDE ACABADA.

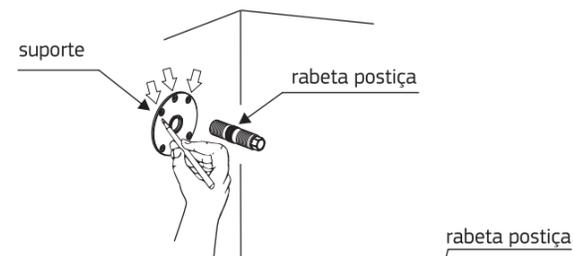

Antes de desrosquear, observe se o suporte ficou rente a parede. Não se deve cortar a rabeta. A rabeta deve ficar saliente a parede no mínimo 76mm e no máximo 92mm.


Com a rabeta postiça já retirada do suporte, faça as furações, de acordo com as marcas e em seguida encaixe as buchas.

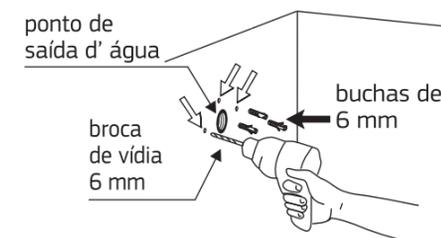

1


Rosqueie a rabeta postiça no suporte e passe fita de vedação apenas do lado que rosqueia no ponto d'água. Em seguida rosqueie no ponto d'água.

Alinhe o suporte com os 3 furos e fixe-o com os 3 parafusos utilizando uma chave adequada.

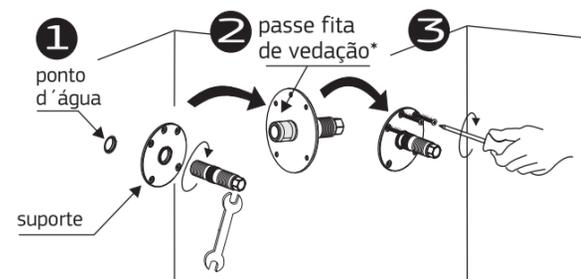


* não acompanha o produto.

Rosqueie o tubo na rabeta postiça.




2

E por último rosqueie o crivo no tubo manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento).

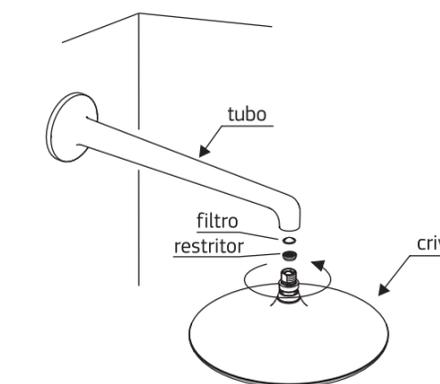

3

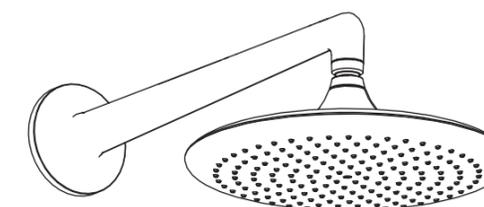


4

CHUVEIRO DE TETO

Rosqueie provisoriamente a rabeta postiça no suporte e ambos no ponto d'água, em seguida marque 3 pontos de fixação conforme indicados abaixo.

Obs.: Consulte a planta hidráulica, para não furar nenhum cano.

O PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA O CHUVEIRO DEVE ESTAR ALINHADO COM O TETO ACABADO.

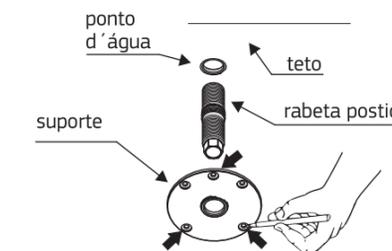

Antes de desrosquear, observe se o suporte ficou rente ao teto. Não se deve cortar a rabeta. A rabeta deve ficar saliente a parede no mínimo 76mm e no máximo 92mm.

1

