


Rosqueie firmemente a tampa com a chave especial que acompanha o produto.



Funcionamento e uso

Uso em instalações de água fria/ temperada. Para acionar o chuveiro, basta pressionar o botão, conforme indicado no desenho.

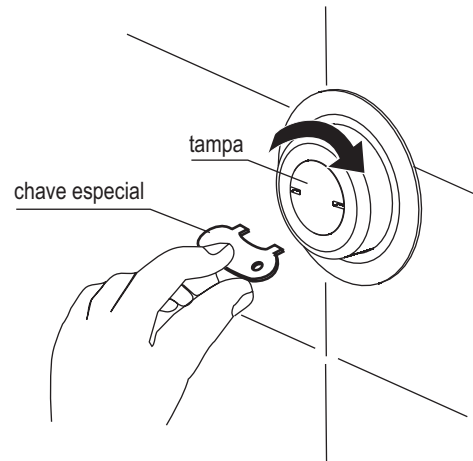

Tempo de funcionamento:
- mínimo 18 segundos;
- máximo 50 segundos.

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros.

IMPORTANTE:

- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente



COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante **10 anos**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.588/114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

0275.565E/0114

deca

DECAMATIC
Chuveiro

FOLHETO DE INSTRUÇÕES




Parabéns, você acaba de adquirir um produto da linha Decamatic, projetado para o uso racional da água. Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:

- Baixo consumo de água;
- Funciona em baixa (2mca) e alta pressão (40mca);
- Aciona com um leve toque no botão e fecha automaticamente;
- Botão anti-furto, ideal para uso público;


Instalação

Dimensões básicas do produto:

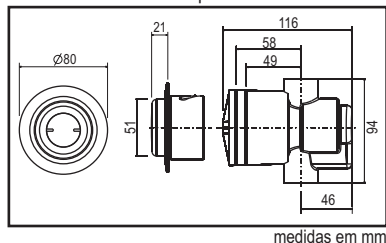


1

Antes de instalar feche o registro.
Instale o corpo, sem retirar a capa protetora, observando a indicação da entrada de água, conforme desenho abaixo.

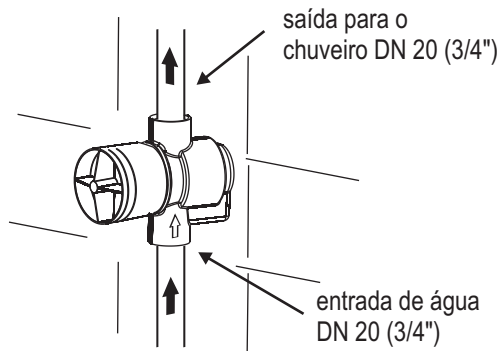


2

Observe, ainda, as faixas de embutimento, conforme limites indicados na capa.

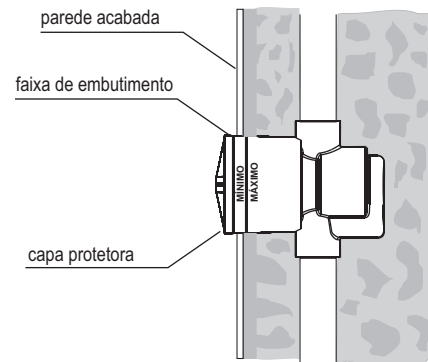

3

Após a colocação do revestimento, remova a capa protetora girando-a para soltar e puxando-a.

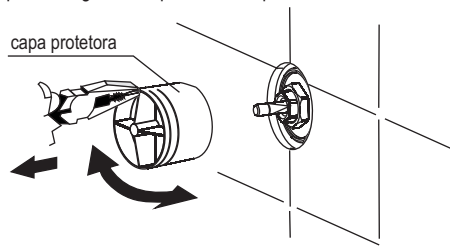

4


Abra o registro e faça um teste, apertando o mecanismo para verificar a vazão. Caso deseje aumentar ou diminuir, faça a regulagem conforme desenho abaixo, abrindo ou fechando (para abrir gire no sentido anti-horário e para diminuir ou fechar no sentido horário).

Com o auxílio de uma ferramenta regule a vazão girando a porca.




5

Rosqueie manualmente a canopla no corpo.

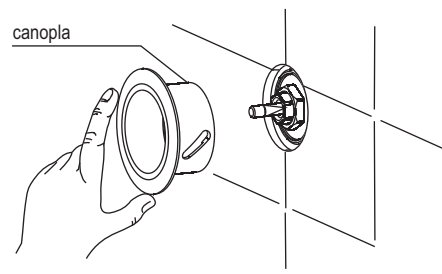

6

Encaixe o elemento de fixação no rasgo da canopla. E fixe-o com a porca canopla rosqueando-a.

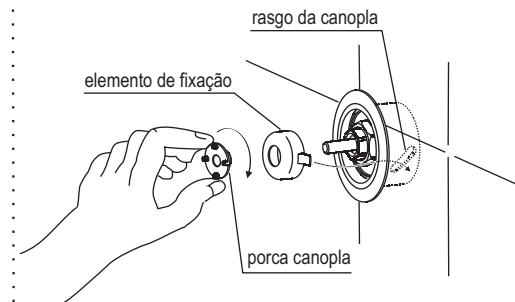

7

Para instalar o botão de acionamento, com o auxílio de uma chave de fenda, fixe a haste e gire o botão com a outra mão, até fixá-lo firmemente.

