


9

1878 - MISTURADOR DE PAREDE

Observe a altura recomendada para a instalação do misturador. Conecte o corpo nos pontos de água quente e fria, utilizando união DN 15 de ½" (não acompanha o produto).

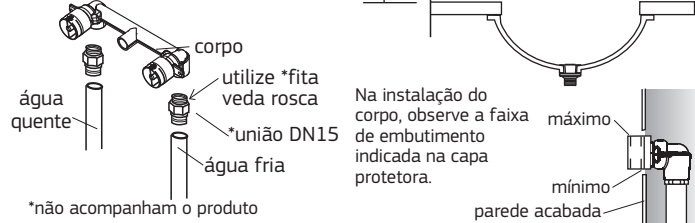

*não acompanham o produto

1878 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE


Com o corpo (1) instalado verifique se os mecanismos estão fechados. Retire os protetores (2), encaixe os prolongadores das hastes (5), rosqueie os castelos (3) fixando-os. Em seguida encaixe a canopla (7) e fixe-a com o parafuso (8) utilize a chave sextavada (6) que acompanha o produto. Com o parafuso (10) fixe o elemento de fixação (9) no corpo (11).

Verifique a posição dos elementos de fixação, conforme sugestão da figura abaixo, para a montagem das cruzetas (11) observe as setas no elemento (9) as mesmas devem estar posicionadas conforme os rasgos internos da cruzeta (11).

Coloque a cruzeta (11) sobre o elemento de fixação (9) sem clicar, verifique se a mesma já está alinhada, caso não esteja solte o parafuso (10) e gire o elemento de fixação (9) ou o prolongador da haste (5) recuando ou avançando um "dente do raído", alinhando a cruzeta. Feito isto clicar a cruzeta (11) no elemento de fixação (9).

Instalação da bica:

Passa fita veda rosca (não acompanha o produto) na rebeta (4) monte-a rosqueando-a no corpo (1), certifique-se que fique bem vedado. Encaixe a bica (12) na rebeta (4) e aperte o parafuso (13) com a chave sextavada (14) que acompanha o produto, certifique-se que esteja bem fixo.

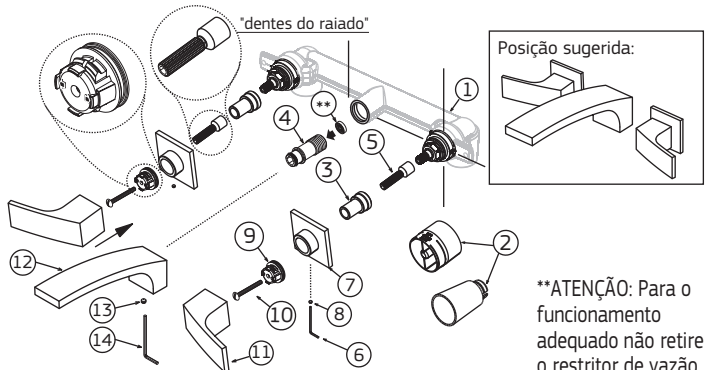


****ATENÇÃO:** Para o funcionamento adequado não retire o restritor de vazão.

10

1179 - TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO

Para instalação da torneira de parede para lavatório, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório de parede - item 9.

ATENÇÃO: Para o funcionamento adequado não retire o restritor de vazão.

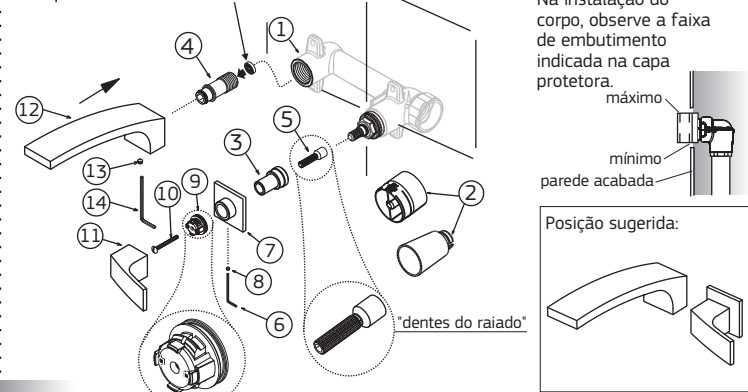

Na instalação do corpo, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.

máximo
mínimo
parede acabada


Posição sugerida:

11

VÁLVULA DE ESCOAMENTO MODERNA

1 Aplique massa de calafetar*, montando a flange no lavatório.

2 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a, por cima com o parafuso e com o distanciador montado.

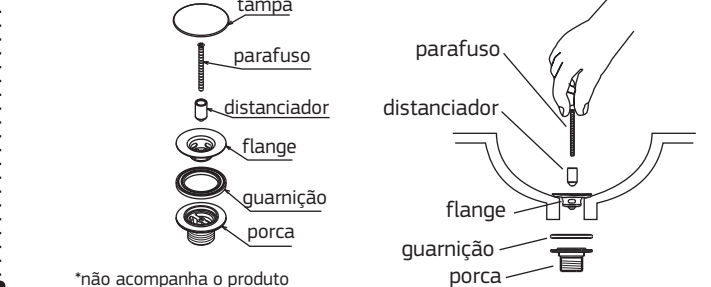

*não acompanha o produto

3

Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.

4


E por último rosqueie a tampa no distanciador fixando-a.

12


1984 DUCHA HIGIÊNICA

Para instalação da ducha higiênica, passe *fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca do corpo (1). Monte a canopla (2) no corpo (1).

Rosqueie o conjunto no ponto d'água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento). Posicione a canopla (2) junto a parede.

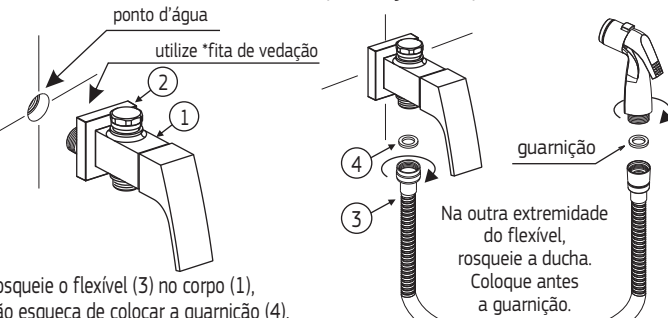

Rosqueie o flexível (3) no corpo (1), não esqueça de colocar a guarnição (4). Se o ponto de água não for exclusivo para ducha, retire o tampão do registro e rosqueie o flexível.



**Instalação do suporte da ducha**

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso.


Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior. Faça dois furos com broca de 6 mm e coloque as buchas.

Funcionamento e uso da ducha higiênica

Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.



Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.




Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.

ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

16

Limpeza do crivo

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate. Lave em água corrente e recolome-o.

**Manutenção e conservação**

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br visite nosso site: www.deca.com.br


Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115 Indústria Brasileira



deca


FOLHETO DE INSTRUÇÕES

ACABAMENTOS
LINHA:
DECA ACQUA-C92




4900


4916




1877




1191




2885




2875




1878



1179



1984



1895

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento para Registro de Pressão e Gaveta	1878 - Misturador de Lavatório - parede
4916 - Acabamento + Mecanismo MVR	1895 - Misturador de Bidê
1877 - Misturador de Lavatório - mesa	1191 - Torneira de Lavatório
2875 - Monocomando para Lavatório - bica baixa	1179 - Torneira de Lavatório Alta
2885 - Monocomando para Lavatório - bica alta	1984 - Ducha Higiênica





ATENÇÃO:
NÃO ENCAIXE A ALAVANCA NO ELEMENTO DE FIXAÇÃO SEM QUE ESTE JÁ ESTEJA FIXO COM O PARAFUSO. POIS PARA RETIRÁ-LO PODERÁ DANIFICAR O ELEMENTO DE FIXAÇÃO.

1

4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PQ E GD

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo: Com o registro totalmente fechado. Rosqueie o sobre-castelo (1) no registro (2) em seguida monte o guia (3), posicionando-a adequadamente coloque a canopla (4), sobre o guia (3) até que a mesma encoste na parede. Fixe a canopla (4) com a porca-canopla (8) utilizando um alicate de bico (não acompanha o produto). Instale o elemento de fixação (5) de acordo com a posição desejada da alavanca, em seguida fixe-o com o parafuso (6) apertando-o com uma chave de fenda.

Para a montagem da alavanca (7), observe que nesta há uma guia que deverá ser encaixada na mesma posição das setas do elemento de fixação (5), antes de clicar a alavanca (7) no elemento de fixação (5) posicione a mesma sobre o elemento de fixação (5) e verifique se a mesma já esteja alinhada, caso não esteja, avance ou recue o encaixe do elemento de fixação (5) na haste raída do registro (2). Feito isto, basta "clicar" a alavanca (7) contra o elemento de fixação (5).

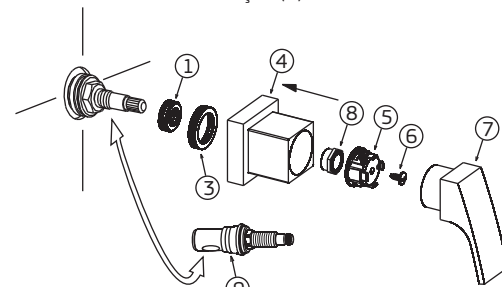

4916 REGISTRO DE PRESSÃO:


Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVR) (9) e siga as instruções de montagem acima.

2875 MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO - BICA BAIXA 2885 MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO - BICA ALTA

ATENÇÃO


- A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de **35 ±2 mm**.

As duas ligações flexíveis já vem conectadas aos misturadores monocomandos 2875 e 2885 de fábrica, por dentro do tubo.

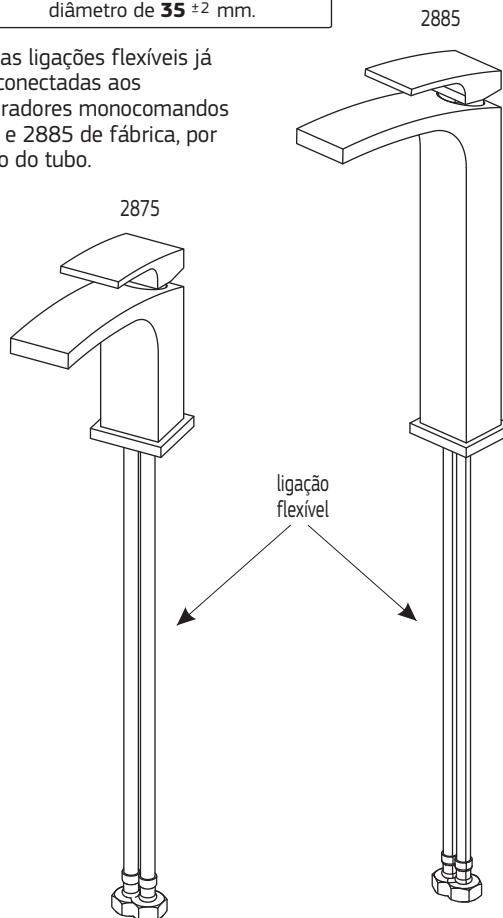


2 3

Rosqueie o parafuso prisioneiro no monocomando, com o auxílio de uma ferramenta.

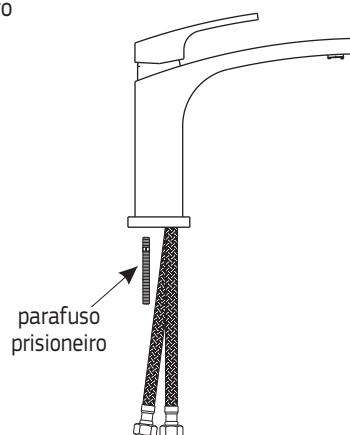

Posicione o monocomando no tampo ou louça.

Encaixe a guarnição no rebaixo existente na base do monocomando.

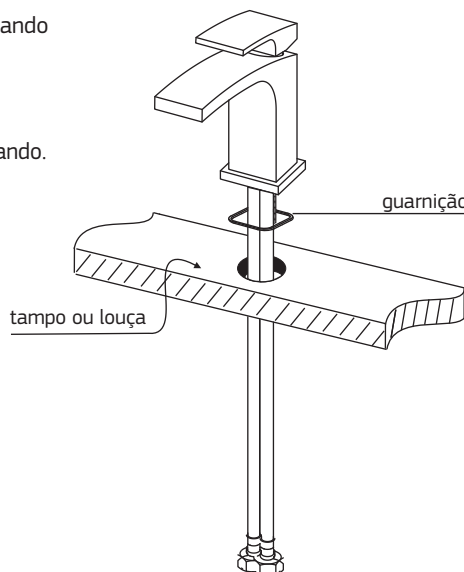


Fixe o monocomando no lavatório, utilizando a arruela de fixação e a porca de fixação, apertando firmemente com o auxílio de uma ferramenta.

Conecte as ligações flexíveis nos pontos de água quente e fria, utilizando 2 niples*.

ATENÇÃO: Dentro dos niples já estão encaixados restritores de vazão, para o funcionamento adequado não retire-os.


*acompanham o produto.

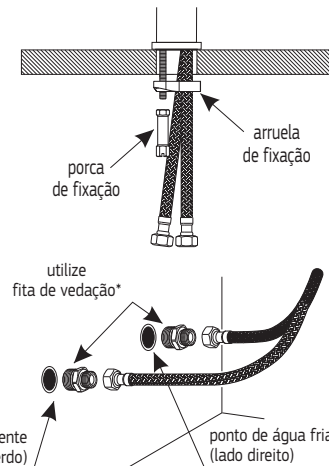

5


Funcionamento e uso do misturador monocomando

Regule a vazão e a temperatura da água na alavanca, conforme as figuras.

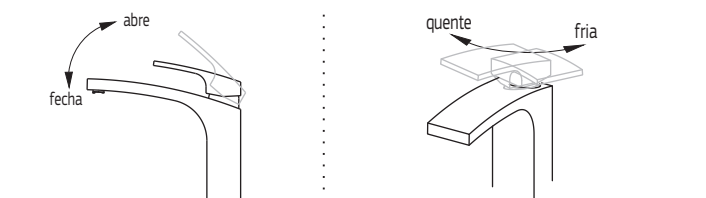

Manutenção e conservação

LIMPEZA DO AREJADOR - Desmonte o arejador manualmente, conforme desenho abaixo. Retire o arejador e lave em água corrente.

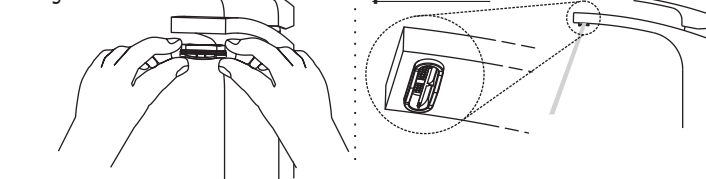

4 7

1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA/ 1191 TORNEIRA DE MESA

Instalação da bica

Passa a guarnição (1) por baixo da bica, conforme desenho abaixo. Posicione a bica (2) no furo do tampo, fixe a bica rosqueando a porca-arruela (3) com o auxílio de uma chave adequada. Encaixe a guarnição cônica (4) na conexão "T" (5) conforme posição indicada no desenho abaixo.


Instalação dos laterais

Monte no lateral (6) a porca arruela (7) observando que o sextavado esteja para baixo, em seguida encaixe a arruela de deslize (8) no lateral (6). Posicione o lateral (6) por debaixo do tampo, e pelo lado superior monte a guarnição (9) e rosqueie a canopla (10) até encostar no lateral (6).

Instalação do Acabamento:


Feche totalmente os mecanismos (6) do misturador. Fixe o elemento de fixação (11) na haste do mecanismo (6) com o parafuso (12) utilizando uma chave de fenda (verifique a posição do elemento de fixação, conforme sugestão da figura abaixo).

Para a montagem da alavanca (13), observe que nesta a uma guia que deverá ser encaixada na mesma posição das setas no elemento de fixação (11) (de cor preta) no mecanismo lateral (6), feito isto, basta posicionar a alavanca (13) sobre o elemento de fixação (11) do lateral (6) (somente clicar a cruzeta se a mesma já estiver alinhada). Caso ainda não ocorra o alinhamento desejado, solte o parafuso (12), gire o lateral (6) de modo a alinhar o acabamento. Ocorrido o alinhamento aperte novamente o porca arruela (7). Instale a conexão "T" (5) na bica (2). Rosqueie as ligações flexíveis (14) aos laterais (1) e ao "T" (5) conforme desenho abaixo.

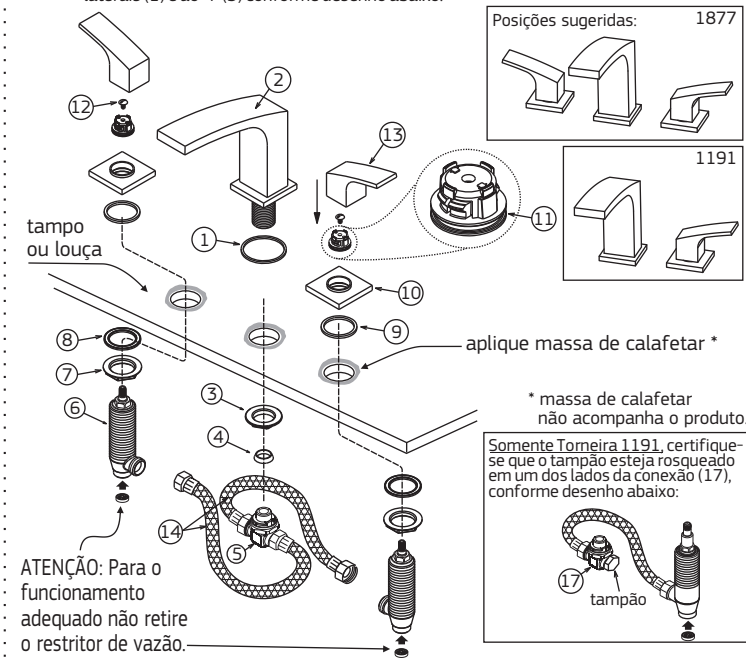

1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 5.

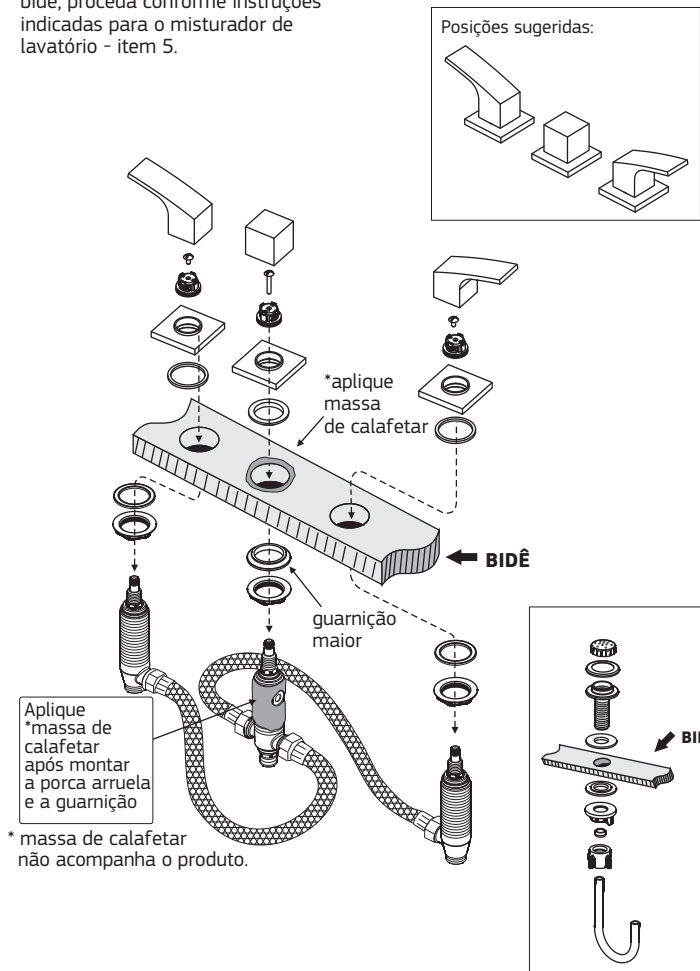

8