

Manutenção e Conservação



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Acabamento 4900: Para uma perfeita vedação gire.
Acabamento 4916: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/2 volta.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br




7920176/1219

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

deca
FOLHETO DE INSTRUÇÕES

ACABAMENTOS
ARTHUR CASAS

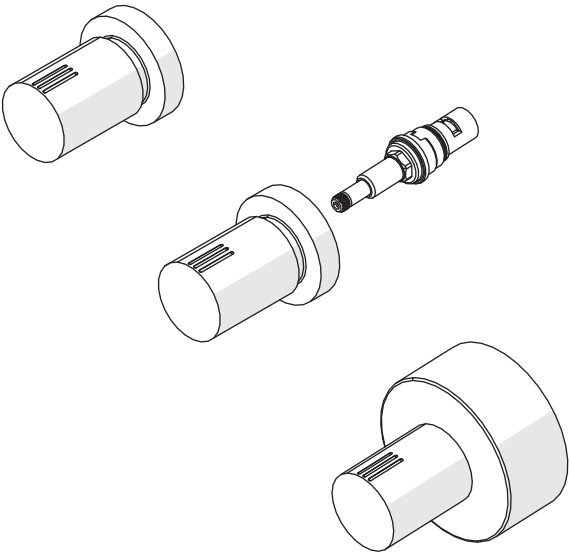

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

Instalação

Obrigado por escolher a marca Deca.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade.

Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.



Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto.

Guarde este manual para futuras consultas.


1

4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PQ E GD



AVISO:
RECOMENDA-SE PARA PERFEITA INSTALAÇÃO DESTE ACABAMENTO UTILIZAR BASE DE REGISTRO ORIGINAL DECA.

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:


Para a montagem no registro de gaveta (1) feche o registro, em seguida rosqueie o sobre castelo (2) e a canopla (3). Em seguida observando o alinhamento monte o elemento de fixação (4) (para posterior encaixe do acabamento) e fixe-o com o parafuso (5). Clique o acabamento (6) no elemento de fixação (4) e certifique-se que fique firme.

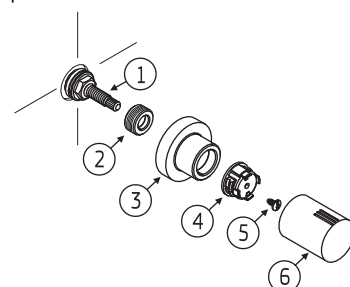

Na instalação do registro, observe a faixa de embutimento indicada na capa protetora.



Para a montagem do acabamento grande, proceda da mesma forma:

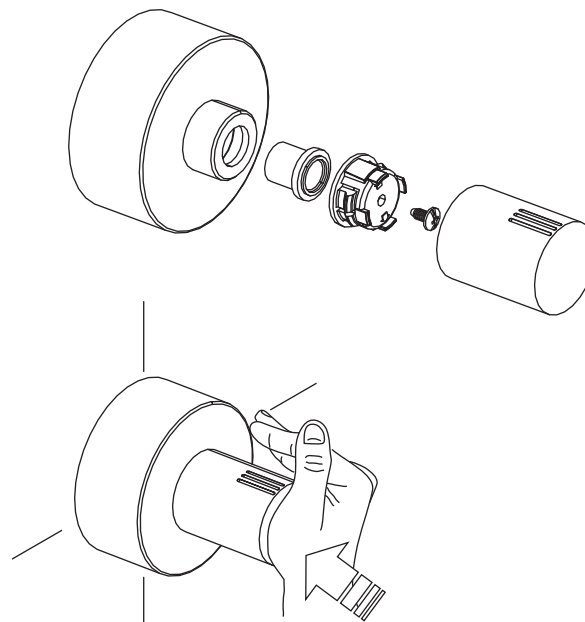

2

4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - PQ

Obs.: O registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVC) (3) e siga a instrução 1.

