


Funcionamento e Uso

Regule a vazão d'água e a temperatura na alavanca, conforme abaixo.

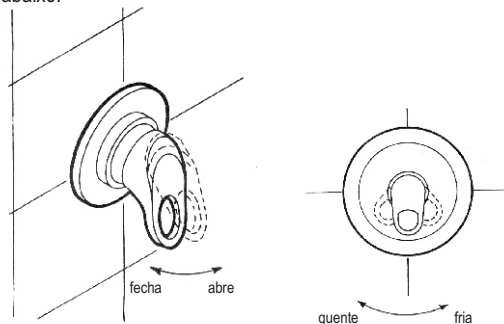

Manutenção

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre (bronze e latão). Plásticos de engenharia e elastômeros

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br


DURATEX S.A.
Escritório Comercial:
R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135
CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Indústria Brasileira

MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA CHUVEIRO - 2993


ACABAMENTO MONOCOMANDO
CHUVEIRO - 4993

deca


FOLHETO DE INSTRUÇÕES




NÓRDICA MIX - C79




VOGUE PLUS - C36



SMART - C71




FÓRUM - C49




AXIS - C73

Instalação

- 1** Instale o corpo do misturador, sem retirar a capa protetora, observando as entradas de água quente e fria e observando a posição correta

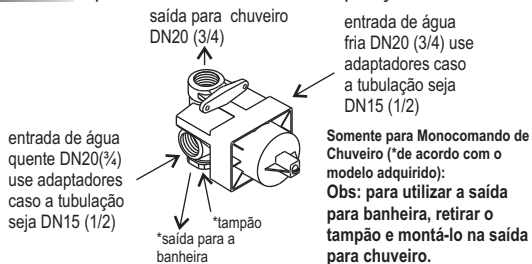


Observe, ainda, a faixa de embutimento, conforme limites indicados na capa.



Obs: Caso o produto fique muito embutido utilizar prolongador específico. (consultar assistência técnica)


Após a colocação do revestimento, remova a capa protetora, retirando o(s) parafuso(s).

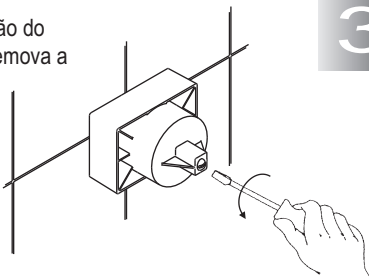

4 Instalação do Acabamento


Rosqueie a *sobrecanopla (1) fixando-a.

- *Obs.: Em algumas versões a sobrecanopla (1) é composta por duas partes, coloque primeiro a "A" no corpo do monocomando depois rosqueie a "B".
- Em seguida fixe a canopla (2) com os parafusos.



3 5

Coloque o acabamento com a alavanca virada para baixo. Fixe-o com a chave de 3mm que acompanha o produto.



Encaixe o botão plástico, observando que a indicação "vermelha" coincida com a entrada da água quente, "normalmente a esquerda".

6

