

280 mm

380 mm

1ª DOBRA



Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP
Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS
CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE
CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB
CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.: 161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados-RJ
CNPJ: 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | I | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br



SELO
FSC

7320052/0518 - XXX
YYYYYYYY

deca

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA PAPELEIRA

ATENÇÃO:

- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.

- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

1

Posicione a chapa de fixação no local desejado para instalação e marque as furações para bucha S8. (figura 1)




figura 1

2

Fure nas marcações, posicione as buchas S8 e os parafusos sextavados com as arruelas. Deixe a distância entre a parede até a face interna da arruela com a medida de 5 a 8 mm. (figuras 2 e 3)

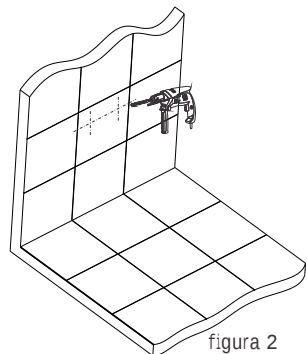


figura 2




figura 3

3

Posicione a bucha especial (1) no produto, faça a fixação dos pinos roscados (2) na chapa de fixação (3), aplique silicone na face de contato do produto indicada e finalize travando a chapa de fixação no produto com o parafuso philips(4). (figura 4)

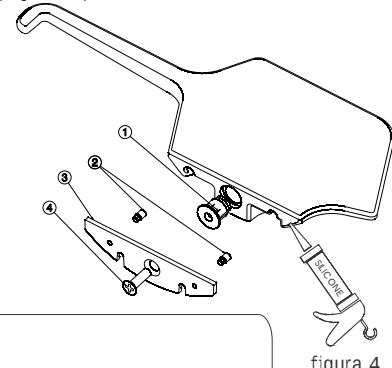


figura 4

IMPORTANTE:

Faça a retirada do Silicone excedente do produto após o aperto do parafuso.

Manutenção e Conservação

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Louça: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.
Fixação: liga de cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros
Produto não perecível

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

4

Aplique silicone na face de contato da chapa de fixação com a parede. (figura 5)

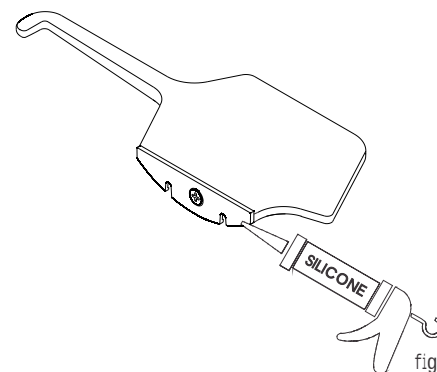


figura 5

5

Encaixe a peça nos parafusos fixos na parede. (figura 6)




figura 6

6

Conclua a instalação finalizando o aperto dos parafusos sextavados. (figura 7)

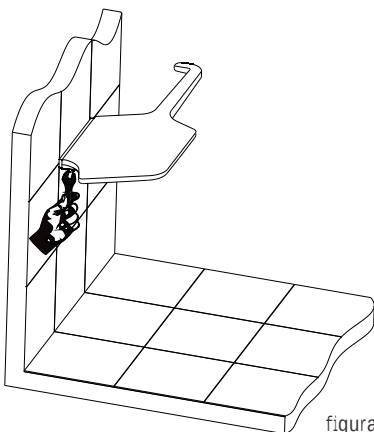


figura 7

IMPORTANTE:

Faça a retirada do Silicone excedente do produto após o aperto do parafuso.

material: papel alta alvura 75g/m²
impressão 1 x 1 - preto
folheto fornecido dobrado

XXX - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
YYYYYYYYYY - NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA

FRENTE

VERSO