





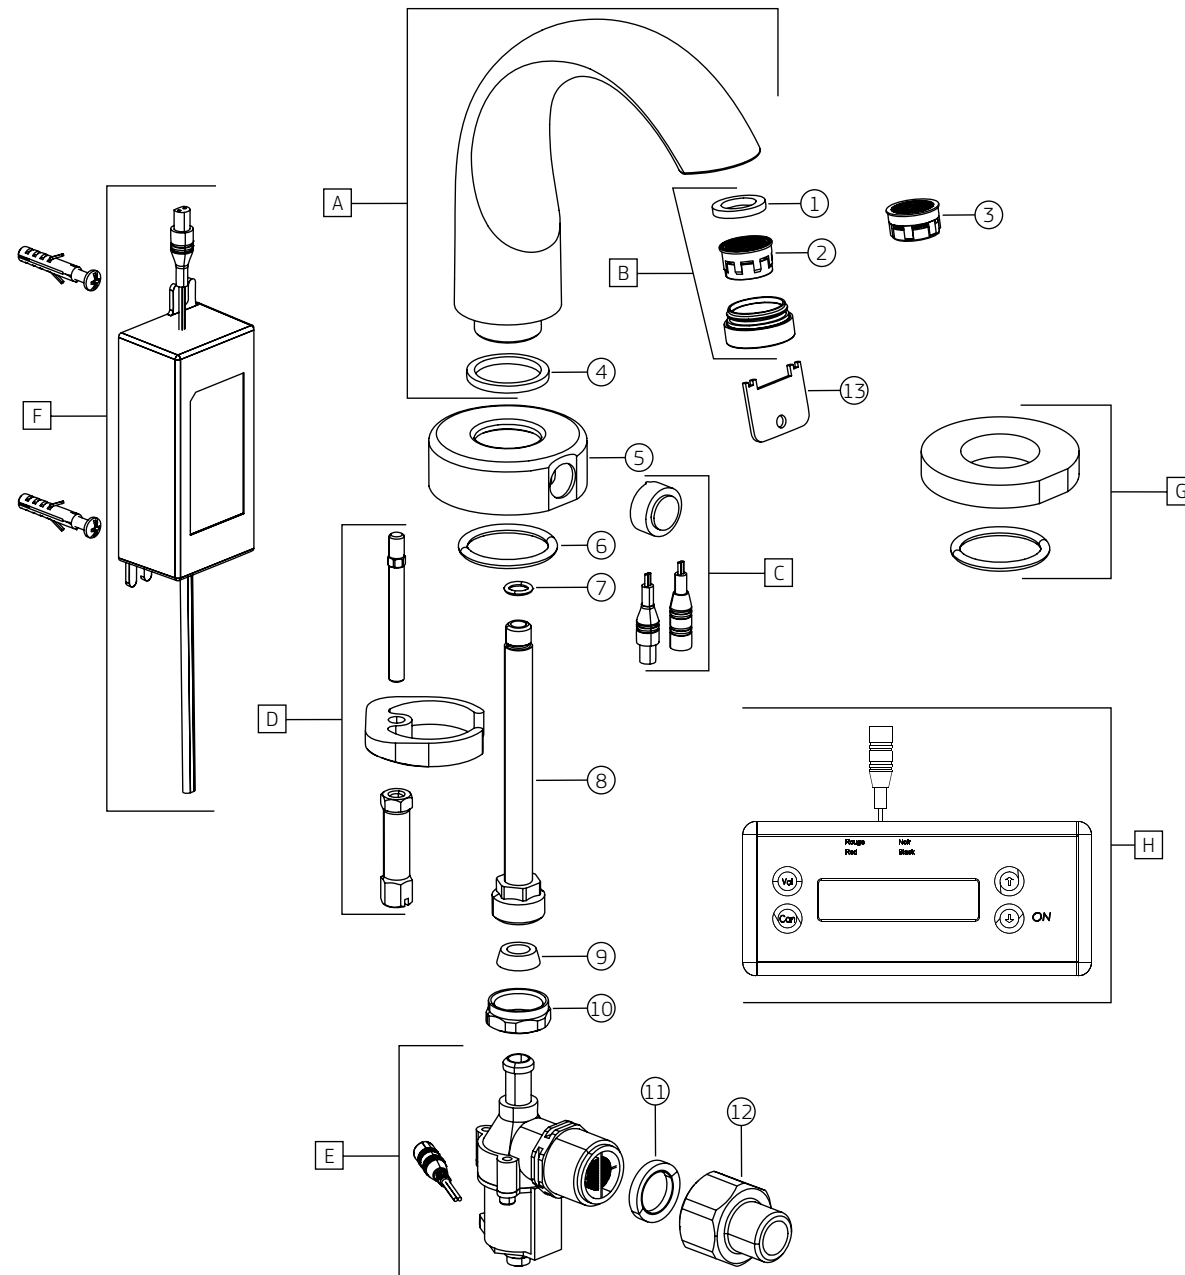


1180._

		1180.C - FASE III		DESCONTINUADO	
				1180.C.INX	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00	Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca	AC/DT	Código Deca
1	GUARNIÇÃO	-	4148.000	-	4148.000
2	DISPERSOR BAIXA PRESSÃO	-	4224.015	-	4224.015
3	DISPERSOR VAZÃO CONSTANTE 5 L/MIN	-	4224.024	-	4224.024
4	GUARNIÇÃO	-	4148.035	-	4148.035
5	CANOPLA	CR	4124.516	INX	4124.516.INX
6	O'RING	-	4160.110	-	4160.110
7	O'RING	-	4160.004	-	4160.004
8	TUBO	-	4204.046	-	4204.046
9	GUARNIÇÃO	-	4148.033	-	4148.033
10	PORCA UNIÃO	-	4040.022	-	4040.022
11	GUARNIÇÃO	-	4148.027	-	4148.027
12	ADAPTADOR	-	4266.113	-	4266.113
13	CHAVE AREJADOR	-	4236.000	-	4236.000
A	SCJ. BICA	CR	4908.070	INX	4908.070.INX
B	SCJ. AREJADOR	CR	4666.050	INX	4666.050.INX
C	SENSOR	-	4278.030	-	4278.030
D	SCJ. FIXAÇÃO	-	4570.010	-	4570.010
E	VÁLVULA SOLENÓIDE	-	4278.019	-	4278.019
F	FORTE	-	4278.027	-	4278.027
G	SCJ. PROLONGADOR DE CANOPLA + ANEL	CR	4136.280	-	-
H	CONTROLE REMOTO DECALUX (1)	-	4278.050	-	4278.050

OBSERVAÇÕES:

(1) NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.
* PILHAS ALCALINAS 1,5V - AA.
DISPONÍVEL NA VERSÃO 1180.C.H2O COM DISPERSOR 4224.012 DE 1,8 L/MIN.

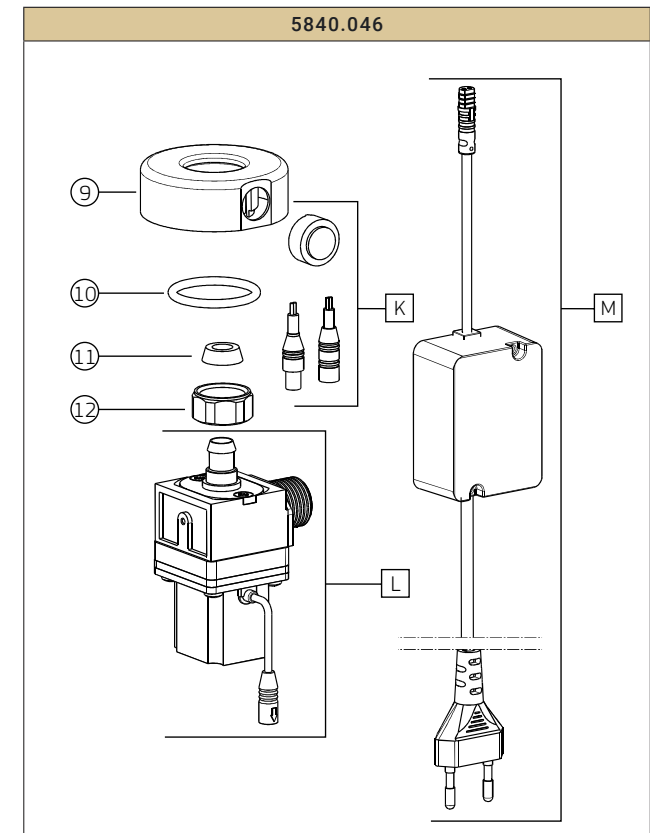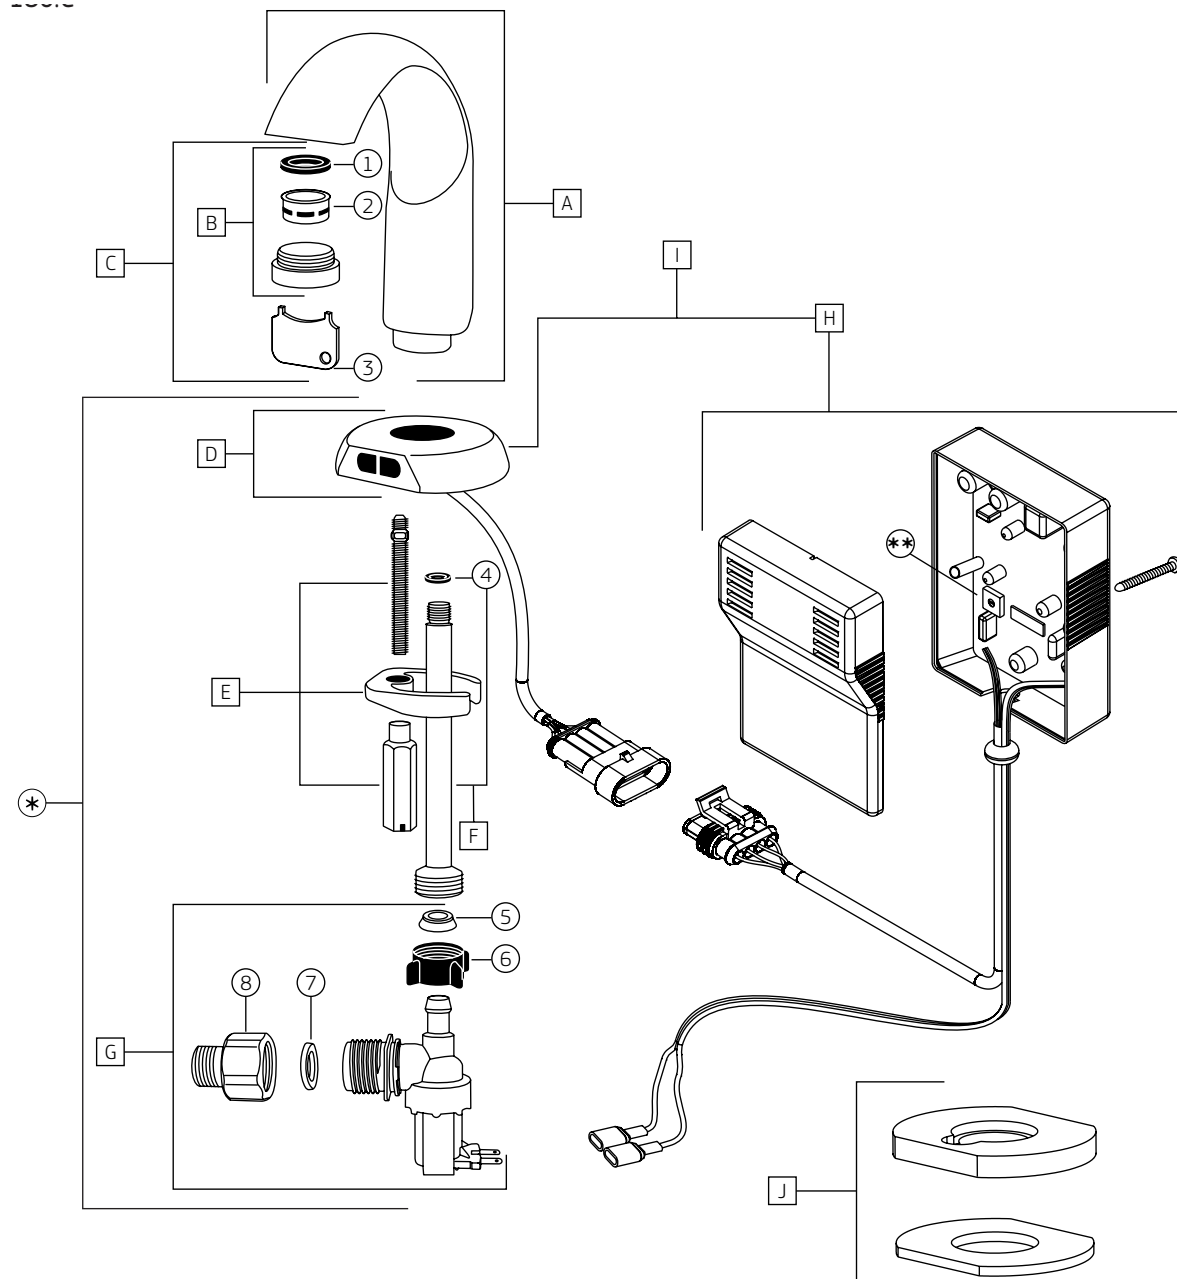



		1180.C (ANTIGO) - FASE II	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	GUARNIÇÃO	-	4148.000
2	DISPERSOR VAZÃO CONSTANTE 6 L/MIN.	-	4224.000
2	DISPERSOR	-	4224.015
3	CHAVE AREJADOR	-	4236.000
4	O'RING	-	4160.004
5	VEDANTE CÔNICO	-	4148.033
6	PORCA UNIÃO	-	4040.022
7	GUARNIÇÃO	-	4148.027
8	ADAPTADOR	-	4266.052
9	CANOPLA	CR	4124.516
10	O'RING	-	4160.110
11	VEDANTE CÔNICO	-	4148.033
12	PORCA UNIÃO	-	4040.022
A	SCJ. BICA	CR	4908.070
B	SCJ. AREJADOR	CR	4666.090
C	SCJ. AREJADOR C/ CHAVE	CR	4666.095
D	CANOPLA SENSOR	-	4124.012
E	SCJ. FIXAÇÃO	-	4570.010
F	SCJ. TUBO LIGAÇÃO	-	4204.046
G	VÁLVULA SOLENÓIDE	-	4690.006
H	CAIXA COMANDO	-	4266.021
I	SCJ. CAIXA COMANDO + SENSOR	-	4266.086
J	SCJ. PROLONGADOR CANOPLA + GUARNIÇÃO	CR	4136.167
K	SCJ. SENSOR	-	4278.030
L	SOLENÓIDE	-	5840.046
M	FONTE	-	5840.044

OBSERVAÇÕES:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PARA IDENTIFICAÇÃO:

- CAIXA DE COMANDO
- SOLENÓIDE 12V (BOBINA AZUL)



* TODA PARTE ELETRÔNICA DA TORNEIRA DECALUX ANTIGA EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO **CÓDIGO 5840.046**. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.

* PARAFUSO DE REGULAGEM DO RANGE (DISTÂNCIA DAS MÃOS AO SENSOR).

NA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO EM GARANTIA, QUANDO OCORRER PROBLEMA COM O SENSOR OU CAIXA DE COMANDO, DEVERÁ SER TROCADO O CONJUNTO SENSOR + CAIXA DE COMANDO.

REGULAGEM:

- VIRAR O PARAFUSO DE REGULAGEM DO "RANGE" 25 VOLTAS PARA ESQUERDA (ANTI-HORÁRIO), PARA CHEGAR NO "RANGE" MÍNIMO.
- VIRAR DE DUAS EM DUAS VOLTAS NO SENTIDO HORÁRIO PARA AUMENTAR O "RANGE" ATÉ CHEGAR O "RANGE" IDEAL.

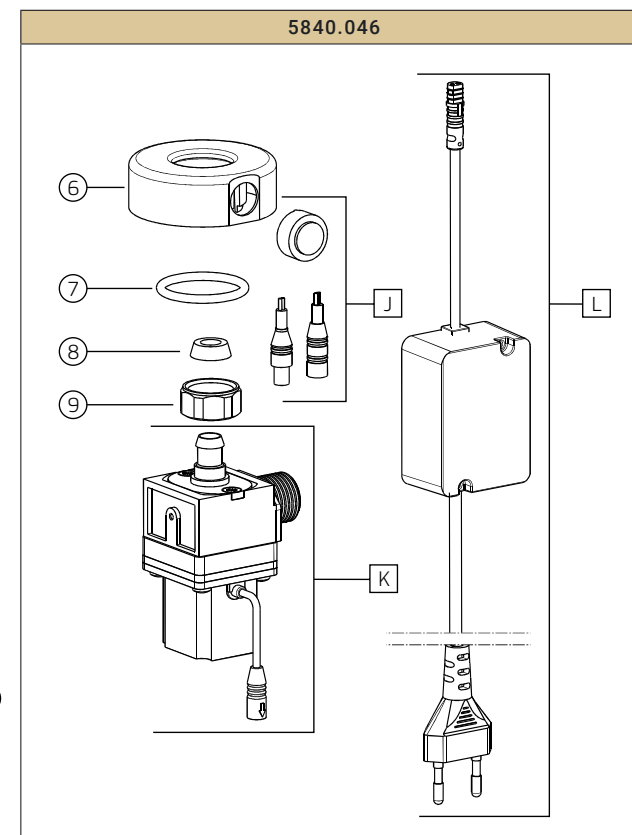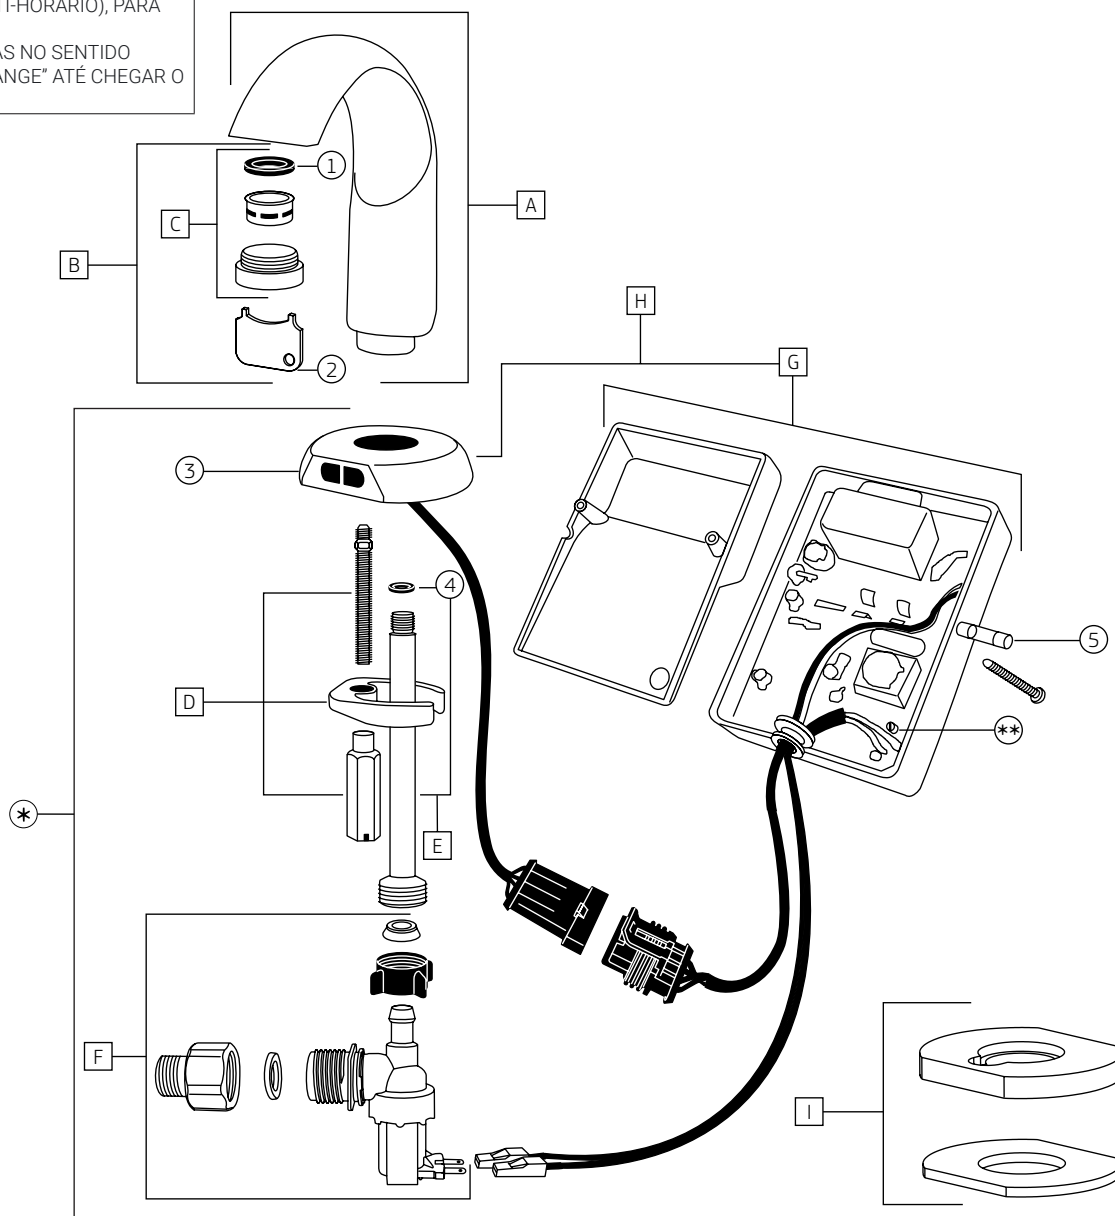



		1180.C (ANTIGO) - FASE I	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	GUARNIÇÃO	-	4148.000
2	CHAVE	-	4236.000
3	CANOPLA/SENSOR	-	4124.012
4	O'RING	CR	4160.004
5	FUSÍVEL 500 MA 1181/2	-	-
5	FUSÍVEL 1A 1180/2580	-	4278.001
6	CANOPLA	CR	4124.516
7	O'RING	-	4160.110
8	VEDANTE CÔNICO	-	4148.033
9	PORCA UNIÃO	-	4040.022
A	SCJ. BICA	CR	4908.070
B	SCJ. AREJADOR C/ CHAVE	CR	4666.095
C	SCJ. AREJADOR	CR	4666.090
D	SCJ. FIXAÇÃO	-	4570.010
E	SCJ. TUBO LIGAÇÃO	-	4204.046
F	VÁLVULA SOLENÓIDE	-	4690.006
G	CAIXA COMANDO	-	4266.021
H	SCJ. CAIXA COMANDO + SENSOR	-	4266.086
I	SCJ. PROLONGADOR CANOPLA + GUARNIÇÃO	CR	4136.167
J	SCJ. SENSOR	-	4278.030
K	SOLENÓIDE	-	5840.046
L	FONTE	-	5840.044

OBSERVAÇÕES:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PARA IDENTIFICAÇÃO:

- CAIXA DE COMANDO BIVOLT (AJUSTE 110-220V AUTOMÁTICO)
- SOLENÓIDE 12V (BOBINA AZUL)
- FUSÍVEL 1A (TAMANHO 20 AWG)

* TODA PARTE ELETRÔNICA DA TORNEIRA DECALUX VERSÕES ANTIGAS, EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO **CÓDIGO 5840.046**. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.

** PARAFUSO DE REGULAGEM DO RANGE (DISTÂNCIA DAS MÃOS AO SENSOR).

QUANDO NÃO PARAR DE SAIR ÁGUA, VERIFICAR:

- REFLEXO DE LUZ NO SENSOR;
- REGULAGEM DO "RANGE";
- VERIFICAR A SOLENÓIDE.



1181 - 110V


OBSERVAÇÕES:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PARA IDENTIFICAÇÃO:
- CAIXA DE COMANDO 110V (ETIQUETA NA CAIXA IDENTIFICANDO);
- SOLENÓIDE 110V (BOBINA AMARELA);
- FUSÍVEL 500 MA - 0,5 A (TAMANHO 20 AWG).

1182 - 220V

OBSERVAÇÕES:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PARA IDENTIFICAÇÃO:
- CAIXA DE COMANDO 220V (ETIQUETA NA CAIXA IDENTIFICANDO);
- SOLENÓIDE 220V (BOBINA AMARELA);
- FUSÍVEL 500 MA - 0,5 A (TAMANHO 20 AWG).

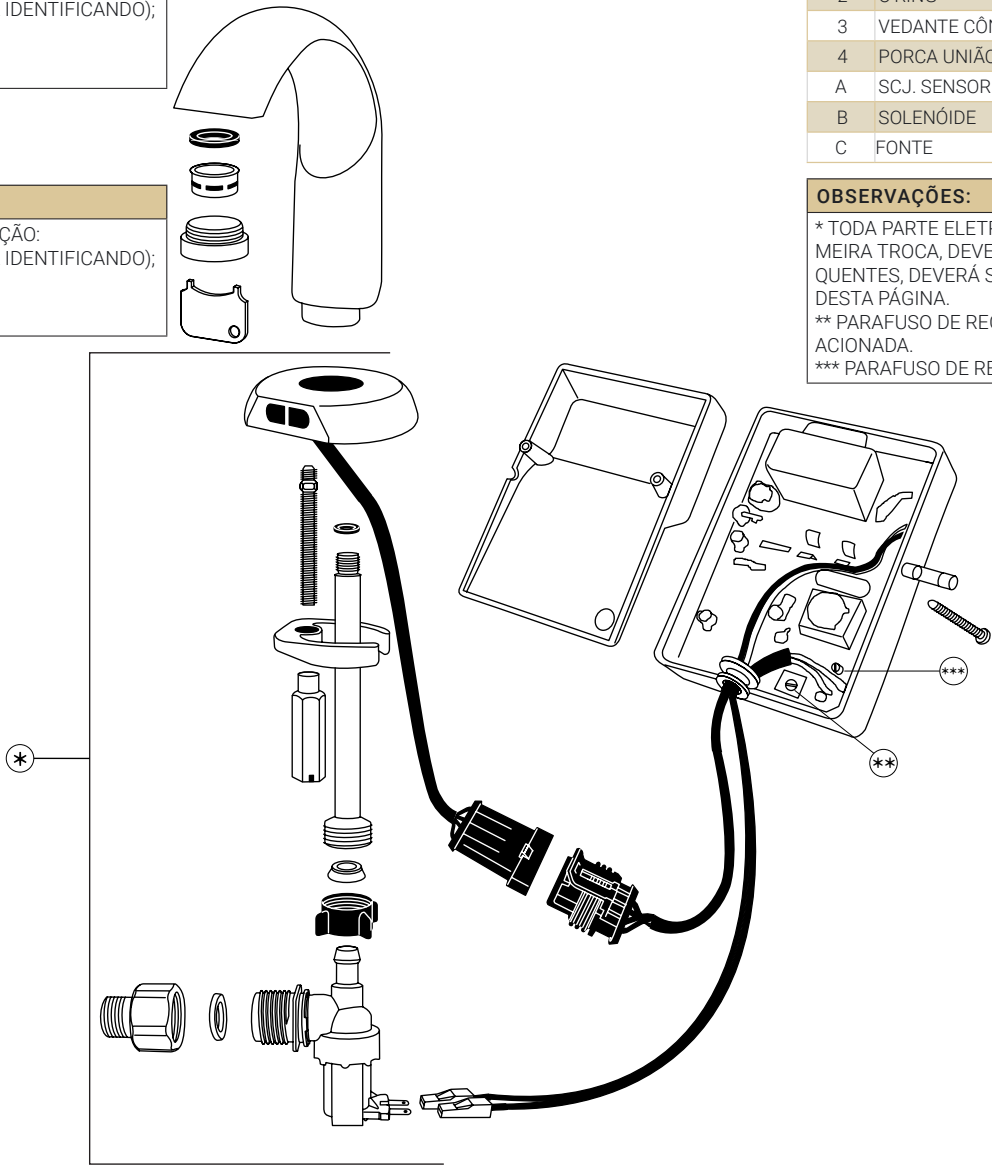

		1181 / 1182	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	CANOPLA	CR	4124.516
2	O'RING	-	4160.110
3	VEDANTE CÔNICO	-	4148.033
4	PORCA UNIÃO	-	4040.022
A	SCJ. SENSOR	-	4278.030
B	SOLENÓIDE	-	5840.046
C	FORTE	-	5840.044

OBSERVAÇÕES:

* TODA PARTE ELETRÔNICA DA TORNEIRA DECALUX VERSÕES ANTIGAS, EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO **CÓDIGO 5840.046**. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.
** PARAFUSO DE REGULAGEM DO TEMPO QUE A TORNEIRA PERMANECE ABERTA APÓS ACIONADA.
*** PARAFUSO DE REGULAGEM DO RANGE (DISTÂNCIA DAS MÃOS AO SENSOR).

