



FUNCIONAMENTO E USO

Uso em instalações de água fria. Para uma perfeita vedação basta girar 1/4 de volta a ponta da bica conforme desenho ao lado:

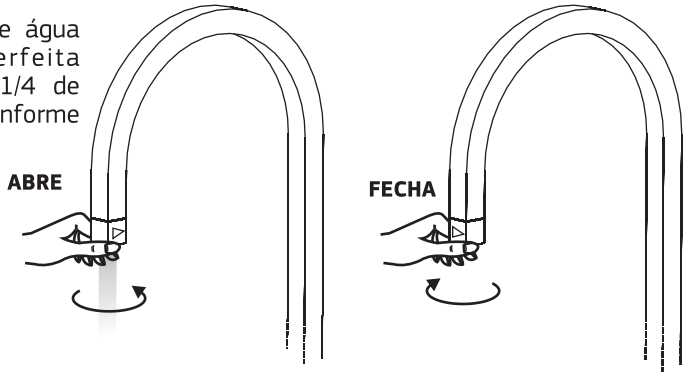

TROCA DO AREJADOR

Obs.: A torneira já vem de fábrica com um arejador para baixas pressões. Caso a pressão local seja maior do que 10mca, para maior conforto e economia troque o arejador pelo de cor amarela (que acompanha o produto).

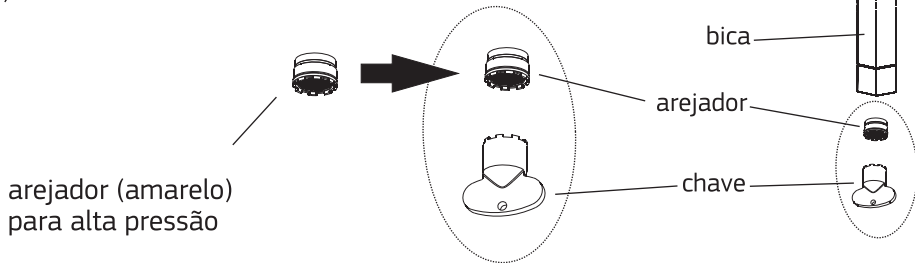

ATENÇÃO
PARA O USO ADEQUADO,
NÃO APOIE NEM EMPURRE A
TORNEIRA.



COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ligas de aço e cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.



- Importante:**
- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
 - Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
 - Guarde os equipamentos adicionais (Ex.: chave sextavada e chave do arejador) que acompanham o produto.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

LIMPEZA DO AREJADOR:

Desrosqueie o arejador com auxílio da chave que acompanha o produto. E lave em água corrente.

Para montar proceda da maneira inversa.

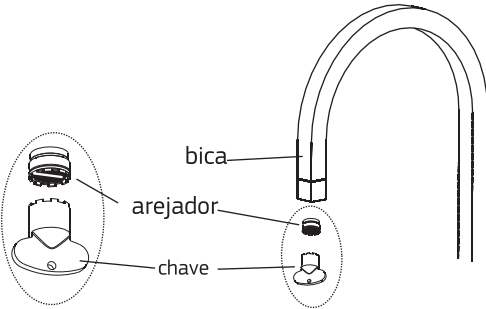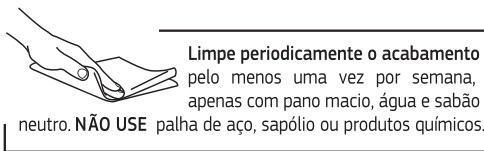

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto. A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DEXCO

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

29 X 12MM
SELO FSC

↑
INCLUIR SELO FSC
EM PRETO


A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

TORNEIRA DE PISO
TUBE

0275.546F/1021

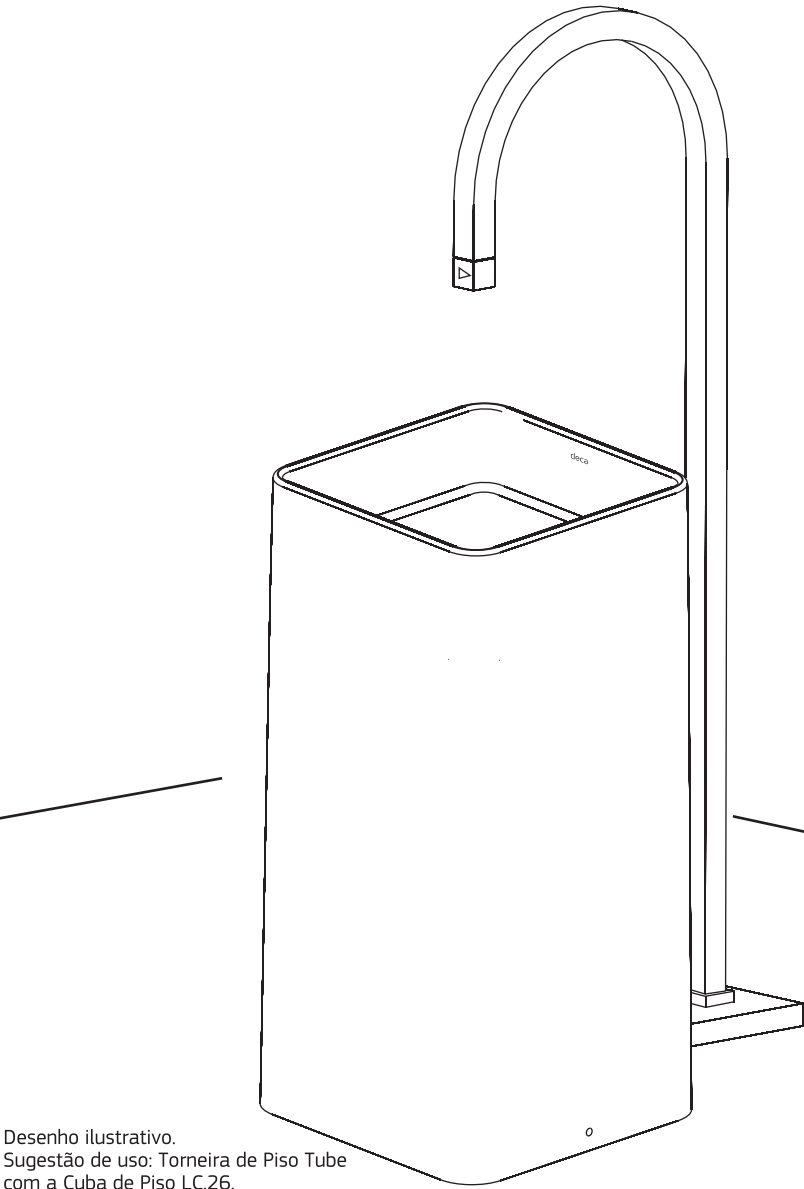


Desenho ilustrativo.
Sugestão de uso: Torneira de Piso Tube
com a Cuba de Piso LC.26.
A Cuba de Piso LC.26
é vendida separadamente.

210 mm

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS E BUCHAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO DEVEM SER UTILIZADAS APENAS EM PAREDES DE CONCRETO OU TIJOLO MACIÇO. CASO CONTRÁRIO, ENTRE EM CONTATO COM O ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA QUE O MESMO IDENTIFIQUE O TIPO DE PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O PRODUTO E INDIQUE A FIXAÇÃO ADEQUADA E SEGURA PARA A INSTALAÇÃO.

MEDIDAS EM MILIMETROS

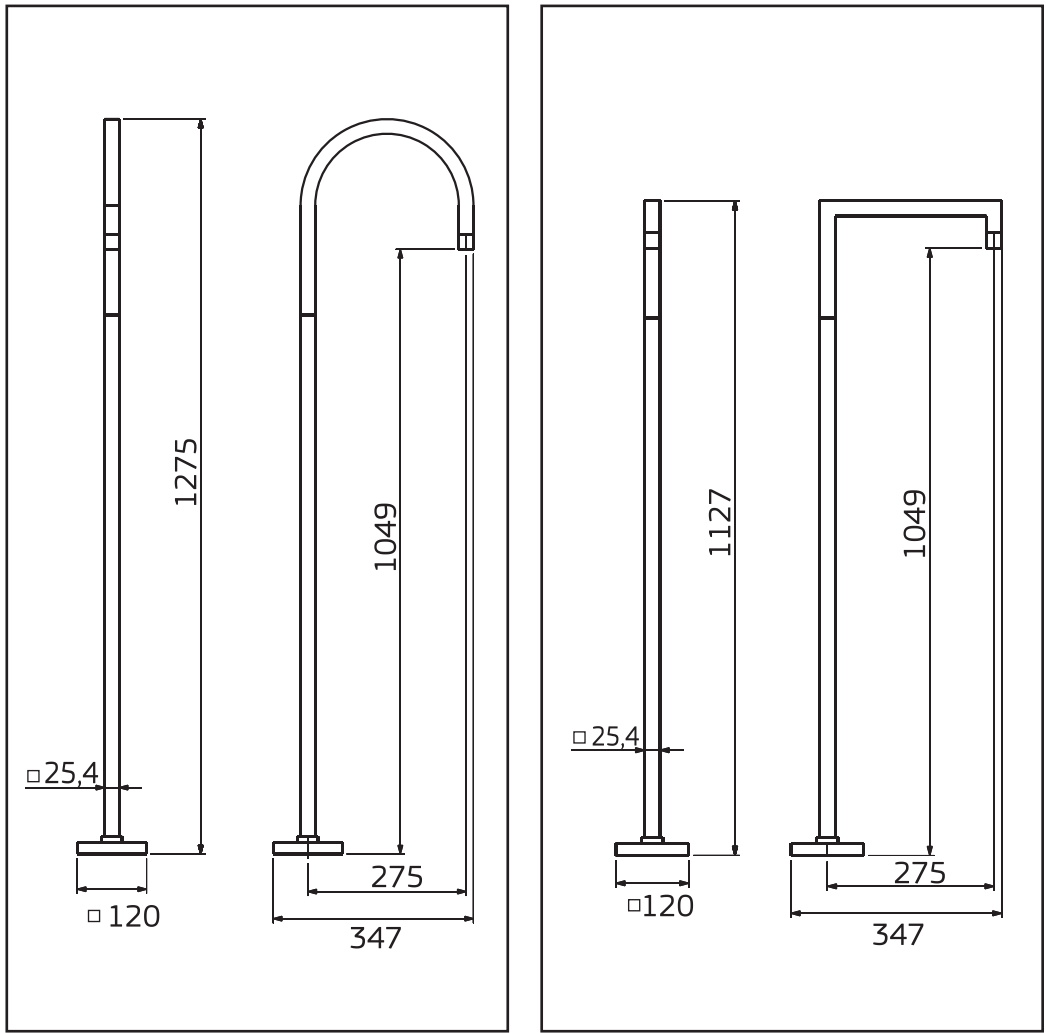

148,5 mm




445,5 mm

ATENÇÃO: ANTES DE INSTALAR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. EXISTEM DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO LOCAL, IDENTIFIQUE E SIGA AS RESPECTIVAS INSTRUÇÕES:

Instalação 1

(*distância entre o ponto de alimentação e a parede menor que 300mm - fig. 1-A)

- 1 Rosqueie o adaptador (1) no ponto d'água, utilizando fita de vedação (não acompanha o produto).
- 2 Posicione o tubo-base (2) sobre o adaptador (1) encaixando-o, e marque 3 pontos alternados para a furação conforme figura abaixo. Atenção: O furo lateral do tubo-base (2) deve ficar preferencialmente voltado para trás.
- 3 Retire o tubo-base (2) e faça os 3 furos (utilize broca 8mm). Atenção: verifique a planta hidráulica do local para não furar a tubulação.
- 4 Encaixe as 3 buchas (3) e em seguida recoloque o tubo-base (2) sobre o adaptador (1). Não fixe ainda o tubo-base (2) com os parafusos (4).
- 5 Monte a bucha (11) por baixo da canopla (5) e com o parafuso (6) desrosqueado, deslize a canopla (5) pelo tubo-base (2), certificando-se que a bucha (11) esteja montada na canopla (5). Posicione a canopla (5) preferencialmente com o furo virado para trás.
- 6 Rosqueie a bica (8) no tubo-base (2) até o final (até que a face de ambos se encostem), depois desrosqueie até que o quadrado de ambos coincidam. Feito isto, trave a bica (8) no tubo-base (2) apertando o parafuso (9) com a chave sextavada (10) que acompanha o produto.
- 7 Suspenda a canopla (5) com uma das mãos e fixe a torneira no piso utilizando os parafusos (4) e uma chave philips, conforme indicado na fig. 2.
- 8 Desça a canopla (5) até o piso e fixe-a utilizando o parafuso (6) e a chave sextavada (7).

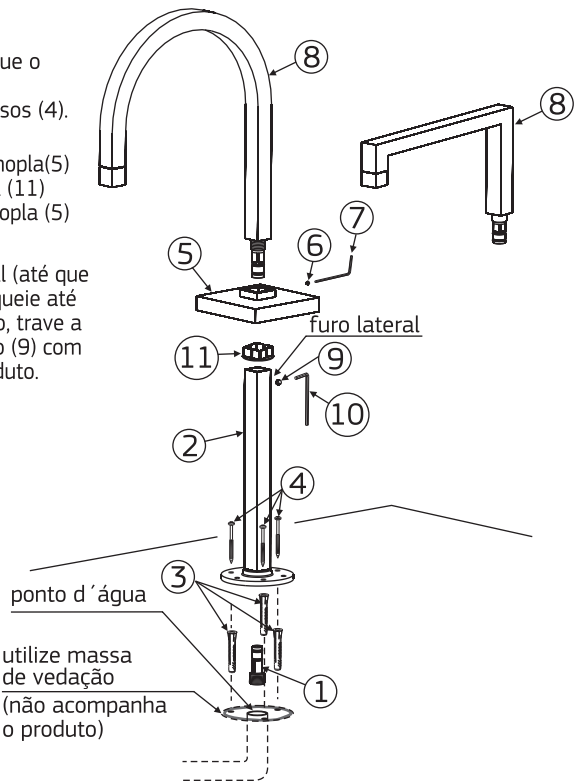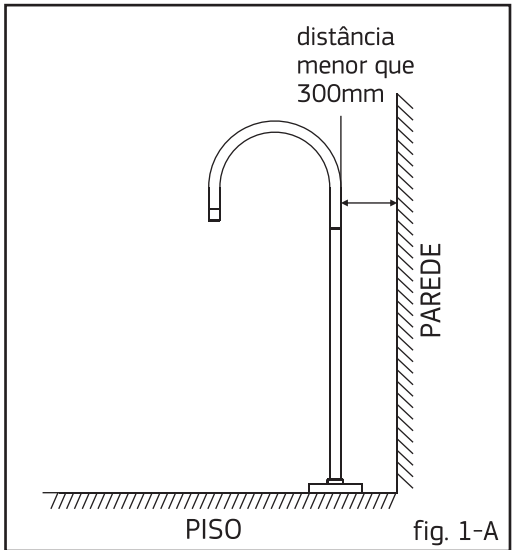

Papel Alta alvura 75g/m2
2 dobras
1 x 1 preto

Instalação 2

(distância entre o ponto de alimentação e a parede maior ou igual a 300mm - fig. 1-B)

- 1 Rosqueie o adaptador (1) no ponto de saída de água, utilizando fita de vedação (não acompanha o produto).
- 2 Posicione o tubo-base (2) sobre o adaptador (1) encaixando-o, e marque 3 pontos alternados para a furação conforme figura abaixo. Atenção: O furo lateral do tubo-base (2) deve ficar preferencialmente voltado para trás.
- 3 Retire o tubo-base (2) e faça os 3 furos (utilize broca 8mm). Atenção: verifique a planta hidráulica do local para não furar a tubulação.
- 4 Encaixe as 3 buchas (3) e em seguida recoloque o tubo-base (2) sobre o adaptador (1).
- 5 Fixe o tubo-base (2) apertando os 3 parafusos (4) com auxílio de uma chave philips.
- 6 Monte a bucha (11) por baixo da canopla (5) e com o parafuso (6) desrosqueado, deslize a canopla (5) pelo tubo-base (2), certificando-se que a bucha (11) esteja montada na canopla (5). Posicione a canopla (5) preferencialmente com o furo virado para trás, e dê o aperto utilizando a chave sextavada (6) fornecida.
- 7 Rosqueie a bica (8) no tubo (2) até o final (até que a face de ambos se encostem), depois desrosqueie até que o quadrado de ambos coincidam. Feito isto, fixe a bica (8) no tubo (2) apertando o parafuso (9) com a chave sextavada (10) que acompanha o produto.

