



Regule a vazão e a temperatura da água, conforme figura abaixo:

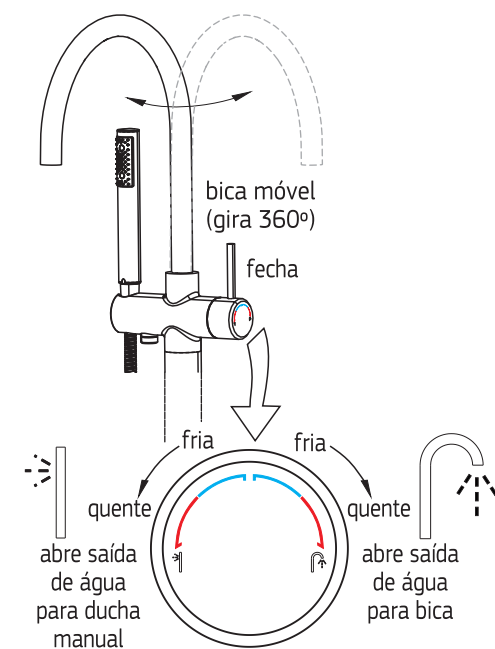

Caso note redução da vazão pode ser necessário a limpeza dos filtros das válvulas de retenção. Feche os registros gerais de água quente e fria do banheiro, e utilizando a chave sextavada desrosqueie o parafuso da canopla e levante-a cuidadosamente. Utilizando uma chave adequada desrosqueie a tampa da válvula de retenção e retire-a. Limpe as válvulas em água corrente e monte novamente.


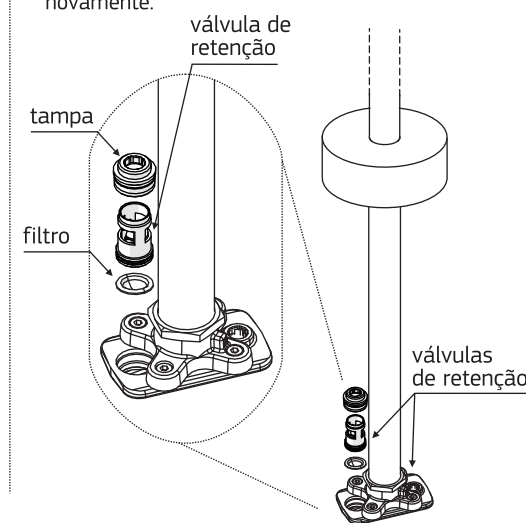


Ligas de aço e cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- Guarde os equipamentos adicionais (Ex.: chave sextavada e chave do arejador) que acompanham o produto.

LIMPEZA DO AREJADOR:

Com a chave do arejador desrosqueie o mesmo no sentido anti-horário, lave-o em água corrente.
Para montar proceda da maneira inversa.
Obs.: Guarde as chaves: do arejador e sextavadas para eventuais manutenções.

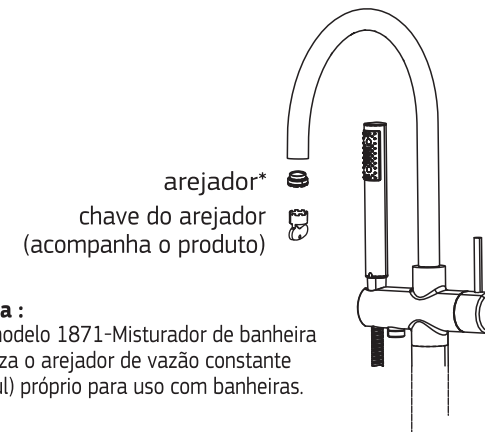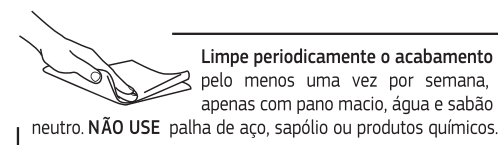

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e furos de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo sapãocebo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado ADECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adequadas sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.



Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

29 X 12MM
SELO FSC

INCLUIR SELO FSC
EM PRETO

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
- São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP -
CNPJ: 97.837.181/0018-95 -I.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP: 13231-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115


Indústria Brasileira

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

**1871_104 - MISTURADOR DE BANHEIRA
COM BICA REDONDA**
**1871_105 - MISTURADOR DE BANHEIRA
COM BICA QUADRADA**

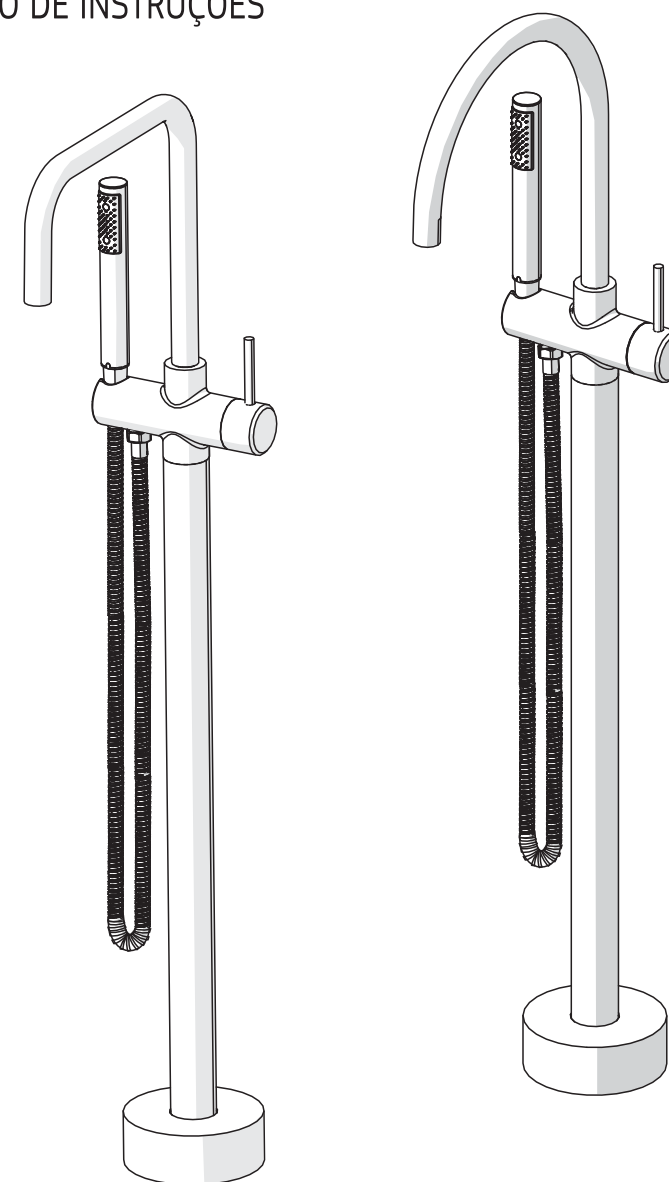

VERSO

FRENTE

MS 2093

7920.334 - FOLHETO PARA MISTURADOR DE PISO 1871 - BANHEIRA - DECA YOU

445 mm

210 mm

148 mm

INSTALAÇÃO

Obrigado por escolher a marca Deca.
Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade.
Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

ATENÇÃO: OS PARAFUSOS E BUCHAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO DEVEM SER UTILIZADOS APENAS EM PISOS DE CONCRETO OU TIJOLO MACIÇO. CASO CONTRÁRIO, ENTRE EM CONTATO COM O ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA QUE O MESMO IDENTIFIQUE O TIPO DE PISO ONDE SERÁ INSTALADO O PRODUTO E INDIQUE A FIXAÇÃO ADEQUADA E SEGURA PARA A INSTALAÇÃO.

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto.
Guarde este manual para futuras consultas.

Recomendamos o uso do misturador com pressão mínima a partir de 10 m.c.a. .

1871_105 - MISTURADOR DE BANHEIRA COM BICA QUADRADA

180

275

225

764

1106

970

50

355

Φ27

Φ26

Φ50

Φ44

Φ135

1871_104 - MISTURADOR DE BANHEIRA COM BICA REDONDA

180

275

225

764

1143

972

50

355

Φ27

Φ26

Φ50

Φ44

Φ135

MEDIDAS EM MILÍMETROS

IMPORTANTE:

Para a instalação considerar a banheira instalada na frente da entrada de água fria da base)

BANHEIRA

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

BASE

ENTRADA DE ÁGUA QUENTE

ATENÇÃO: ANTES DE INSTALAR OBSERVE A POSIÇÃO CORRETA DA BASE EM RELAÇÃO AS ENTRADAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE, E O LOCAL DE INSTALAÇÃO DA BANHEIRA.

Importante: A base não é giratória, após a instalação do produto não será possível mudar sua posição. Antes de instalar certifique-se quanto a posição correta de instalação.

1

Verifique cuidadosamente o local que a base deverá ser chumbada e fixada considerando a posição da banheira. Certifique-se também quanto a posição dos furos das conexões (Fig. A). Observe também as conexões necessárias da água fria e quente. Com a capa de proteção encaixada na base siga o range de embutimento e fixe a base.

Faça as conexões da água fria e quente conforme orientações a seguir, utilize fita de vedação. (não acompanha o produto).

2

Monte a bica encaixando-a firmemente (Fig.B)

Instale provisoriamente o produto e teste a estanqueidade para verificar se não há vazamentos.

Em seguida retire o produto. Coloque a capa de proteção sobre a base e efetue o chumbamento e o acabamento do piso. Deve-se rejuntar/impermeabilizar ao redor da base (igualmente ao utilizado no piso).

certifique-se que a bica está encaixada firmemente. A mesma deve estar clicada.

3

Após o piso acabado fixe o produto firmemente.

4

Em seguida fixe a canopla utilizando a chave sextavada pequena rosqueie o parafuso indicado abaixo.

ATENÇÃO o piso acabado deve estar dentro do range de embutimento conforme etiqueta.

capa de proteção

range de embutimento

ÁGUA FRIA

ÁGUA QUENTE

piso

base

Para furação utilize broca 8mm. Atenção: verifique a planta hidráulica do local para não furar a tubulação.

furos das conexões

Q

F

Q

F

Fig. A

Nota: considerando a banheira instalada na frente da base.

Fig. B

ÁGUA QUENTE

ÁGUA FRIA

Antes de deslizar a canopla certifique-se de desrosquear o parafuso da canopla, utilizando a chave sextavada que acompanha o produto para não riscar o tubo.

Para a fixação deslize cuidadosamente a canopla.

Utilize a chave que acompanha o produto, para rosquear os 4 parafusos.

ENTRADA DE ÁGUA QUENTE

base

ENTRADA DE ÁGUA FRIA

FRENTE

Utilize manta líquida para impermeabilização ao redor da base a mesma utilizada na laje do banheiro.

Com a porca e a flange já rosqueadas, utilize a chave sextavada que acompanha o produto, rosqueie firmemente os 4 parafusos da flange na base. E para garantir a fixação e estabilidade em seguida aperte a porca.

utilize massa de calafetar (não acompanha o produto)

porca

flange

E por último rosqueie a ducha manual na ligação flexível e no corpo do monocomando utilizando as guarnições.

guarnições

ligação flexível

PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - impressão 3 x 3 (PRETO, VERMELHO E AZUL)

2 DOBRAS