

# DECA


## kit chuveiro ACQUA PLUS

### Chuveiro, desviador e ducha manual


#### INSTALAÇÃO

**ATENÇÃO:** FECHE O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR


**1** Rosqueie o corpo do desviador (com a canopla montada) no ponto de saída d'água.



**2** Gire a canopla no sentido anti-horário até encostar na parede, dando o acabamento.




**3** Rosqueie o tubo do chuveiro no corpo do desviador, utilize \*fita vedar-rosca (\*não acompanha o produto).




**4** Rosqueie o flexível no corpo do desviador, utilizando a guarnição.



**5** Rosqueie o registro da ducha e em seguida a ducha manual, girando-a manualmente. Não esqueça das guarnições, conforme desenho abaixo:




**6** Utilizando o suporte, marque o local dos furos na posição de maior conveniência.



**7** Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm de folga para o encaixe do suporte (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).


**8** Em seguida posicione o suporte e marque o furo inferior, retire o suporte e faça a furação. Por último encaixe o suporte fixando-o com o parafuso inferior.



#### MANUTENÇÃO


CHUVEIRO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

A limpeza do crivo é automática. Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo (2), formando o jato. Fechando-se o registro o crivo se recolhe (3) proporcionando a limpeza.

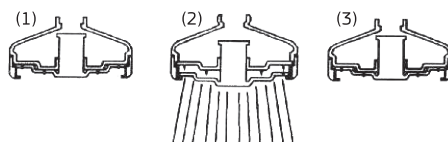

**Obs.:** Em caso de resíduos maiores que os furos do crivo, a manutenção deverá ser feita de acordo com a sequência que vem a seguir.


Desenrosque a tampa para desmontar o conjunto:




Se necessário, lave em água corrente, retirando resíduos que não passem pelo crivo. Para montagem, faça a operação inversa.

#### COMO FUNCIONA


Basta acionar o botão junto a ducha para direcionar a água entre a ducha e o chuveiro.

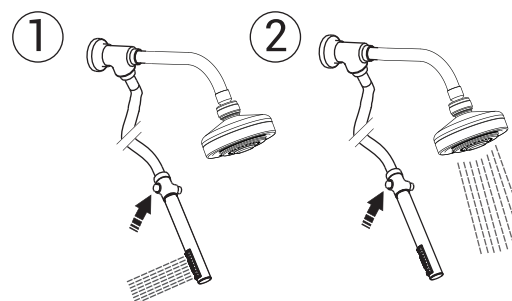

Articulação para direcionamento do jato.



JATO




Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

#### INSTALAÇÃO DO REGULADOR DE VAZÃO DE 12 L/min

Se desejar instalar o regulador de vazão, siga as instruções:

Retire a guarnição, e troque pela guarnição preta com o rebaixo virado para cima, encaixando o regulador de vazão na mesma, conforme abaixo:

Retire a guarnição:

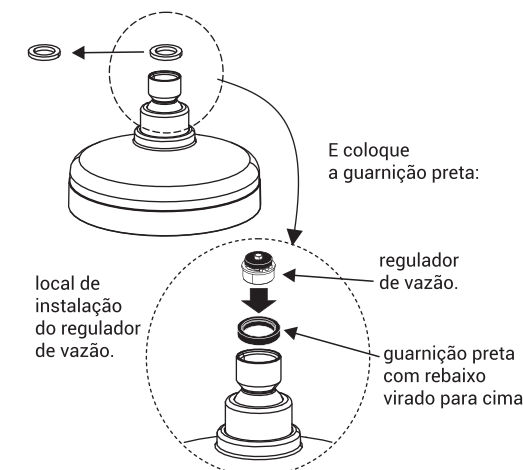

local de instalação do regulador de vazão.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos desta embalagem, sem prévio aviso



Novas ideias?  
Inspirações?  
Confira aqui.



Para ALTA  
e BAIXA pressão  
6 a 40 mca



Atendimento ao Consumidor  
**0800 011 7073**  
atendimento.sac@dex.co



Esta embalagem é 100% reciclável. Realizamos a compensação ambiental de 100% das embalagens da Dexco. A cada embalagem vendida, uma semelhante é reciclada.



\*60% da embalagem é constituída por materiais que utilizam conteúdo reciclado. Este conteúdo pode variar entre embalagens.



**Certificação FSC**  
Embalagem produzida a partir de madeira proveniente de florestas manejadas de forma responsável e de outras fontes controladas.