


Instalação

ATENÇÃO: FECHÉ O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR

1


Rosqueie o corpo do desviador (com a canopla montada) no ponto de saída d'água.



* não acompanha o produto.


2

Gire a canopla no sentido anti-horário até encostar na parede, dando o acabamento.




3

Rosqueie o tubo do chuveiro no corpo do desviador, utilize *fita veda-rosca (*não acompanha o produto).




4

Rosqueie o flexível no corpo do desviador, utilizando a guarnição.




5

Rosqueie o registro da ducha e em seguida a ducha manual, girando-a manualmente. Não esqueça das guarnições, conforme desenho abaixo:



6

Utilizando o suporte, marque o local dos furos na posição de maior conveniência.




7

Faça os furos utilizando broca de 6mm (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano).

8


Em seguida posicione o suporte (com o encaixe maior da ducha manual virado pra cima) e fixe-o com os parafusos.




Manutenção

CHUVEIRO COM SISTEMA DE LIMPEZA AUTOMÁTICA


A limpeza do crivo é automática. Ao abrir o registro, o crivo se desloca para baixo (2), formando o jato. Fechando-se o registro o crivo se recolhe (3) proporcionando a limpeza.

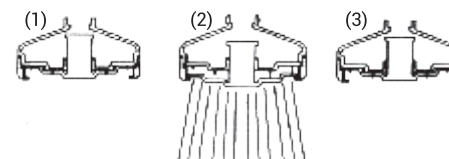

Obs.: Em caso de resíduos maiores que os furos do crivo, a manutenção deverá ser feita de acordo com a sequência que vem a seguir. Desenrosque a tampa para desmontar o conjunto:

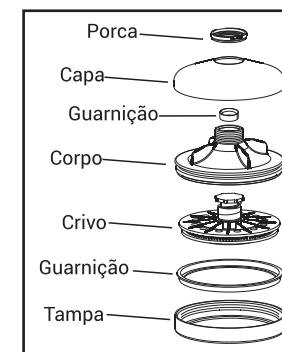

Se necessário, lave em água corrente, retirando resíduos que não passem pelo crivo. Para montagem, faça a operação inversa.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Folheto 7920321

75 mm

300 mm

105 mm

COMO FUNCIONA

Basta acionar o botão junto a ducha para direcionar a água entre a ducha e o chuveiro.

1

2

Articulação para direcionamento do jato.

JATO

Instalação do regulador de vazão de 12L/min.

Se desejar instalar o regulador de vazão, siga as instruções: Retire a guarnição, e troque pela guarnição preta com o rebaixo virado para cima, encaixando o regulador de vazão na mesma, conforme abaixo:

Retire a guarnição:

E coloque a guarnição preta:

local de instalação do regulador de vazão.

guarnição preta com rebaixo virado para cima

Atendimento ao Consumidor

0800 011 7073

atendimento.sac@dex.co

Composição Básica

Ligas de cobre (bronze e latão). Plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

8 X 19MM

SELO FSC

INCLUIR SELO FSC EM PRETO

Verso

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

KIT ACQUA PLUS DCOAT

Frente

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

KIT ACQUA PLUS DCOAT

Frente

Folheto fornecido dobrado - 2 dobras

Papel alta alvura 75 g/m2 - 1 x 1 cor preto