

MS 2137

7920344 - FOLHETO PARA CHUVEIRO EXTERNO

INSTALAÇÃO

Obrigado por escolher a marca Deca.
Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade.
Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

ATENÇÃO:

- É recomendada a instalação em uma base de concreto de no mínimo 30cm x 30cm.
- Caso necessário a construção da base de concreto, utilize a tampa de proteção para proteger a tubulação hidráulica.
- Para evitar danos ao revestimento, recomenda-se a instalação da flange diretamente do contrapiso, e a realização do recorte do tamanho da flange no acabamento (vide figs.1 e 2 abaixo)
- Para fixação não altere os chumbadores que acompanham o produto por outros elementos de fixação sem consultar antes um engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra, para que o mesmo identifique o tipo de piso onde será instalado o produto e indique a fixação adequada e segura para a instalação.

Leia atentamente as instruções de instalação **antes de instalar o produto**.
Guarde este manual para futuras consultas.

CHUVEIRO EXTERNO


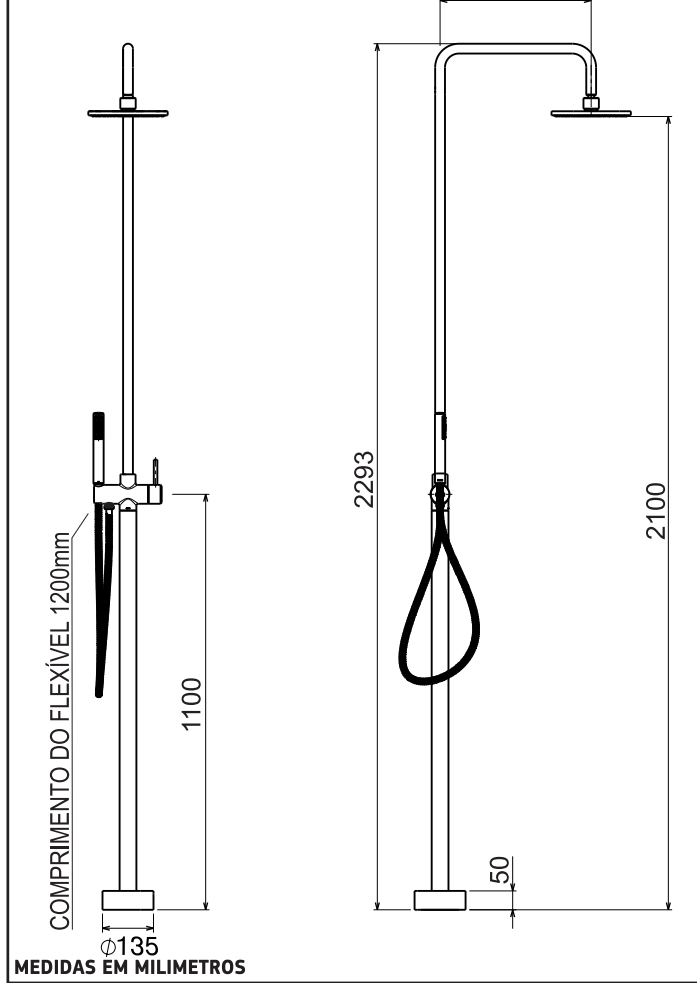


fig. 1




fig. 2

Obs.: Para o acabamento recomendamos que o diâmetro do recorte seja entre 121mm e no máximo 130mm (desta forma a canopla cobrirá o recorte).

445 mm

ATENÇÃO:

ANTES DE INSTALAR OBSERVE A POSIÇÃO DESEJADA DO CHUVEIRO EM RELAÇÃO A ENTRADA DE ÁGUA.



Importante: A base **não é giratória**, após a instalação do produto não será possível mudar sua posição. Antes de instalar certifique-se quanto a posição correta de instalação.

- 1 Verifique cuidadosamente o local que a base deverá ser fixada considerando a posição do chuveiro montado. Certifique-se também quanto a posição do ponto de água **para conectar a base**(1). Com a capa de proteção encaixada no ponto d'água siga a range de embutimento máximo antes de fixar a base (Fig. A). Desrosqueie o parafuso para soltar a canopla(3) utilizando a chave sextavada(2) que acompanha o produto e levante-a (ao levantar cuidado para o parafuso não riscar o tubo). Em seguida marque os 4 furos (Fig. B).

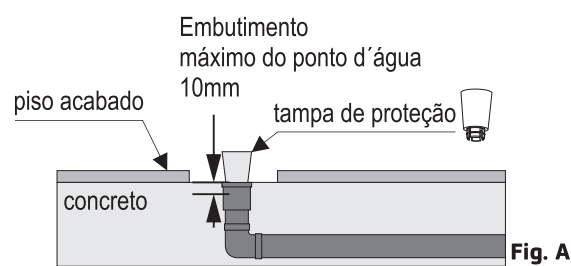


Fig. A





Fig. B



Para furação utilize broca 6,5 mm ou 1/4".
Atenção: verifique a planta hidráulica para não furar a tubulação.

FURAÇÃO E MÉTODO DE APLICAÇÃO DOS CHUMBADORES (ACOMPANHAM O PRODUTO 4 CHUMBADORES)

Faça os 4 furos com diâmetro 6,5mm e profundidade 50mm.




Passe fita de vedação* na rosca e rosqueie o conector no ponto d'água

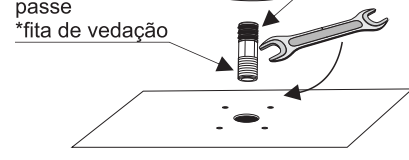


* não acompanha o produto.


Limpe o furo para fixação correta.




Posicione a base e introduza os chumbadores



Coloque a porca e arruela na extremidade do chumbador.




Com auxílio de uma marreta introduza os chumbadores nos furos.



Aperte firmemente as porcas provocando a expansão concluindo a fixação.


- 2 Em seguida abaixe a canopla e fixe-a utilizando a chave sextavada rosqueando o parafuso indicado abaixo.

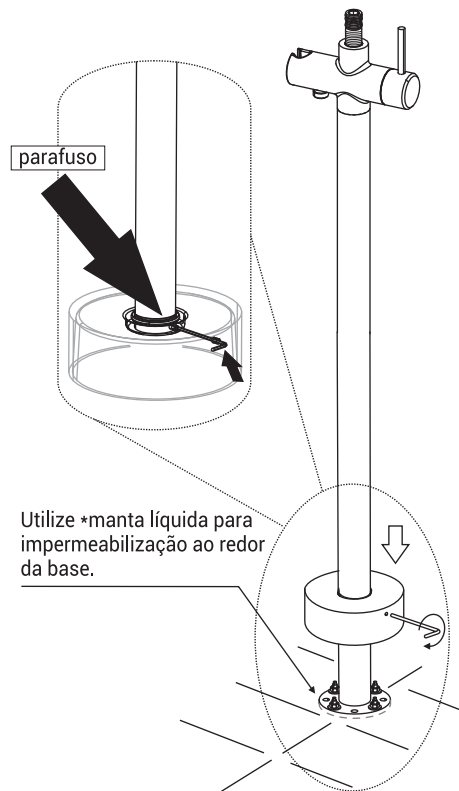

Utilize *manta líquida para impermeabilização ao redor da base.

* não acompanha o produto.


- 3 Monte o tubo rosqueando-o e fixe utilizando uma chave adequada.

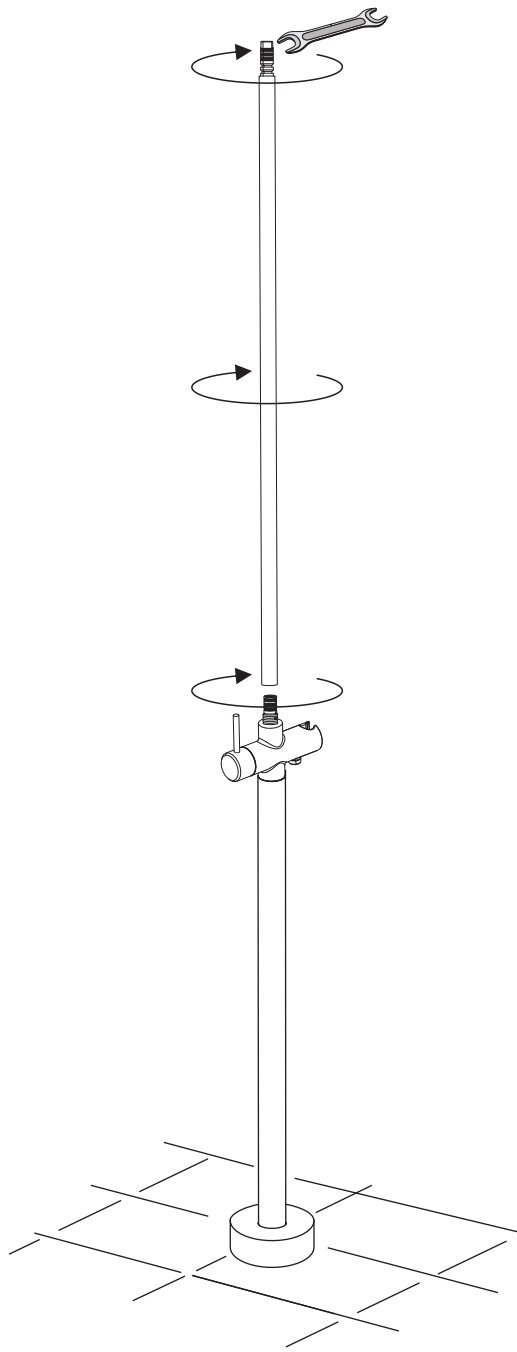

148 mm

PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - impressão 1 x 1 PRETO.

4 Encaixe o tubo (1) ao tubo (2), posicione-o e fixe-o utilizando a chave sextavada, apertando os dois parafusos por trás do tubo(1).

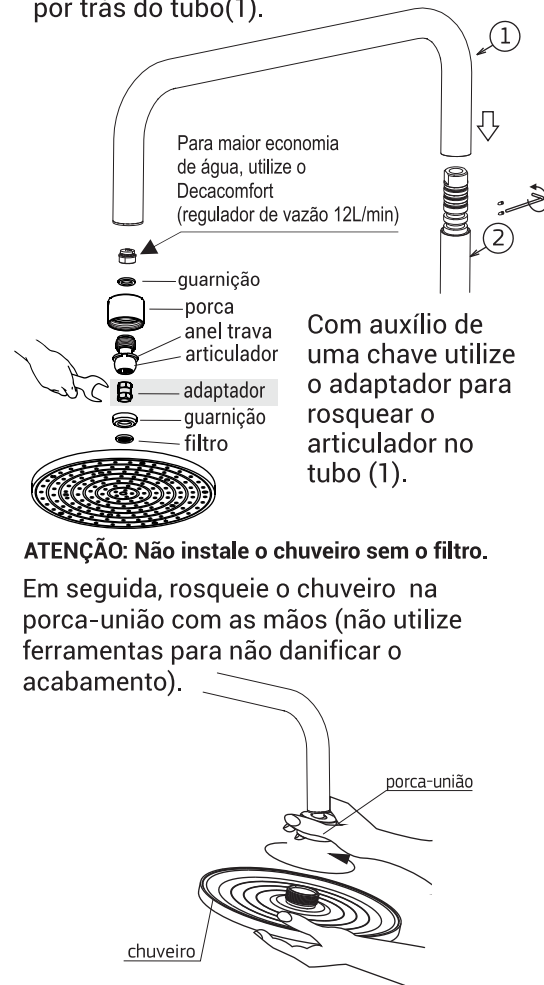

ATENÇÃO
PARA O USO ADEQUADO,
NÃO GIRE, APOIE OU EMPURRE
O TUBO DO CHUVEIRO.




COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ligas de aço e cobre (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.
Chumbadores em aço inoxidável 304.

FUNCIONAMENTO E USO

Girando a alavanca para frente abre totalmente a ducha manual e para trás o chuveiro, conforme figura abaixo:

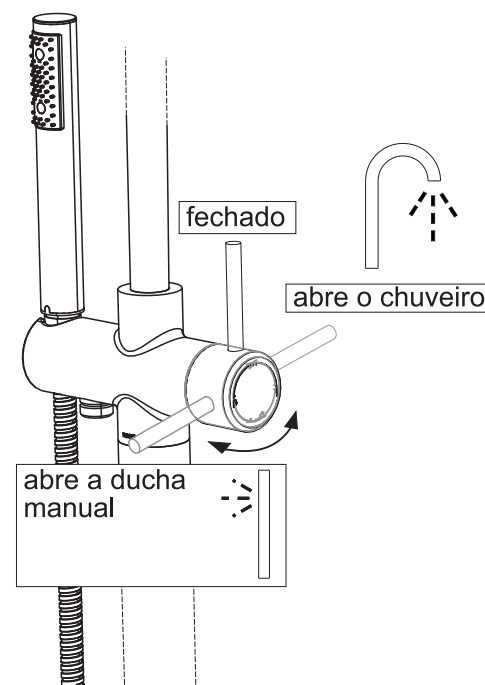


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

LIMPEZA DO FILTRO:

Segurando a porca união, desrosqueie o chuveiro. Retire a guarnição e o filtro. Lave-os em água corrente (não utilize ferramentas para não danificar o acabamento). Para montar proceda da maneira inversa.



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

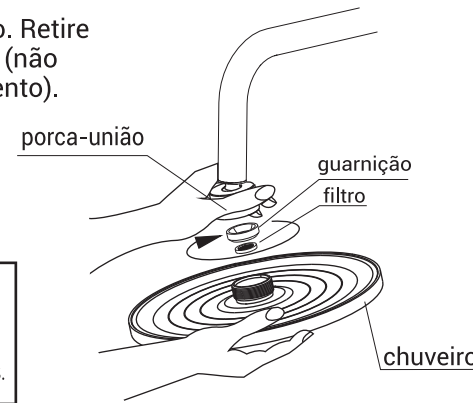

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

29 X 12MM
SELO FSC

↑
INCLUIR SELO FSC
EM PRETO

Dexco

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP - Fone: 55 (11) 3874-1600

MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114

MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118

MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 - Jacareí - SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115

Indústria Brasileira

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

CHUVEIRO EXTERNO

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES




Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.

- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.

- Guarde os equipamentos adicionais (Ex.: chave sextavada e adaptador do articulador) que acompanham o produto.

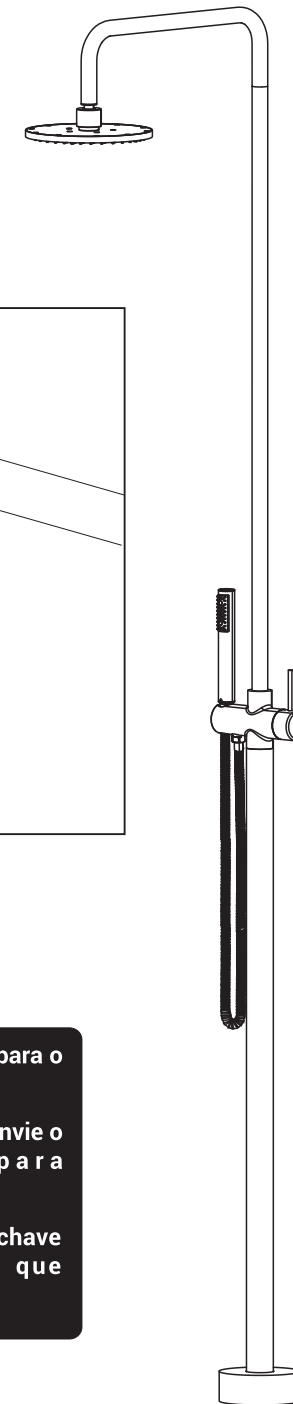

VERSO

FRENTE