7920348 - Gabarito e folheto de instalação
2044._110.AQC - Toalheiro Térmico

DOBRA

629,8 mm

Ø 6mm

GABARITO

643,6 mm

670,00 mm

DOBRA

INCLUIR SELO FSC

Deca

ESTE LADO PARA CIMA

TOALHEIRO TÉRMICO

GABARITO E MANUAL DE INSTALAÇÃO



2044._110.AQC - 127 V, 161 W, AC 60 Hz, IPX 4
2044._220.AQC - 220 V, 161 W, AC 60 Hz, IPX 4

Obrigado por escolher a marca Deca.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. Guarde este manual para futuras consultas.

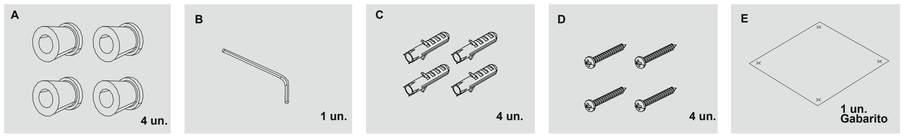



Instruções de segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Não subir, pisar ou colocar outros objetos não indicados pela Deca no produto.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
Este aparelho destina-se apenas para secar tecidos lavados em água. Este aparelho deve ser instalado de modo que o trilho aquecido mais baixo esteja pelo menos 600mm acima do piso, para evitar risco para crianças muito pequenas. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Verifique se a tensão no ponto de instalação é a mesma do aparelho. A instalação deste aparelho deve ser executada por pessoa qualificada.

Certifique-se que o fio terra esteja conectado a um sistema de aterramento conforme norma NBR 5410, com impedância menor que 1,5 ohm. A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada. O fio terra é importante para sua segurança e a segurança da sua instalação.

Importante: conforme determina a NBR 5410, deve ser instalado também um interruptor diferencial residual de alta sensibilidade (dispositivo DR com corrente de operação residual nominal inferior a 30mA) exclusivo para o circuito de alimentação do toalheiro.

Antes de executar qualquer operação no aparelho de instalação ou manutenção, desligue o disjuntor de alimentação elétrica ou retire o plug do aparelho da tomada.

Dimensional

medidas em milimetros



Layout e funcionamento

Display

Indicador de funcionamento

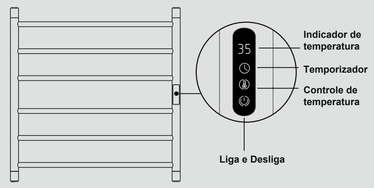

Ao ligar o produto na tomada, o botão de liga e desliga estará sempre aceso, e as luzes das outras teclas estarão apagadas; Ao pressionar o botão liga e desliga a tela de exibição mostrará a temperatura atual do produto.

Temperatura

Indicador de temperatura

Ao ligar o produto pela primeira vez, a temperatura padrão será de 55°C. Pressione o botão de temperatura para definir a temperatura dentro da faixa de 30 a 70°C, aumentando 5°C a cada vez. As luzes irão piscar 4 vezes indicando o registro da alteração.

Timer

Ao ligar o produto pela primeira vez, o ciclo padrão será de 8 horas. Pressione o botão de temporização para configurar o ciclo de funcionamento, com uma faixa de configuração de 0 a 9 horas. Sendo 0H, o produto vai ficar ligado permanentemente até que se desligue, de 1H - 9H tempo de funcionamento programado. Se houver interrupção de energia, no restabelecimento de energia o mesmo volta no estado desligado.

Pressione e segure o botão por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

Manutenção

Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, **sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricação nos componentes não-eletrônicos e 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes eletrônicos**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
-Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

10 ANOS GARANTIA

27 X 17MM
SELO FSC

7920348/0823

Composição básica

Aço inox, plásticos de engenharia, elastômeros e componentes eletrônicos.

dexco

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo–SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Fabricado na China.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Instalação

INSTALAÇÃO DO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO:







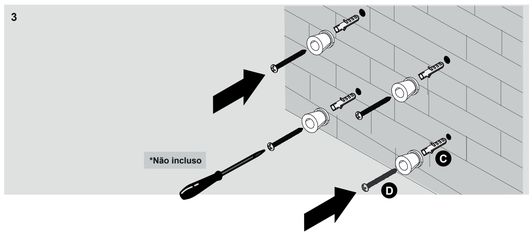







PAPEL ALTO ALVURA 75G/M² - FORNECIDO DOBRADO - 2 DOBRAS EM CRUZ
IMPRESSÃO 1 x 0 COR PRETO

660,00 mm