
7920351 - Folheto de instalação
2045._110.AQC - Toalheiro Térmico de Piso

DOBRA

deca

TOALHEIRO TÉRMICO DE PISO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

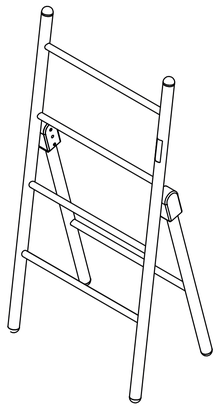

2045._110.AQC - 127 V, 98 W , AC 60 Hz, IPX 4
2045._220.AQC - 220 V, 98 W , AC 60 Hz, IPX 4

Obrigado por escolher a marca Deca.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

⚠ **Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto. Guarde este manual para futuras consultas.**

Instruções de segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Não subir, pisar ou colocar outros objetos não indicados pela Deca no produto.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Este aparelho destina-se apenas para secar tecidos lavados em água. Este produto não deve ser colocado dentro ou em contato direto com a água ou respingos. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Verifique se a tensão no ponto de instalação é a mesma do produto. A instalação deste produto deve ser executada por pessoa qualificada.


Certifique-se que o fio terra do aparelho esteja conectado a um sistema de aterramento conforme norma NBR 5410, com impedância menor que 1,5 ohm. A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada. O Fio Terra é importante para sua segurança e a segurança de sua instalação.

Importante: conforme determina a NBR 5410, deve ser instalado também um interruptor diferencial residual de alta sensibilidade (Dispositivo DR com corrente de operação residual nominal inferior a 30 mA) exclusivo para o circuito de alimentação do toalheiro.

Não execute qualquer operação, movimentação ou manutenção, sem antes retirar o plug do produto da tomada.

Dimensional

medidas em milímetros

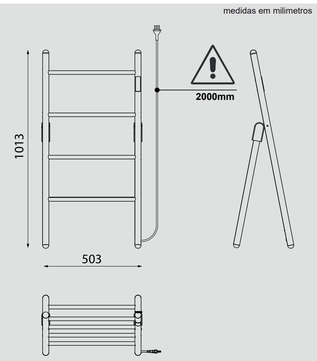

Instalação

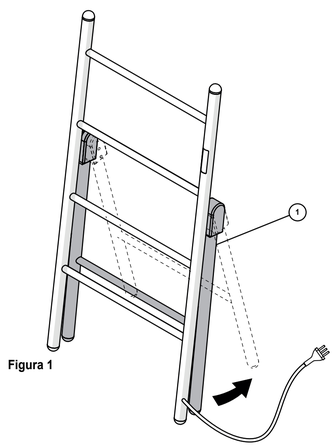


Figura 1

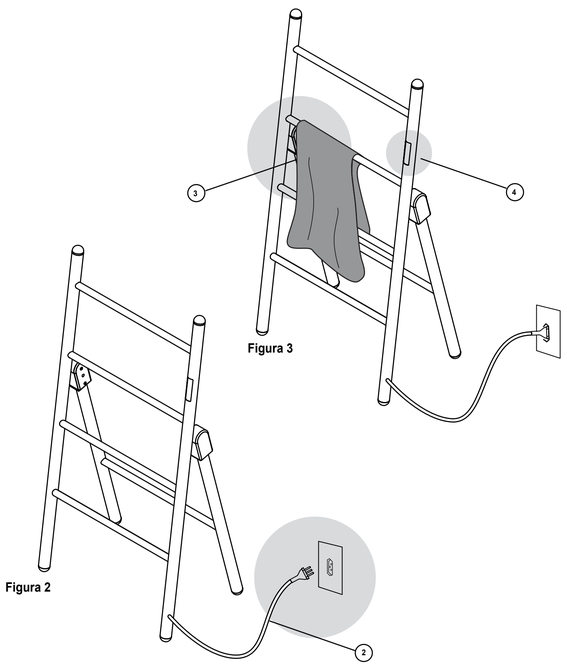


Figura 2

Figura 3

1. Com o produto apoiado no chão, empurre a estrutura basculante traseira até sua total abertura conforme indicado na Figura 1.


2. Com o produto estabilizado, ligue-o na tomada observando a tensão correta, conforme Figura 2.

3. Posicione a(s) toalha(s) nas barras horizontais, evitando sobrepor duas ou mais toalhas na mesma barra conforme Figura 3.

4. Utilizando o painel touch lateral, programe o aquecimento com a temperatura e tempo desejado, conforme Figura 3. Para melhor compreensão das funções leia a área de "Layout e Funcionamento" do manual.

Layout e funcionamento

Display

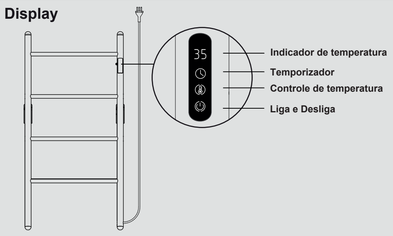

Ao ligar o produto na tomada, o botão de liga e desliga ⏻ estará sempre aceso, e as luzes das outras teclas estarão apagadas; Ao pressionar o botão liga e desliga ⏻ a tela de exibição mostrará a temperatura atual do produto.

Temperatura



Indicador de temperatura

Ao ligar o produto pela primeira vez, a temperatura padrão será de 55°C. Pressione o botão de temperatura 🌡 para definir a temperatura dentro da faixa de 30 a 70°C, aumentando 5°C a cada vez. As luzes irão piscar 4 vezes indicando o registro da alteração.


Timer



Ao ligar o produto pela primeira vez, o ciclo padrão será de 8 horas. Pressione o botão de temporização 🕒 para configurar o ciclo de funcionamento, com uma faixa de configuração de 0 a 9 horas. Sendo 0H, o produto vai ficar ligado permanentemente até que se desligue, de 1H - 9H tempo de funcionamento programado. Se houver interrupção de energia, no restabelecimento de energia o mesmo volta no estado desligado.

Pressione e segure o botão 🕒 por 5 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

Manutenção



Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, **sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricação nos componentes não-eletrônicos e 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes eletrônicos**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA ;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
-Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

10 ANOS GARANTIA

27 X 17MM SELO FSC

Composição básica

Aço inox, plásticos de engenharia, elastômeros e componentes eletrônicos.

7920351/0823

dexco
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo–SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Fabricado na China.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

DOBRA

670,00 mm

INCLUIR SELO FSC

PAPEL ALTO ALVURA 75G/M² - FORNECIDO DOBRADO - 2 DOBRAS EM CRUZ
IMPRESSÃO 1 x 0 COR PRETO

660,00 mm