


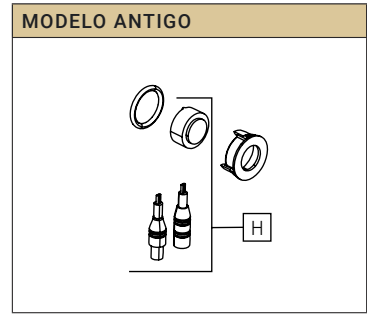


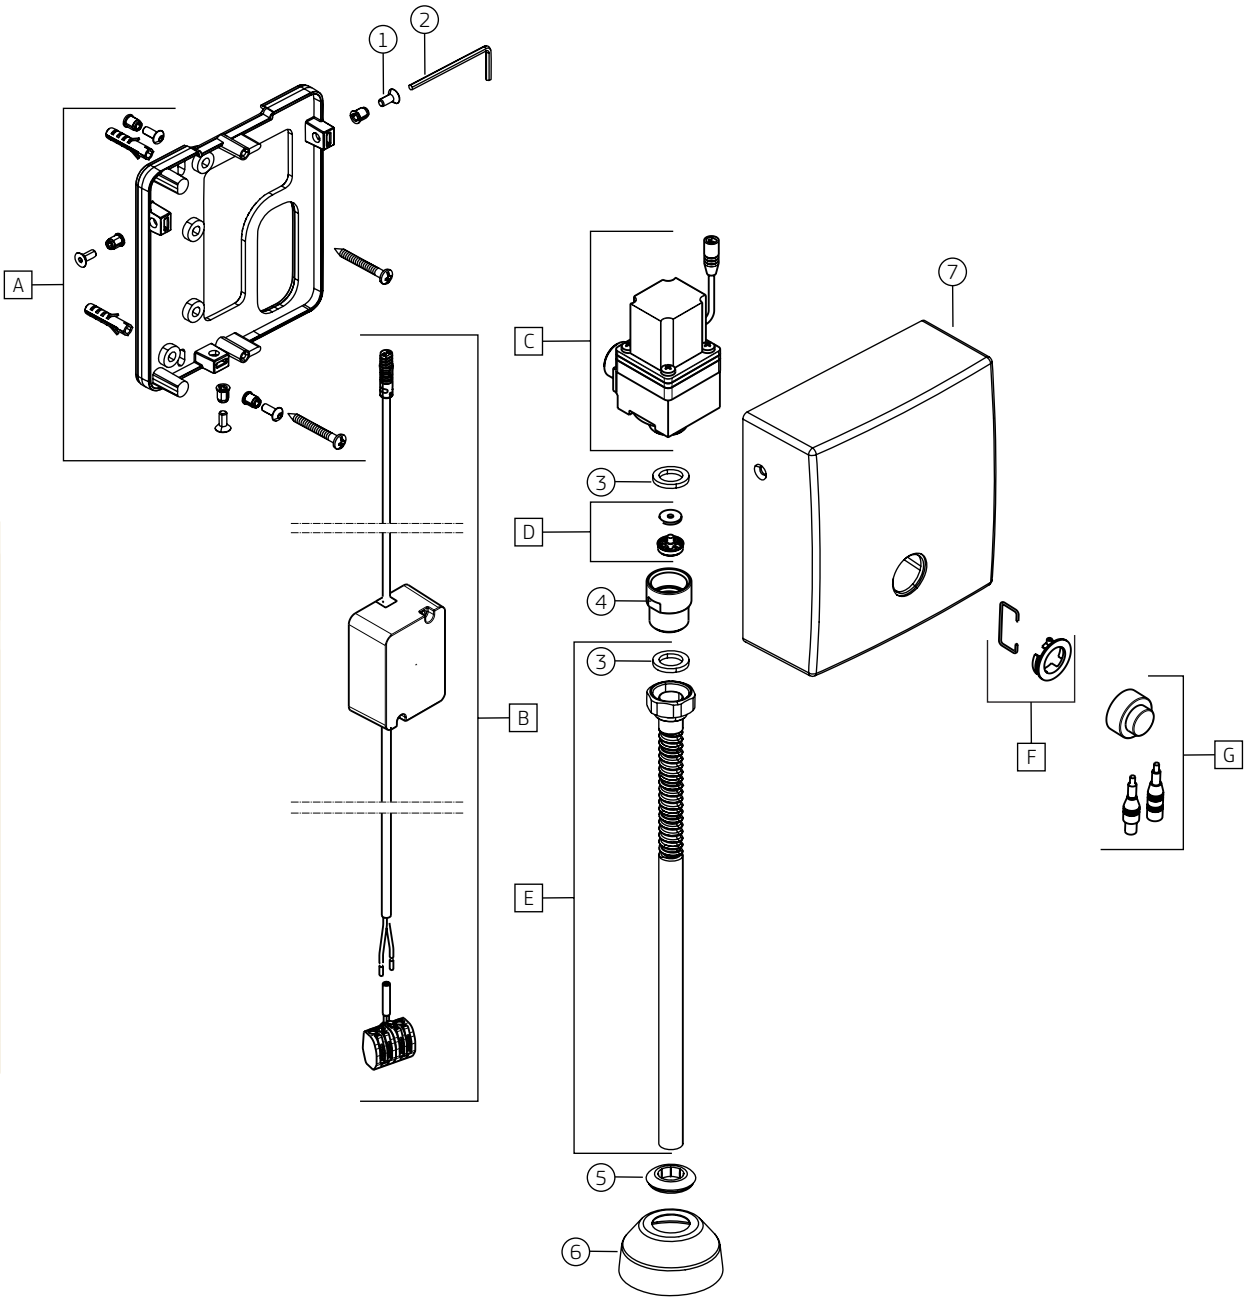

		2580.E.BR - FASE V	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	PARAFUSO	-	4180.115
2	CHAVE ALLEN 2.5 MM	-	4236.008
3	GUARNIÇÃO	-	4148.235
4	ADAPTADOR P/ RESTRITOR	-	5850.002
5	GUARNIÇÃO CANOPLA	-	4148.009
6	CANOPLA	CR	4124.199
7	TAMPA ACABAMENTO	BR	4266.316
A	SCJ. BASE	-	4670.030
B	FONTE	-	5840.042
C	SOLENÓIDE	-	4278.023
D	RESTRITOR DE VAZÃO	-	4690.301
E	FLEXÍVEL	-	4606.176
F	SCJ. TRAVA DO SENSOR	-	5840.041
G	SENSOR	-	5840.040
H	SENSOR (ANTIGA) (1)	-	4278.026

OBSERVAÇÕES:
(1) NA NECESSIDADE DA TROCA (VERSÃO ANTIGA), UTILIZAR ITENS F + G

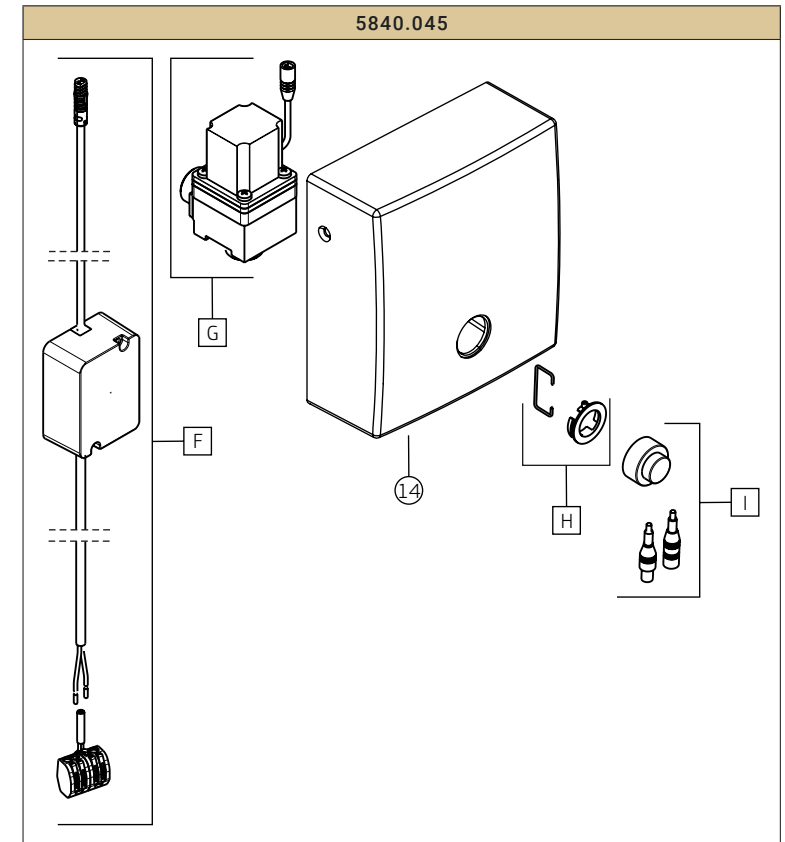

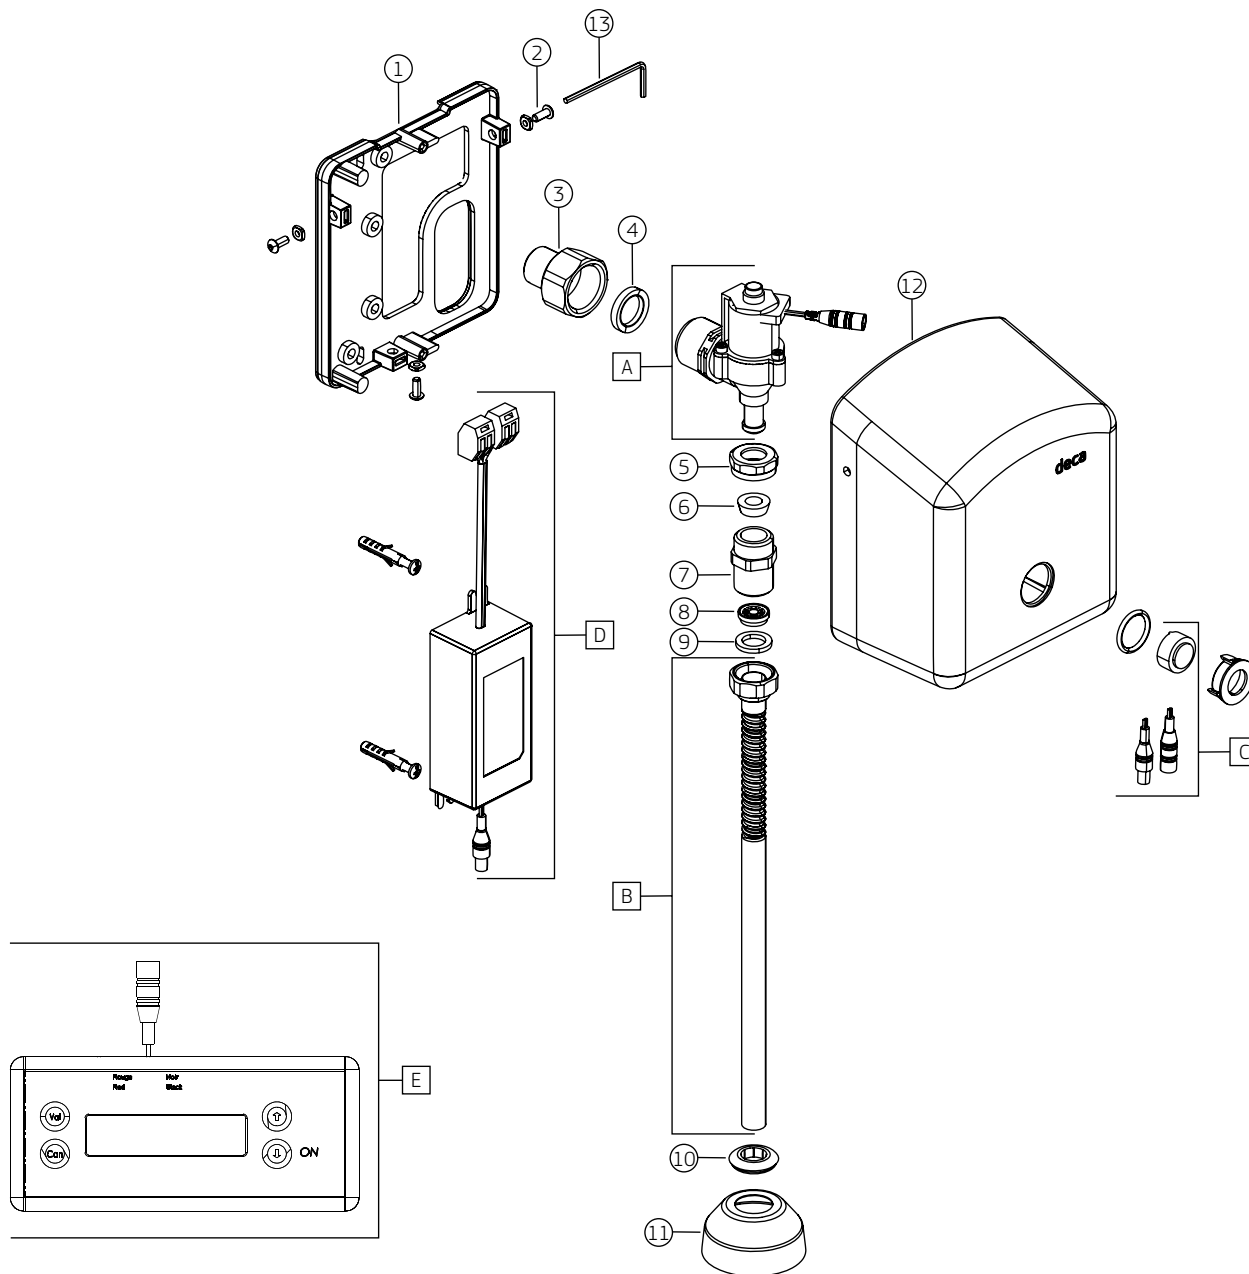


		2580.E.BR - FASE IV	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	SCJ. BASE	-	4670.030
2	PARAFUSO	-	4180.115
3	ADAPTADOR	-	4266.113
4	GUARNIÇÃO	-	4148.027
5	PORCA UNIÃO	-	4040.022
6	VEDANTE CÔNICO	-	4148.033
7	UNIÃO	-	4200.040
8	REGULADOR VAZÃO 8 L/MIN.	-	4266.065
9	GUARNIÇÃO	-	4148.235
10	GUARNIÇÃO CANOPLA	-	4148.009
11	CANOPLA	CR	4124.199
12	TAMPA	BR	4008.028
13	CHAVE ALLEN 2.5 MM	-	4236.008
14	TAMPA ACABAMENTO	BR	4266.316
A	SOLENOÍDE (1)	-	4278.019
B	FLEXÍVEL	-	4606.176
C	SENSOR (1)	-	4278.026
D	FONTE (1)	-	4278.036
E	CONTROLE REMOTO DECALUX (2)	-	4278.050
F	FONTE	-	5840.042
G	SOLENOÍDE	-	4278.023
H	SCJ. TRAVA DO SENSOR	-	5840.041
I	SENSOR	-	5840.040

OBSERVAÇÕES:

(1) TODA PARTE ELETRÔNICA DO MICTÓRIO DECALUX VERSÕES ANTIGAS EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO **CÓDIGO 5840.045**. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.


(2) NÃO ACOMPANHA O ACABAMENTO.

AUTOMÁTICO:**REGULAGEM:**


- VIRAR O PARAFUSO DE REGULAGEM DO "RANGE" 25 VOLTAS PARA ESQUERDA (ANTI-HORÁRIO), PARA CHEGAR NO "RANGE" MÍNIMO.
- VIRAR DE DUAS EM DUAS VOLTAS NO SENTIDO HORÁRIO PARA AUMENTAR O "RANGE" ATÉ CHEGAR O "RANGE" IDEAL.
- "RANGE" MÁXIMO = 60 CM.
- "RANGE" IDEAL = 30 CM.

DEFEITOS:

- QUANDO NÃO PARAR DE SAIR ÁGUA, VERIFICAR O SOLENÓIDE (TIRAR OS FIOS).
- SE NÃO PARAR, SIGNIFICA QUE O DIAFRAGMA DA VÁLVULA SOLENÓIDE QUE ESTÁ COM SUJEIRA.

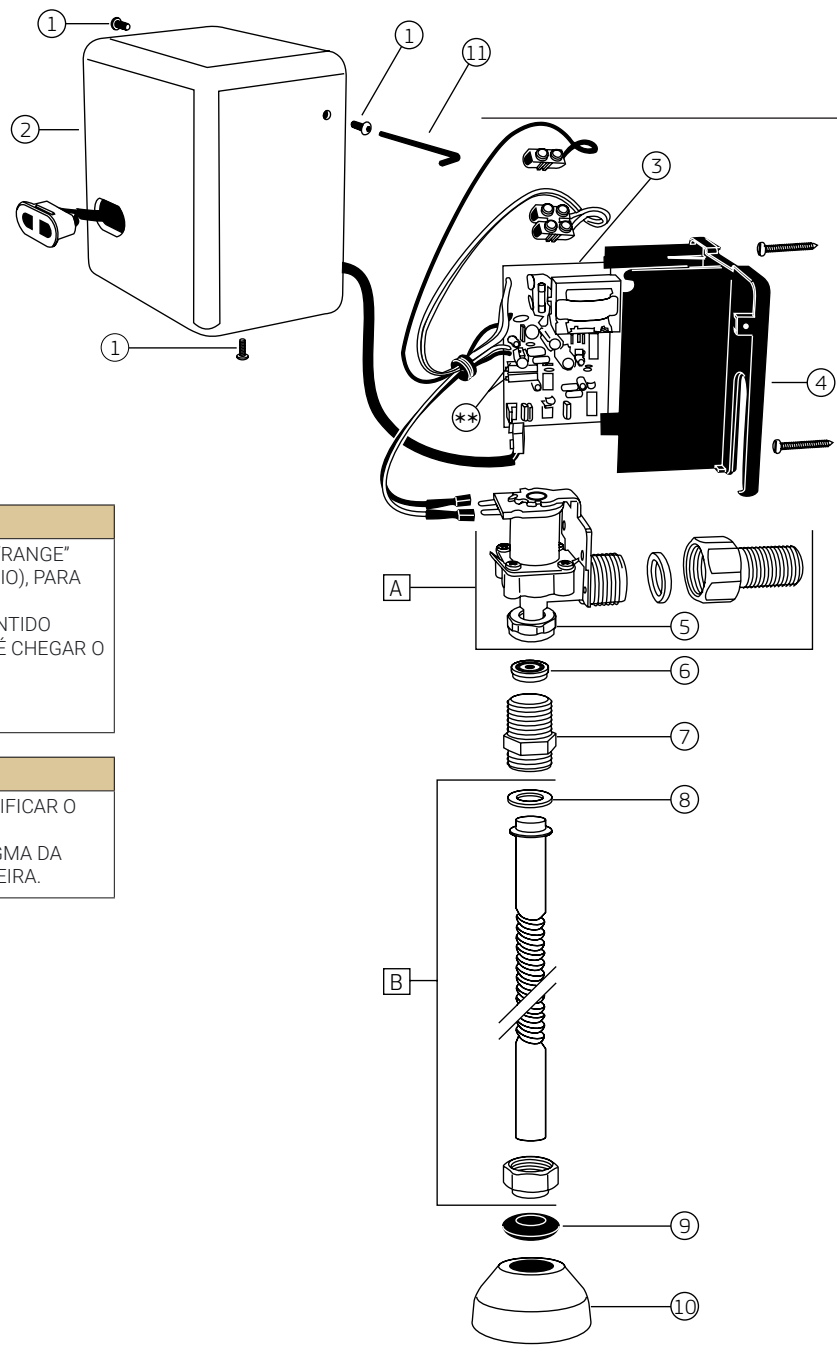

5840.045

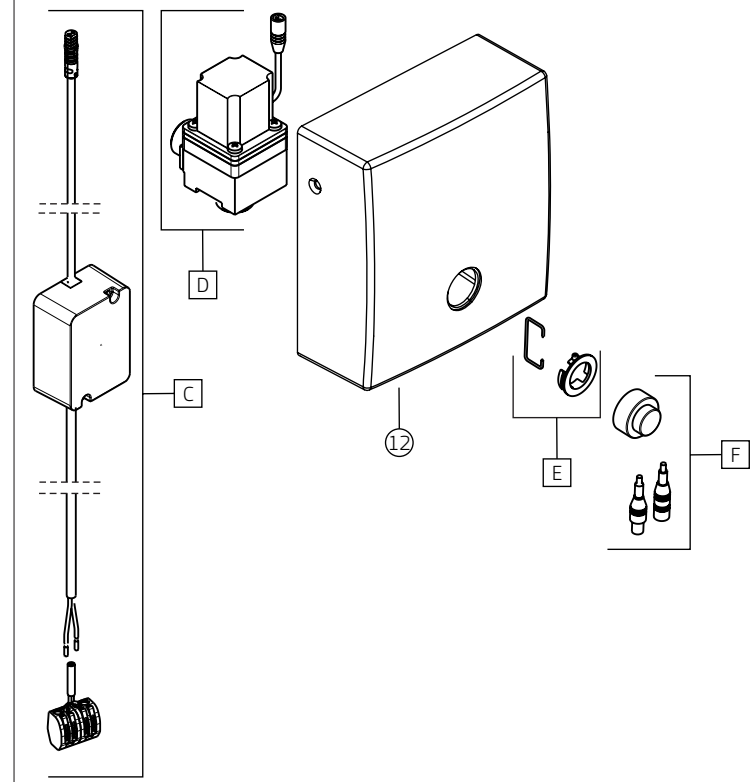



		2580.E.BR - FASE III	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	PARAFUSO	-	4180.115
2	TAMPA	-	-
3	SCJ. PLACA DE COMANDO/SENSOR	-	4266.073
4	SCJ. BASE DA PLACA 2580 (1)	-	4670.030
5	PORCA UNIÃO	-	4040.022
6	REGULADOR VAZÃO	-	4266.061
7	NIPLE	-	4200.040
8	GUARNIÇÃO (2)	-	4148.234
9	GUARNIÇÃO	-	4148.009
10	CANOPLA	CR	4124.199
11	CHAVE ALLEN 2.5 MM	-	4236.008
12	TAMPA ACABAMENTO	BR	4266.316
A	VÁLVULA SOLENÓIDE	-	4690.006
B	SCJ. FLEXÍVEL	CR	4606.176
C	FONTE	-	5840.042
D	SOLENÓIDE	-	4278.023
E	SCJ. TRAVA DO SENSOR	-	5840.041
F	SENSOR	-	5840.040

OBSERVAÇÕES:


(1) PARA UTILIZAR O CÓDIGO 5840.045 DEVERÁ CORTAR AS ABAS PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO.

(2) GUARNIÇÃO 4148.234 SUBSTITUI A QUE VAI NO PRODUTO.

* TODA PARTE ELETRÔNICA DO MICTÓRIO DECALUX VERSÕES ANTIGAS EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO CÓDIGO 5840.045. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.

** PARAFUSO SUPERIOR REGULA O RANGE (DISTÂNCIA DO SENSOR).

** PARAFUSO INFERIOR REGULA O TEMPO QUE O MICTÓRIO PERMANECE ABERTO APÓS ACIONADO.


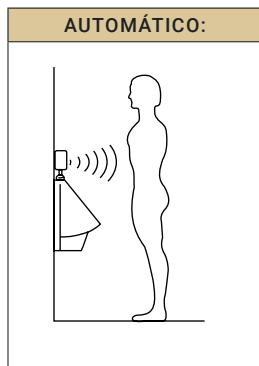


REGULAGEM:

- VIRAR O PARAFUSO DE REGULAGEM DO "RANGE" 25 VOLTAS PARA ESQUERDA (ANTI-HORÁRIO), PARA CHEGAR NO "RANGE" MÍNIMO.
- VIRAR DE DUAS EM DUAS VOLTAS NO SENTIDO HORÁRIO PARA AUMENTAR O "RANGE" ATÉ CHEGAR O "RANGE" IDEAL.
- "RANGE" MÁXIMO = 60 CM.
- "RANGE" IDEAL = 30 CM.

DEFEITOS:

- QUANDO NÃO PARAR DE SAIR ÁGUA, VERIFICAR O SOLENÓIDE (TIRAR OS FIOS).
SE NÃO PARAR, SIGNIFICA QUE O DIAFRAGMA DA VÁLVULA SOLENÓIDE QUE ESTÁ COM SUJEIRA.

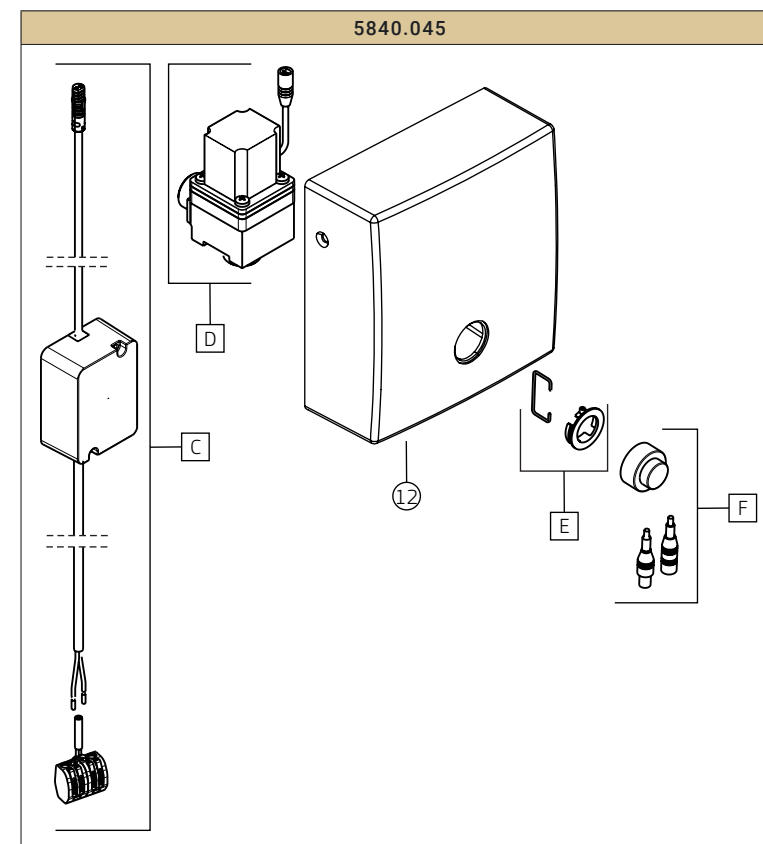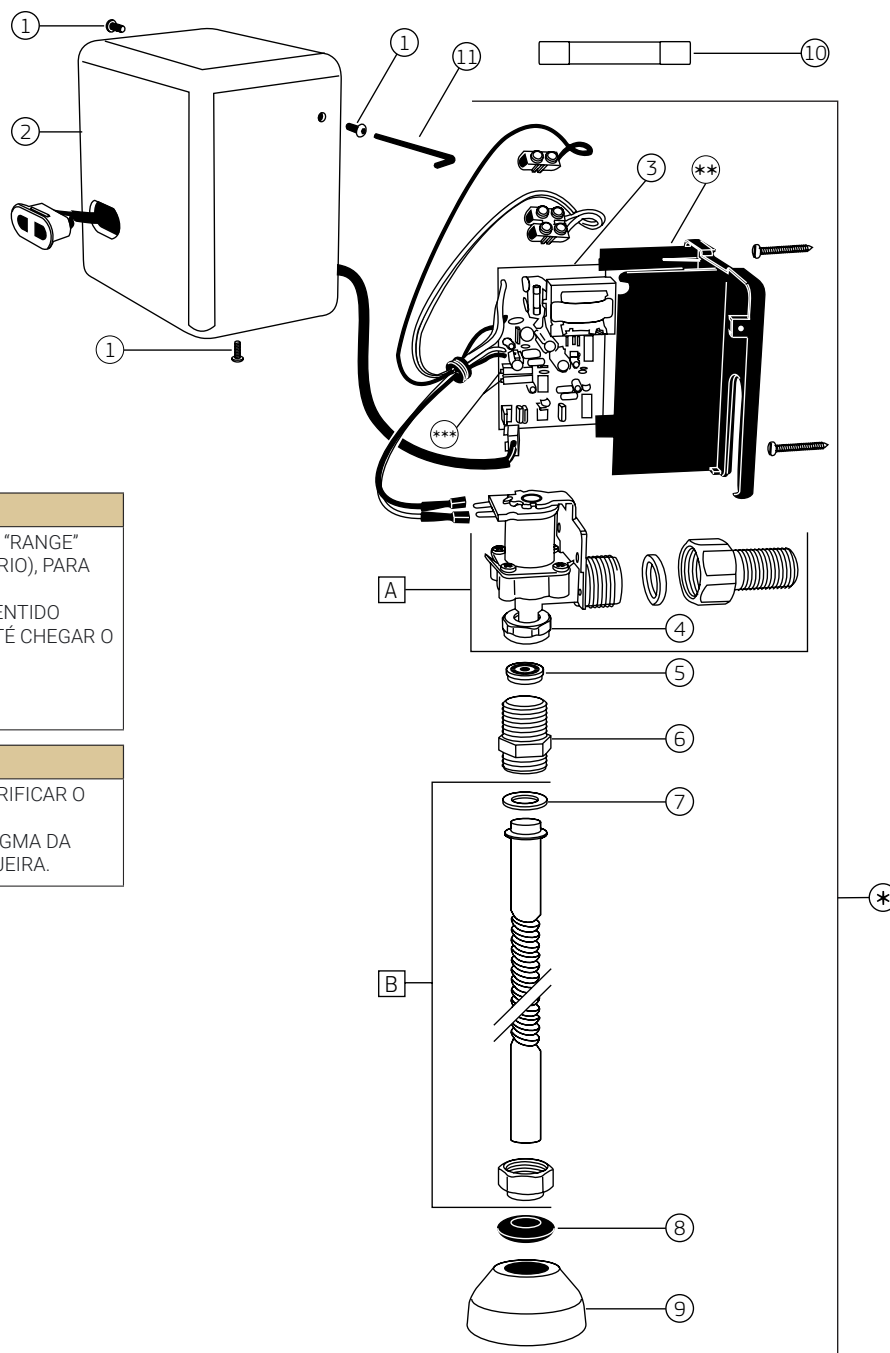



		2580.E.BR - FASE II	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	PARAFUSO	-	4180.115
2	TAMPA	-	-
3	PLACA COMANDO	-	4266.022
4	PORCA UNIÃO	-	4040.022
5	REGULADOR VAZÃO	-	4266.061
6	NIPLE	-	4200.040
7	GUARNIÇÃO (1)	-	4148.234
8	GUARNIÇÃO	-	4148.009
9	CANOPLA	CR	4124.199
10	FUSÍVEL (1A)	-	4278.001
11	CHAV ALLEN 2.5 MM	-	4236.008
12	TAMPA ACABAMENTO	BR	4266.316
A	VÁLVULA SOLENÓIDE	-	4690.006
B	SCJ. FLEXÍVEL	CR	4606.176
C	FORTE	-	5840.042
D	SOLENÓIDE	-	4278.023
E	SCJ. TRAVA DO SENSOR	-	5840.041
F	SENSOR	-	5840.040

OBSERVAÇÕES:




(1) GUARNIÇÃO 4148.234 SUBSTITUI A QUE VAI NO PRODUTO.

* TODA PARTE ELETRÔNICA DO MICTÓRIO DECALUX VERSÕES ANTIGAS EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO CÓDIGO 5840.045. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.

** PARA UTILIZAR O CÓDIGO 5840.045 DEVERÁ CORTAR AS ABAS PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO.

*** PARAFUSO SUPERIOR REGULA O RANGE (DISTÂNCIA DO SENSOR).

*** PARAFUSO INFERIOR REGULA O TEMPO QUE O MICTÓRIO PERMANECE ABERTO APÓS ACIONADO.

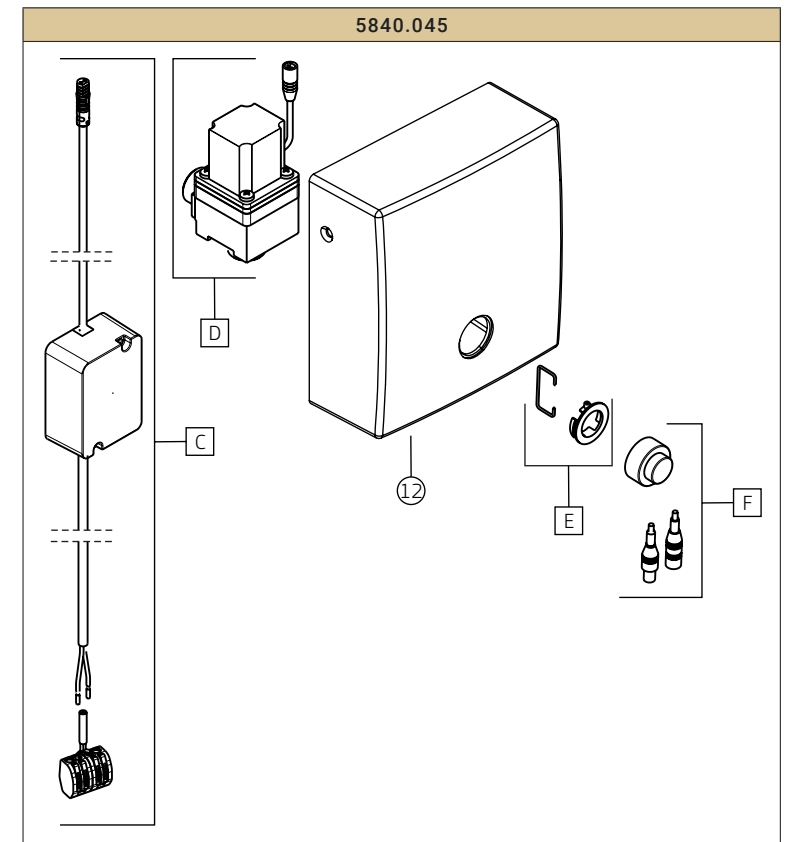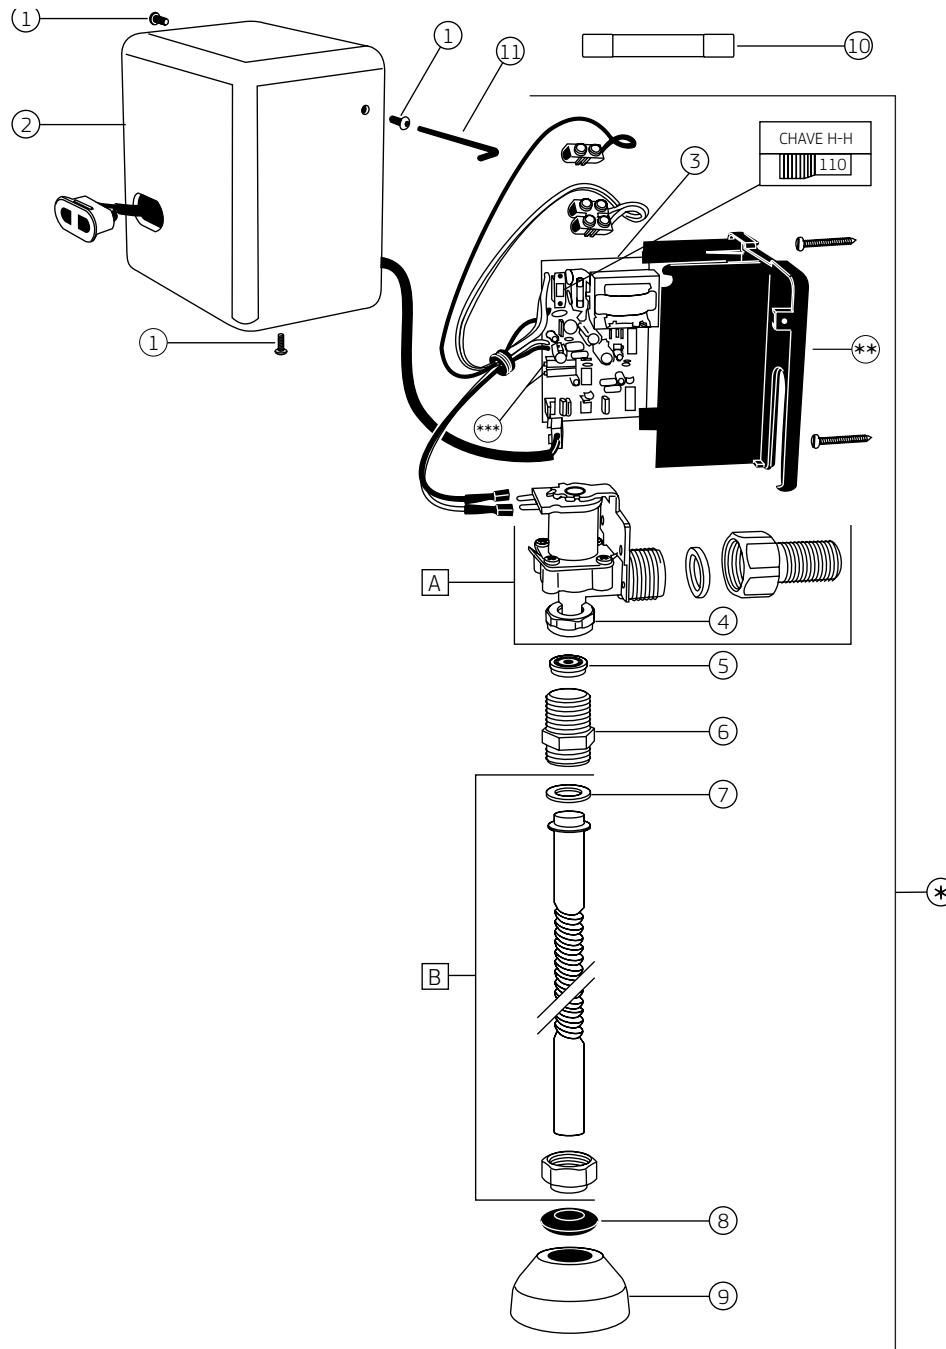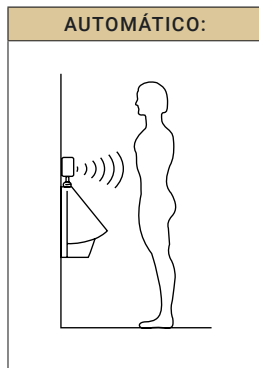

		2580.E.BR - FASE I	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	PARAFUSO	-	4180.115
2	TAMPA	-	-
3	PLACA COMANDO (1)	-	-
4	PORCA UNIÃO	-	4040.022
5	REGULADOR VAZÃO	-	4266.061
6	NIPLE	-	4200.040
7	GUARNIÇÃO (2)	-	4148.234
8	GUARNIÇÃO	-	4148.009
9	CANOPLA	CR	4124.199
10	FUSÍVEL (1A)	-	4278.001
11	CHAVE ALLEN 2.5 MM	-	4236.008
12	TAMPA ACABAMENTO	BR	4266.316
A	VÁLVULA SOLENÓIDE	-	4690.006
B	SCJ. FLEXÍVEL	CR	4606.176
C	FORTE	-	5840.042
D	SOLENOÍDE	-	4278.023
E	SCJ. TRAVA DO SENSOR	-	5840.041
F	SENSOR	-	5840.040

OBSERVAÇÕES:

(1) NA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE UM DESSES ITENS (SENSOR OU PLACA). SUBSTITUIR O CONJUNTO (SENSOR + PLACA) PELO DO DECALUX 2580 BI-VOLT AUTOMÁTICA.

(2) GUARNIÇÃO 4148.234 SUBSTITUI A QUE VAI NO PRODUTO.

* TODA PARTE ELETRÔNICA DO MICTÓRIO DECALUX VERSÕES ANTIGAS EM UMA PRIMEIRA TROCA, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO CÓDIGO 5840.045. NAS TROCAS SUBSEQUENTES, DEVERÁ SUBSTITUIR AS PEÇAS INDIVIDUALMENTE CONFORME INDICAÇÕES DESTA PÁGINA.

** PARA UTILIZAR O CÓDIGO 5840.045 DEVERÁ CORTAR AS ABAS PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO.

*** PARAFUSO SUPERIOR REGULA O RANGE (DISTÂNCIA DO SENSOR).

*** PARAFUSO INFERIOR REGULA O TEMPO QUE O MICTÓRIO PERMANECE ABERTO APÓS ACIONADO.