




TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍMETROS CPVC	
Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	22
1	28
1 1/2	35
1 1/4	42
2	54

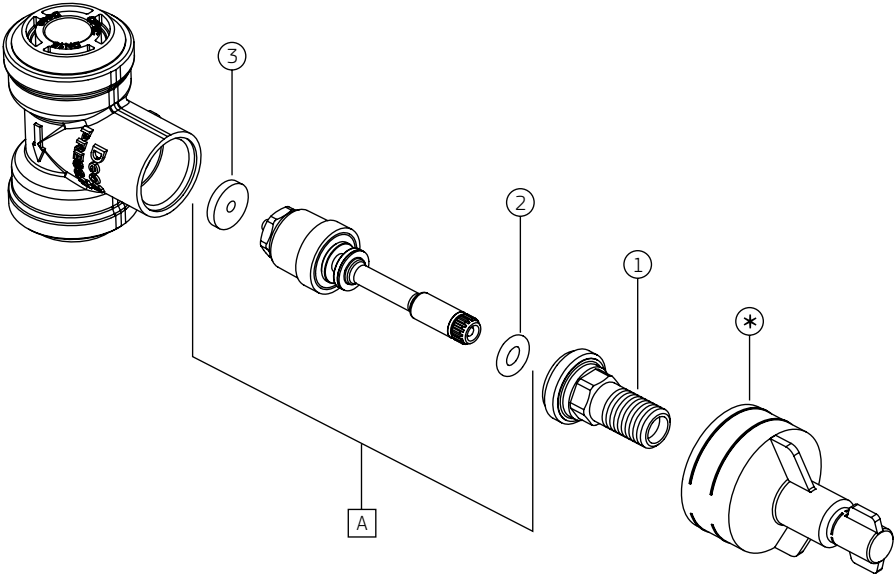


		4416.102.CPVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	CASTELO	-	4004.032
2	O'RING	-	4160.014
3	VEDANTE	-	4152.010
A	M. V. S. II	-	4688.204

OBSERVAÇÕES:

* GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".



TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍMETROS CPVC	
Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	22
1	28
1 1/2	35
1 1/4	42
2	54

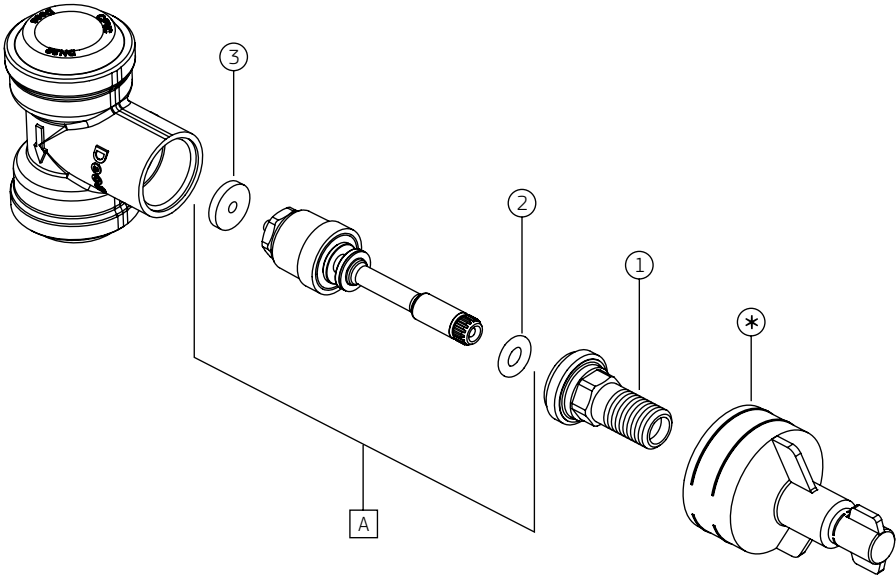


		4416.202.CPVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	CASTELO	-	4004.032
2	O'RING	-	4160.014
3	VEDANTE	-	4152.010
A	M. V. S. II	-	4688.204

OBSERVAÇÕES:

* GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".

TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍMETROS CPVC	
Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	22
1	28
1 1/2	35
1 1/4	42
2	54

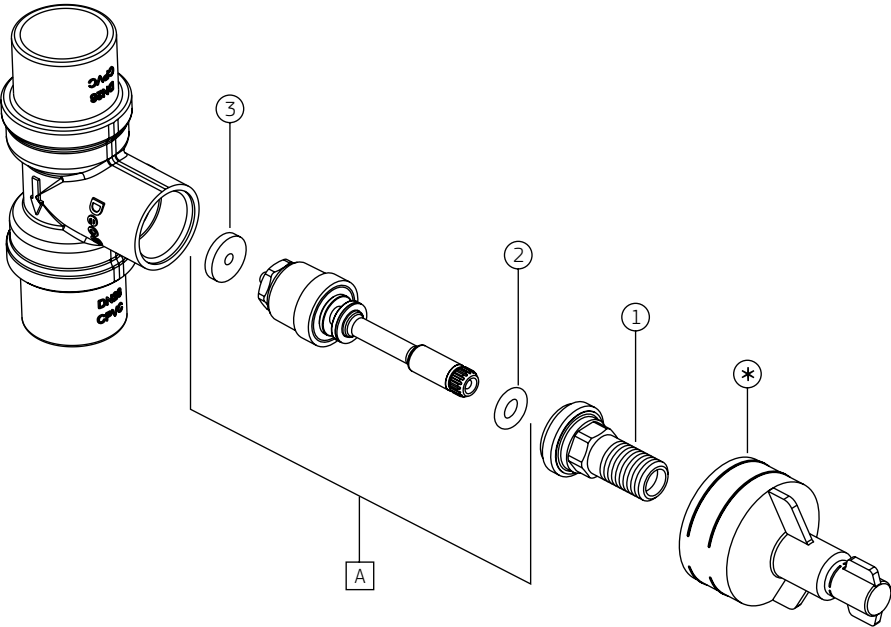

		4416.302.CPVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	CASTELO	-	4004.032
2	O'RING	-	4160.014
3	VEDANTE	-	4152.010
A	M. V. S. II	-	4688.204

OBSERVAÇÕES:

* GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".