


TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍMETROS PPR E PVC	
Polegadas	Milímetros
1/2	20
3/4	25
1	32
1 1/2	40
1 1/4	50
2	60
2 1/2	75

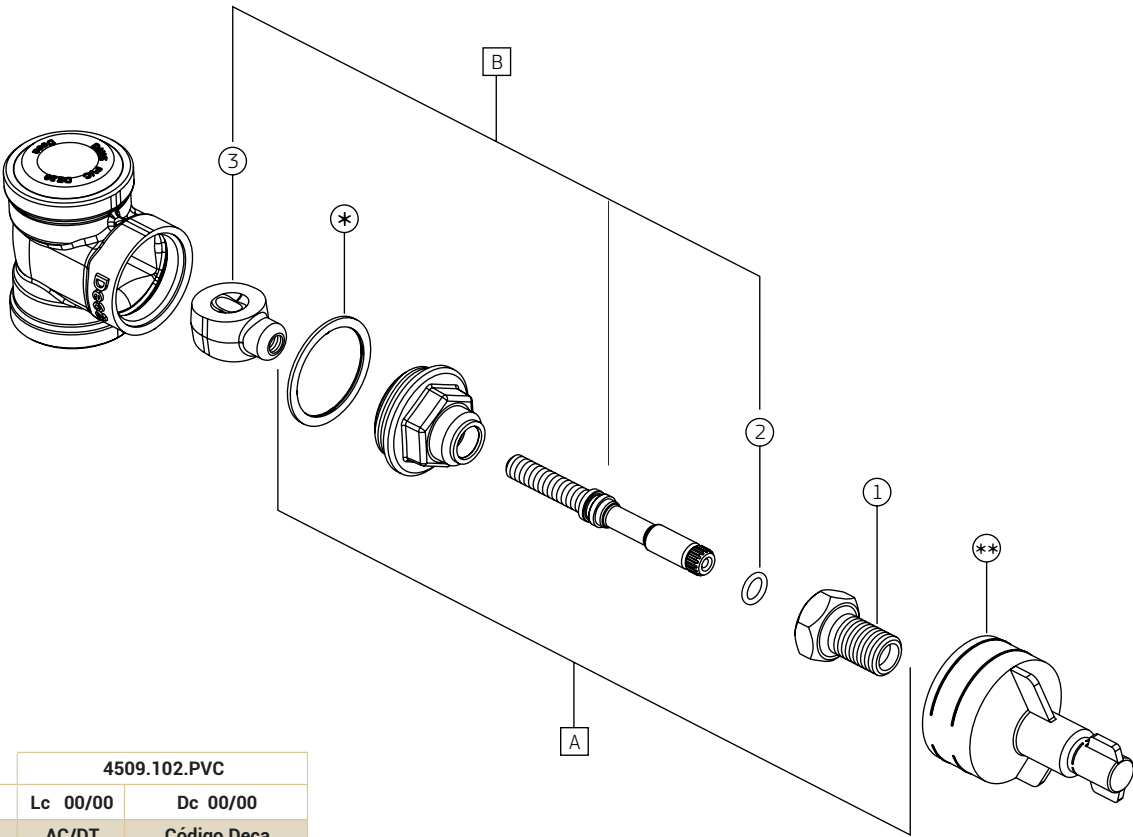

		4509.102.PVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	SOBRE CASTELO	-	4012.012
2	O'RING	-	4160.004
3	CUNHA	-	4076.001
A	SCJ. CASTELO	-	4306.015
B	SCJ. CUNHA/HASTE	-	4324.035


OBSERVAÇÕES:

*UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. PARA REPOSIÇÃO UTILIZAR FITA VEDA ROSCA (TEFLON)

** GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".

**TABELA DE CONVERSÃO
DE POLEGADAS PARA MILÍME-
TROS PPR E PVC**

Polegadas	Milímetros
1/2	20
3/4	25
1	32
1 1/2	40
1 1/4	50
2	60
2 1/2	75

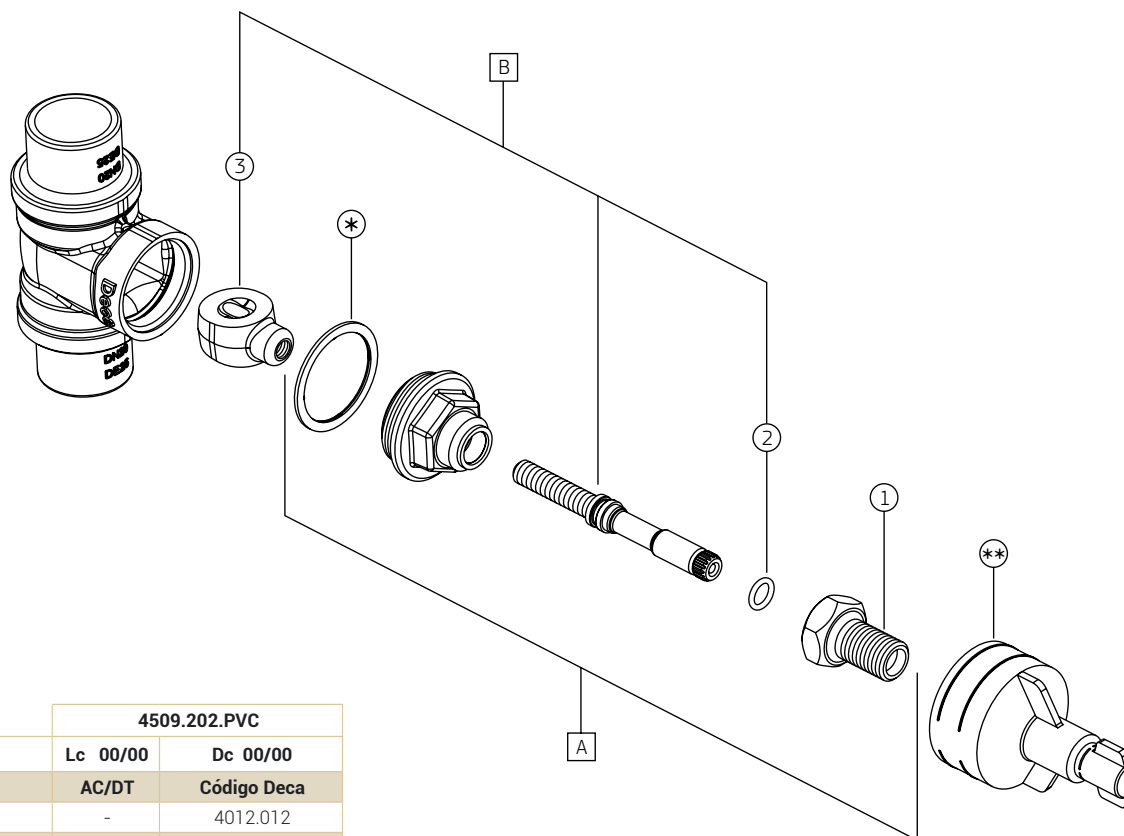

		4509.202.PVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	SOBRE CASTELO	-	4012.012
2	O'RING	-	4160.004
3	CUNHA	-	4076.001
A	SCJ. CASTELO	-	4306.015
B	SCJ. CUNHA/HASTE	-	4324.011

OBSERVAÇÕES:

*UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. PARA REPOSIÇÃO UTILIZAR FITA VEDA ROSCA (TEFLON)

** GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO, PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".