


TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍMETROS CPVC	
Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	22
1	28
1 1/2	35
1 1/4	42
2	54

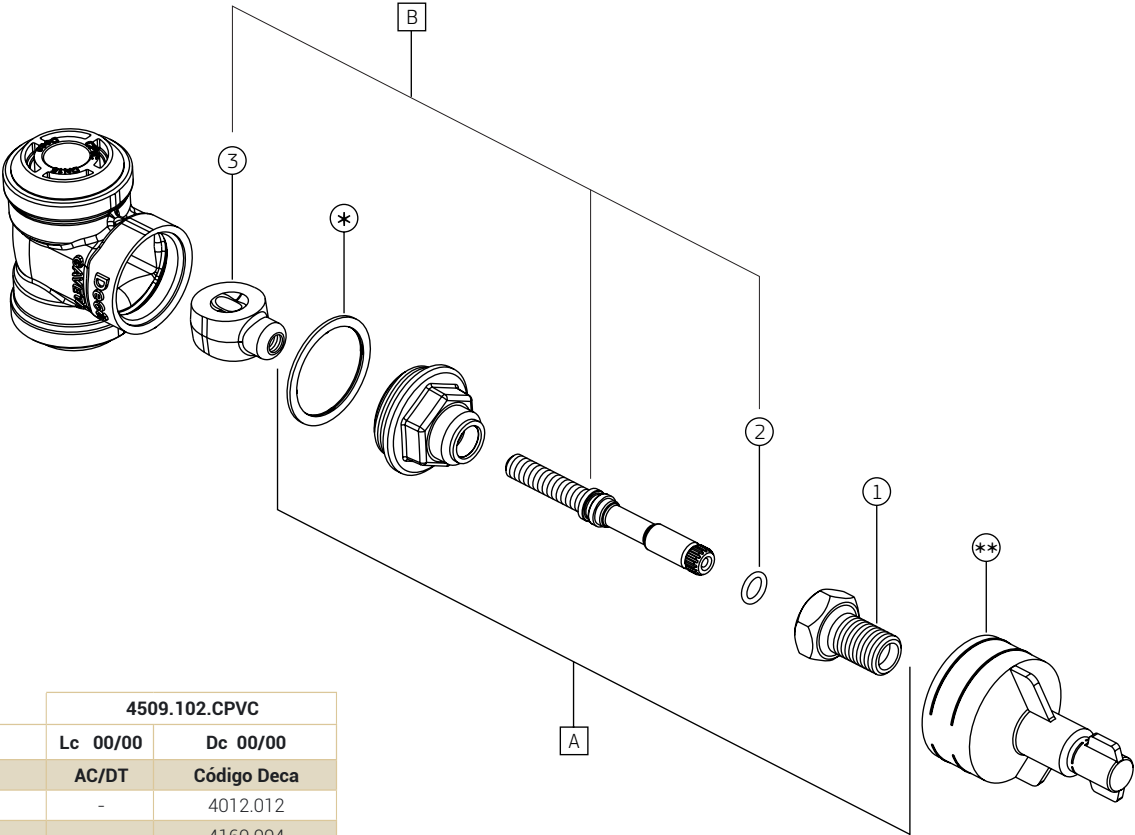


		4509.102.CPVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	SOBRE CASTELO	-	4012.012
2	O'RING	-	4160.004
3	CUNHA	-	4076.001
A	SCJ. CASTELO	-	4306.015
B	SCJ. CUNHA/HASTE	-	4324.035

OBSERVAÇÕES:

*UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. PARA REPOSIÇÃO UTILIZAR FITA VEDA ROSCA (TEFLON)

** GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".

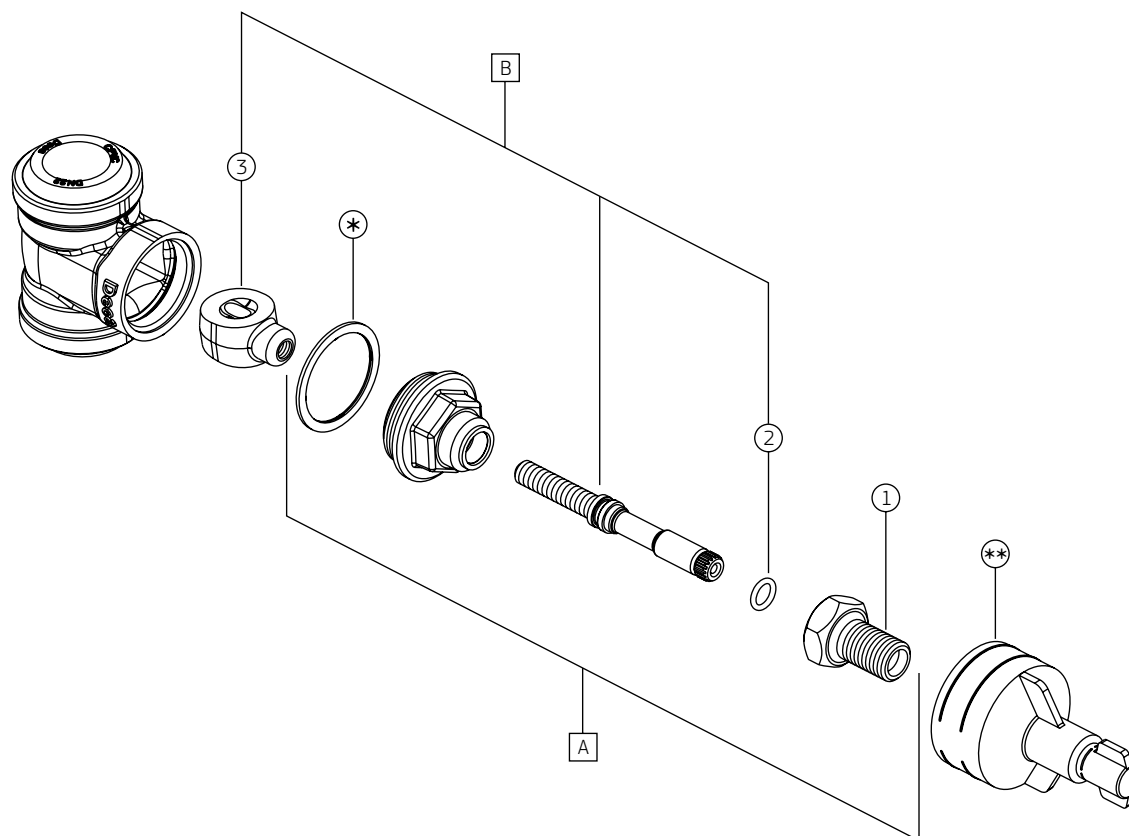

Polegadas	Milímetros
1/2	15
3/4	22
1	28
1 1/2	35
1 1/4	42
2	54

		4509.202.CPVC	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	SOBRE CASTELO	-	4012.012
2	O'RING	-	4160.004
3	CUNHA	-	4076.001
A	SCJ. CASTELO	-	4306.015
B	SCJ. CUNHA/HASTE	-	4324.011

OBSERVAÇÕES:

*UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. PARA REPOSIÇÃO UTILIZAR FITA VEDA ROSCA (TEFLON)

** GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO, PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".