


MS 2093 - DECA YOU
7920329 - FOLHETO 4990 - Monocomandos REDONDO E QUADRADO

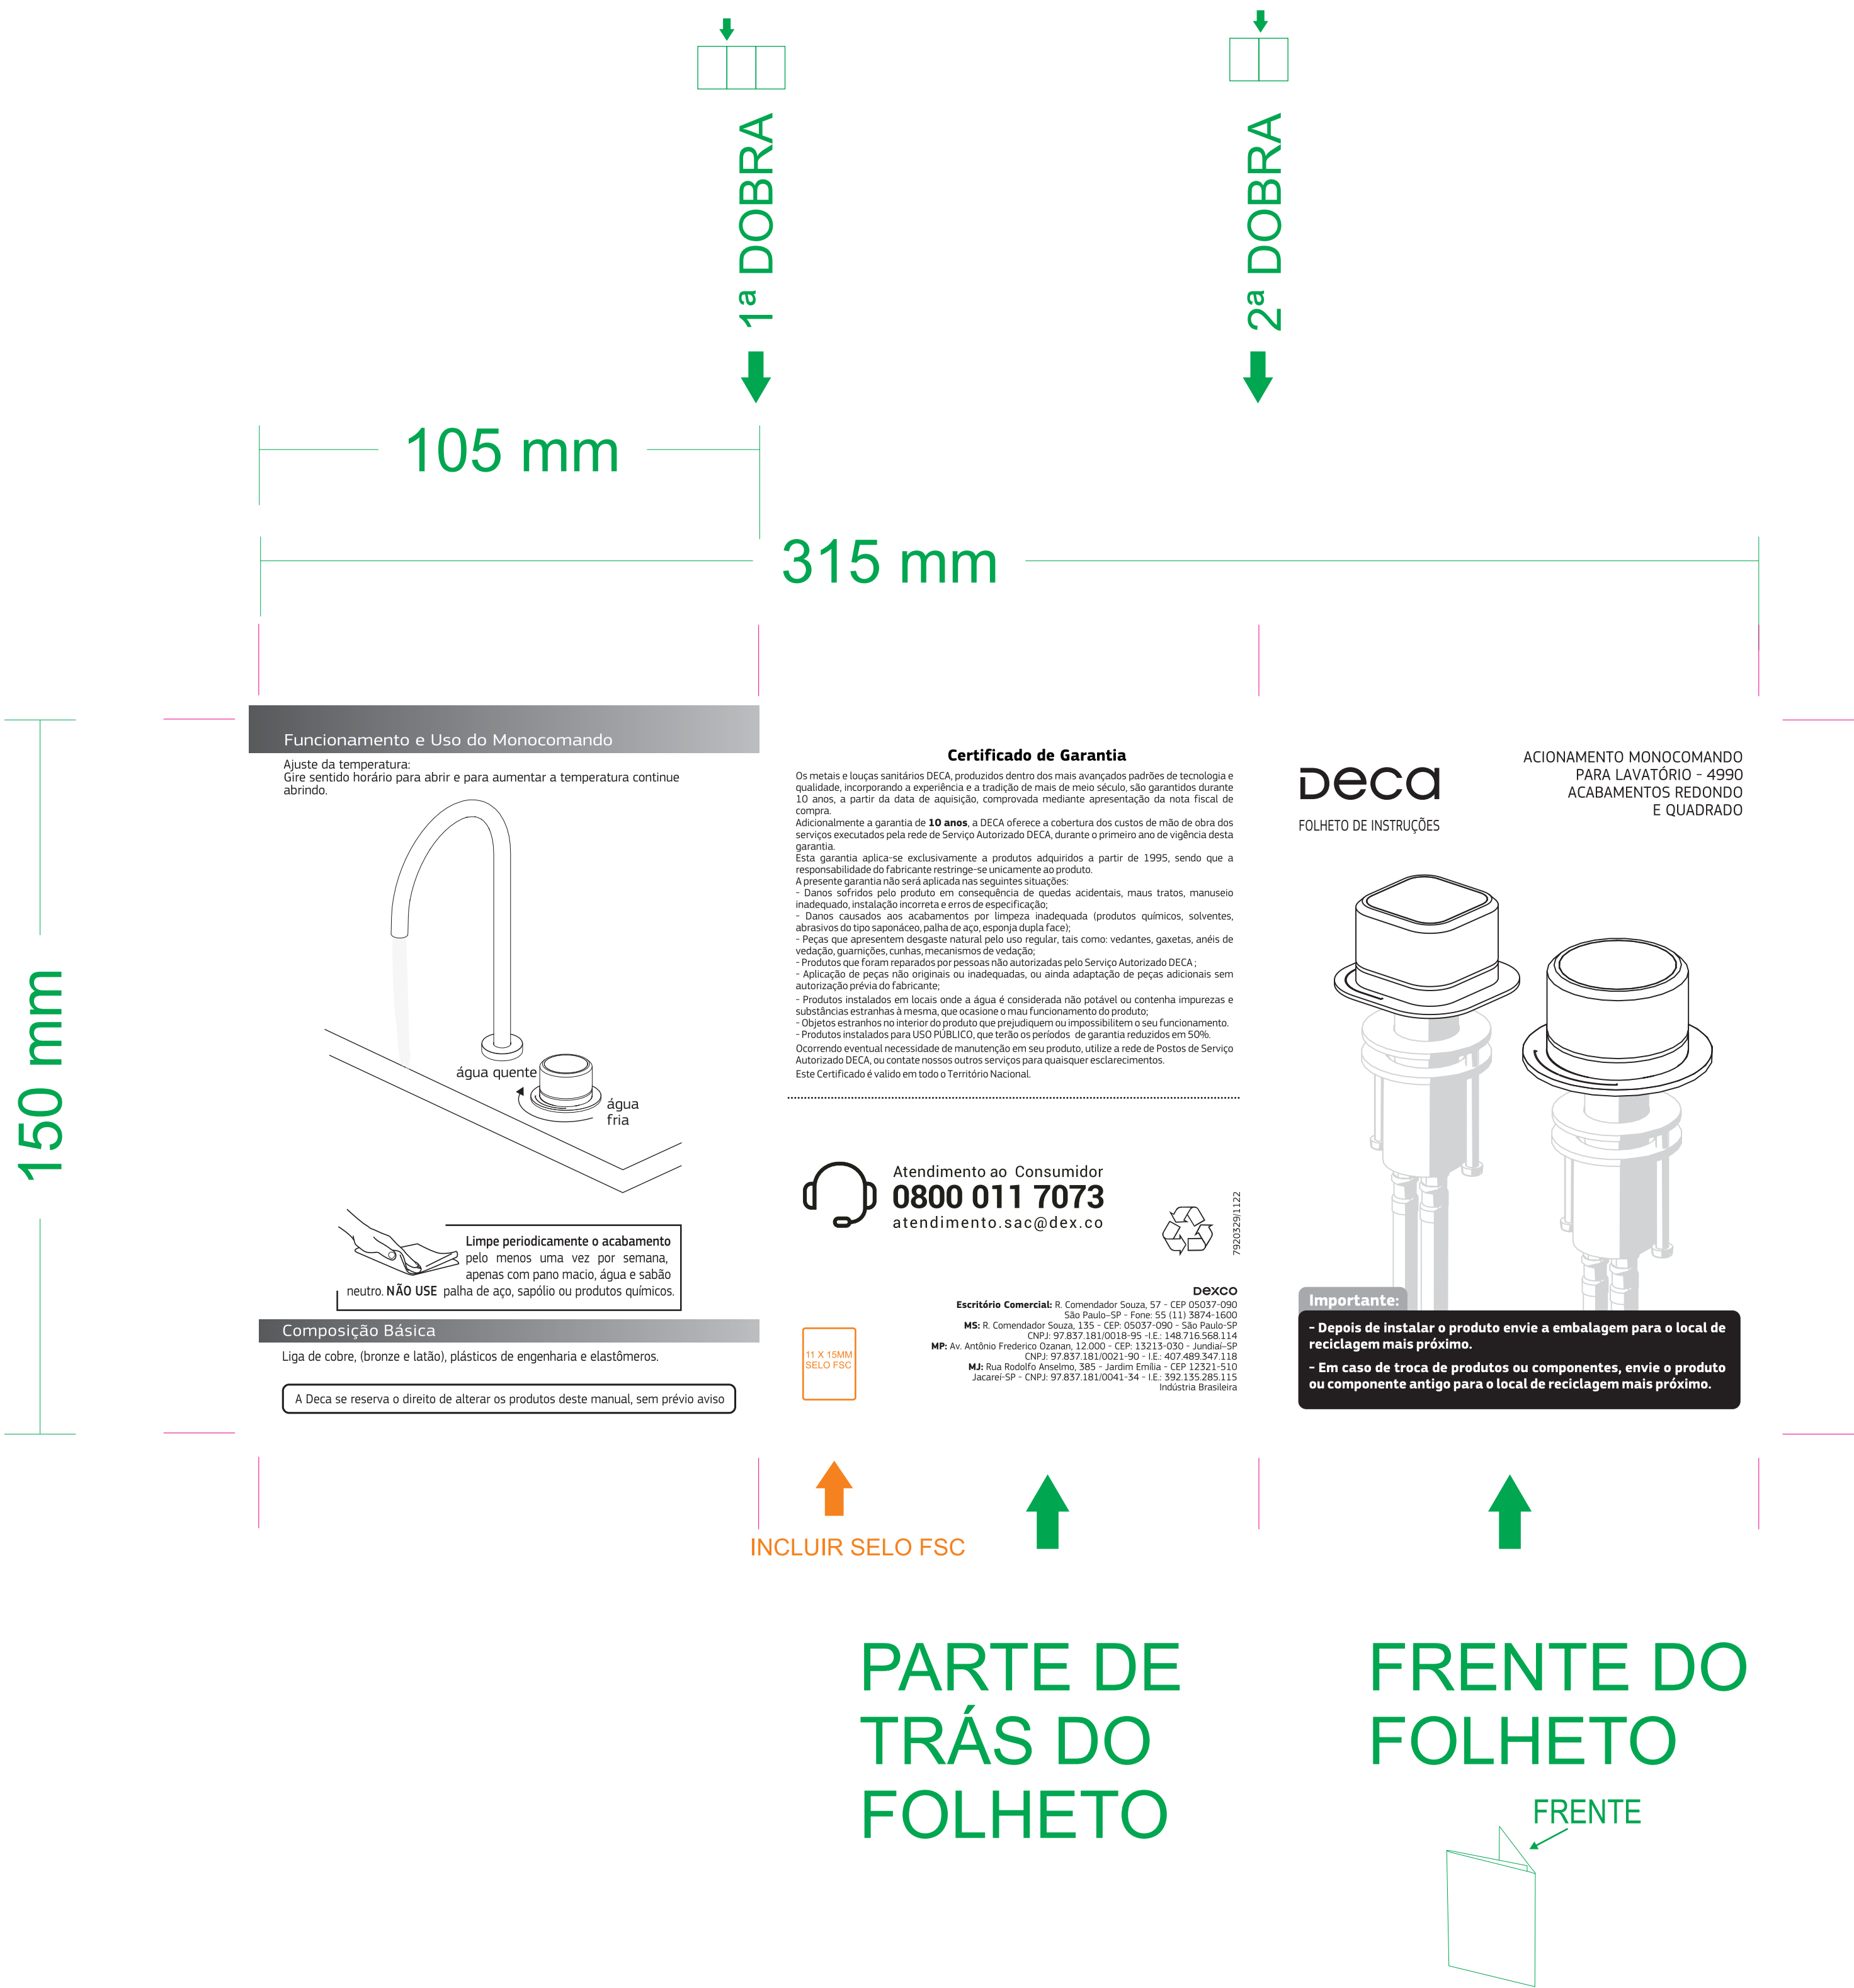

PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - impressão 1 x 1 preto
3 DOBRAS

VERSO

Instalação

Obrigado por escolher a marca Deca.


Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

1 **Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto.**
Guarde este manual para futuras consultas.


4990 ACIONAMENTO MONOCOMANDO - MESA

Observe as medidas:

Acabamento Quadrado

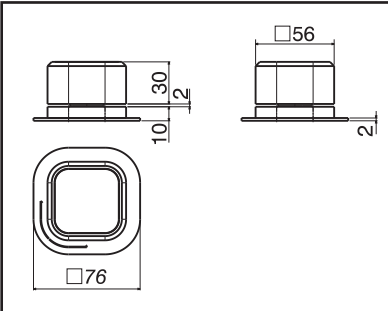

Acabamento Redondo

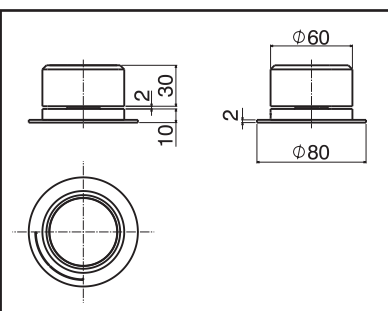

medidas em mm

• O furo do tampo deve ter diâmetro 35[±] mm.


Instalação do monocomando

Com os 2 parafusos (5) montados no corpo do monocomando (1), passe a arruela (6) e a guarnição (7) e posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a chapa (4) e a guarnição (8) e fixe com a porca (9) rosqueando-a totalmente.

Instalação do acabamento

Monte o conjunto (10) sobre a porca (9) e com auxílio da chave sextavada (12) fixe apertando o parafuso (11). Em seguida monte o botão (13) o mesmo possui um ímã para fixar. Com o mecanismo fechado faça o alinhamento do acabamento conforme desejado. (Recomendamos posicionar o parafuso para trás) E por último dê o aperto final nos parafusos (5), no caso do acabamento quadrado alinhá-lo conforme desejado antes do aperto final. Bica (2) vendida separadamente.

Caso necessite retirar o botão (13), desrosque o parafuso (11) com auxílio da chave sextavada (12) e com o conjunto (10) solto empurre o botão por baixo com auxílio da chave sextavada (figura 1).

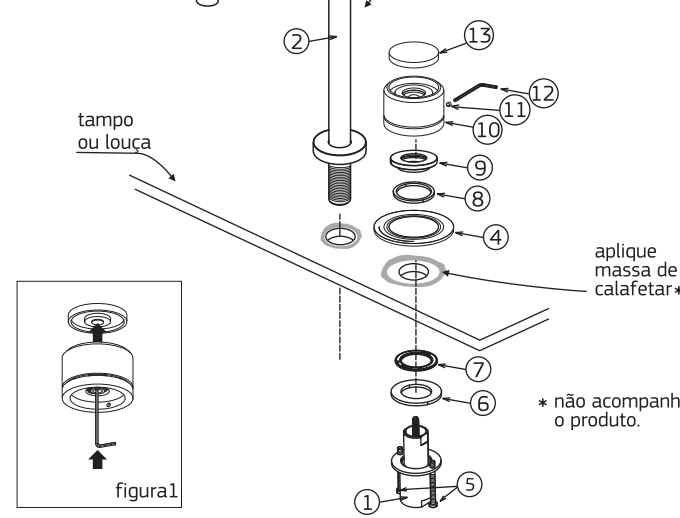

2

O monocomando deverá ser conectado aos pontos de saída de água quente e fria através das ligações flexíveis, utilize os niples que acompanham o produto. O produto acompanha um adaptador macho-macho de 1/2" e 3/8" esse item faz a união do flexível com a bica.

