

7920338 - FOLHETO ACABAMENTO 4993 DECA YOU

75 mm

225 mm

105 mm

Funcionamento e uso

Regule a vazão e a temperatura da água na alavanca, conforme abaixo.

abre

fecha

quente

fria

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Atendimento ao Consumidor

0800 011 7073

atendimento.sac@dex.co

8 X 19MM

SELO FSC

INCLUIR SELO FSC

Verso

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

4993

ACABAMENTO MONOCOMANDO

LINHA DECA YOU

Frente


Folheto fornecido dobrado - 2 dobras

Papel alta alvura 75 g/m2 - 1 x 1 cor preto

Instalação


1

Instale o *corpo do misturador 4493, sem retirar a capa protetora, observando as entradas de água quente e fria e a posição correta.

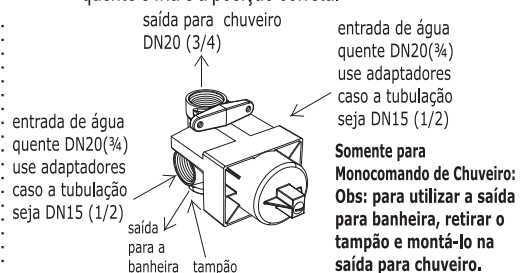


*corpo do misturador vendido separadamente

Observe, ainda, a faixa de embutimento, conforme limites indicados na capa protetora.




Após a colocação do revestimento, remova a capa protetora, retirando o parafuso.



4

Instalação do Acabamento 4993


Fixe o suporte (1) com os dois parafusos, utilizando uma chave de fenda.

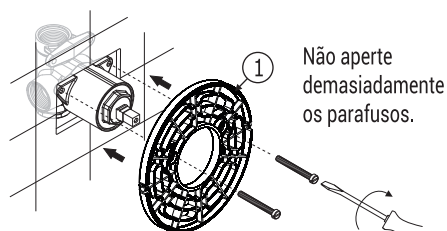

3

5

Fixe a canopla (2) clicando ao suporte. Rosqueie o tubo (3) e rosqueie a sobrecanopla (4) manualmente fixando-a no corpo do monocomando.

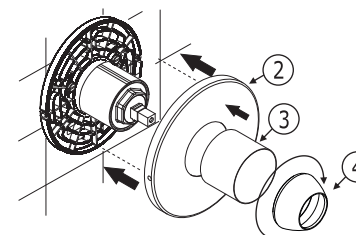

6

Monte a alavanca (5) virada para baixo e fixe-a rosqueando o parafuso (6) com a chave sextavada (7) (que acompanha o produto).

