

ATENÇÃO:


- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

IMPORTANTE:


Para utilização deste produto, é necessário adquirir os Suportes para Fixação Deca (vendidos separadamente) de acordo com a parede onde será feita a instalação.

- Alvenaria: utilizar o Suporte SP.132.01;
- Dry Wall: utilizar o Suporte 1100.SP.133.01


1 Dimensões básicas para instalação da bacia.

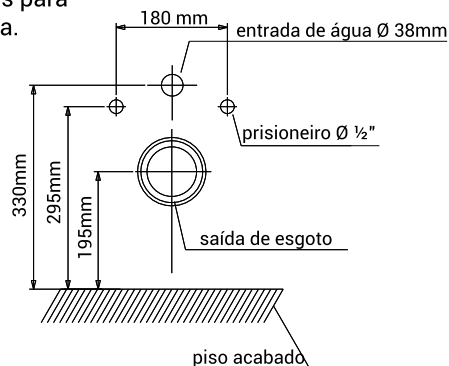

- 2** Entrada d'água - Coloque o tubo de (P.V.C.) 38mm no joelho de ligação, marque 50mm da parede e corte o excedente do tubo
Saída de esgoto - Coloque a bolsa de ligação no joelho de 100mm e dimensione 75mm da parede. Utilize anel de borracha para garantir a estanqueidade
Prisioneiro - Ajuste o prisioneiro (1/2") de maneira que o mesmo fique 65mm da parede. Corte o excedente se necessário.

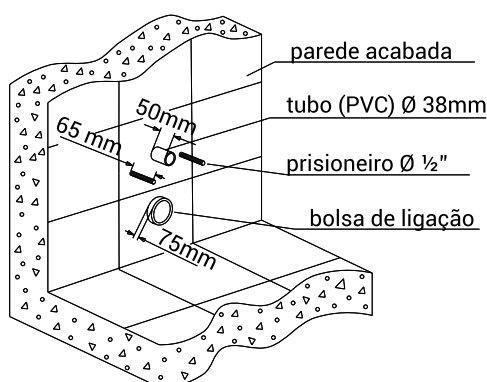


- 3** Posicione a bacia, encaixando o tubo de PVC (38mm) no spud (BS.5.01-DECA) já instalado na entrada d'água da bacia e a saída da bacia na bolsa de ligação. (Use vaselina para facilitar a instalação).

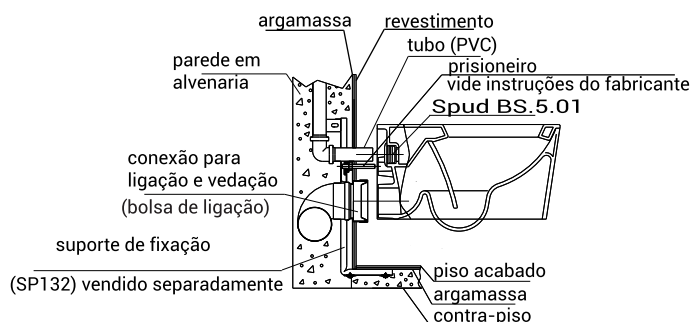


- 4** Pressione a bacia contra a parede, de modo que todos os componentes conectem-se perfeitamente. Fazendo a montagem por baixo da peça.

ATENÇÃO: Posicionar o estabilizador com o lado maior para baixo

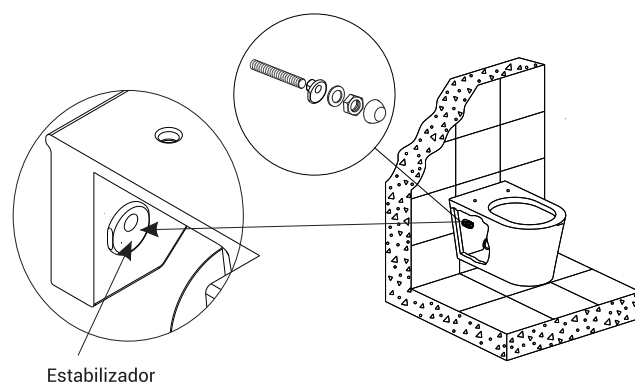

- 5** Certifique-se que a bacia está no nível e aperte o necessário com a ferramenta apropriada.

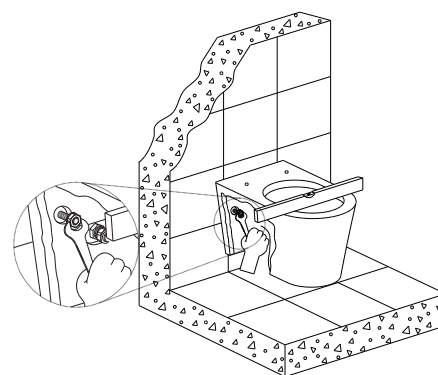

- 6** Para um perfeito acabamento, aplicar silicone neutro na região em contato com a parede.

