

MS 2093

7920330 - Folheto Acionamento Simples 4991 Deca You



VERSO

Instalação

Obrigado por escolher a marca Deca.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.


⚠ Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto.

Guarde este manual para futuras consultas.


1 ACIONAMENTO SIMPLES

Observe as medidas:

Acabamento Quadrado

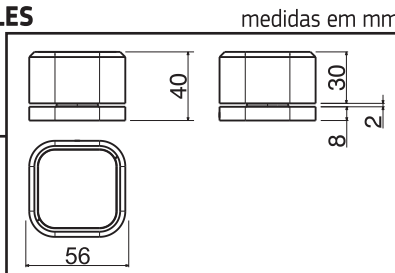

Acabamento Redondo

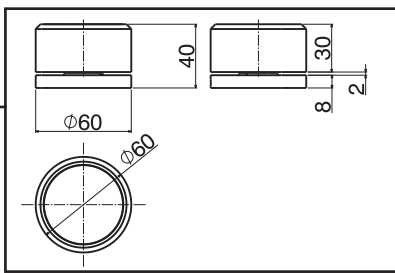

- Para a instalação do acabamento o furo do tampo deve ter diâmetro 35[±] mm.

1 ACIONAMENTO SIMPLES PARA LAVATÓRIO - MESA


Instalação do lateral

Com os 2 parafusos (5) montados no corpo do lateral (1), passe a arruela (6) e a guarnição (7) e posicione o conjunto por baixo do tampo e por cima do mesmo, passe a guarnição (8) e fixe com a porca (9) rosqueando-a totalmente.

Instalação do acabamento

Monte o conjunto (10) sobre a porca (9) e com auxílio da chave sextavada (12) fixe apertando o parafuso (11). Em seguida monte o botão (13) o mesmo possui um ímã para fixar.
Com o mecanismo fechado faça o alinhamento do acabamento conforme desejado. (Recomendamos posicionar o parafuso para trás) E por último dê o aperto final nos parafusos (5), no caso do acabamento quadrado alinhê-o conforme desejado antes do aperto final.


Caso necessite retirar o botão (13), desrosqueie o parafuso (11) com auxílio da chave sextavada (3) e com o conjunto (10) solto empurre o botão por baixo com auxílio da chave sextavada (figura1). Bica (2) vendida separadamente.

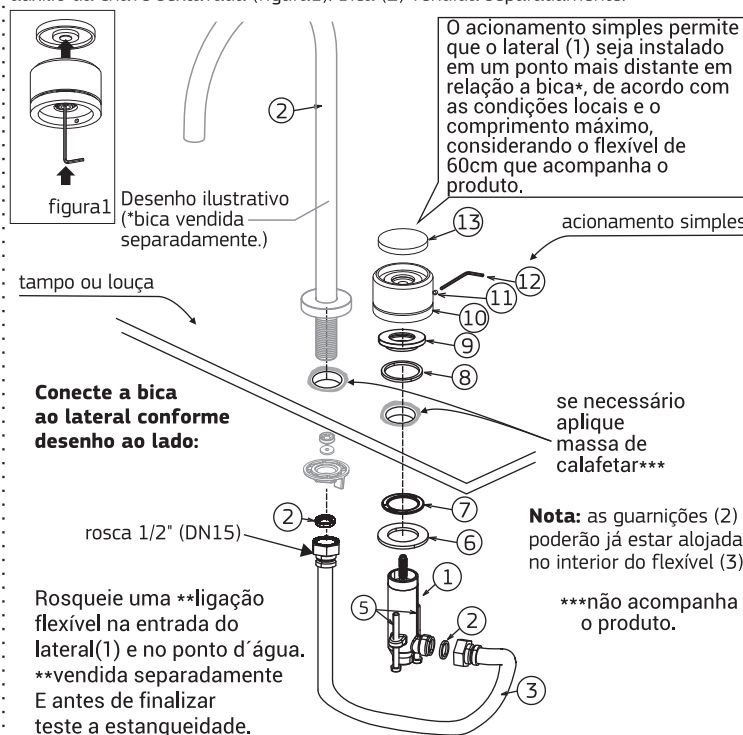

Rosqueie uma **ligação flexível na entrada do lateral(1) e no ponto d' água. **vendida separadamente E antes de finalizar teste a estanqueidade.

De acordo com as condições locais e os metais e cubas escolhidos, você terá diversas opções de posicionamento do acionamento, abaixo seguem algumas sugestões:


EXEMPLOS - TORNEIRAS DE LAVATÓRIO - MESA:

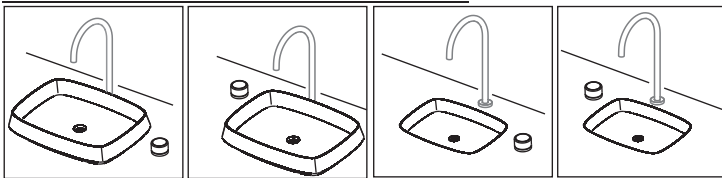

• Nota: Para cubas com deck recomendamos utilizar as bicas baixas da linha Deca You.

2 ACIONAMENTO SIMPLES PARA LAVATÓRIO - PAREDE

Necessário instalação de uma tubulação na parede para saída de água da bica, conforme desenho abaixo:

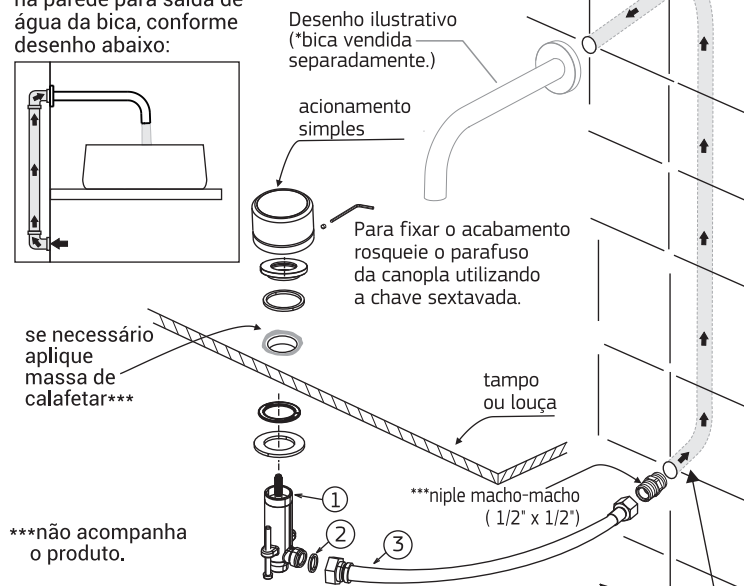

Rosqueie uma **ligação flexível na entrada do lateral(1) e no ponto d' água. **vendida separadamente E antes de finalizar teste a estanqueidade.

De acordo com as condições locais e os metais e cubas escolhidos, você terá diversas opções de posicionamento do acionamento, abaixo seguem algumas sugestões:

